


A

B

C

D

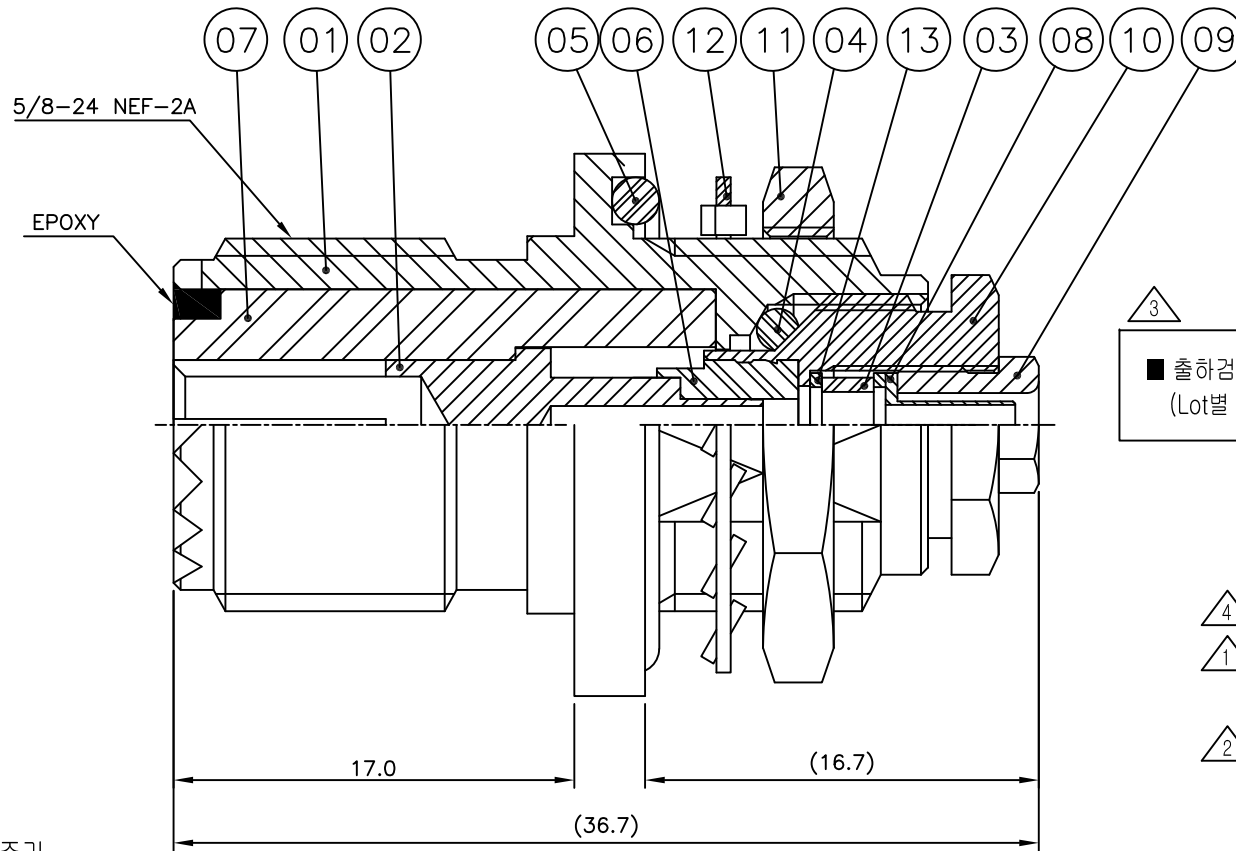

주 기

1. 제안된 공급원

KJ COMTECH

경기도 시흥시 은계중앙로 306번길 22

부품번호 : 제조자 부품번호(표참조) 혹은 동등 이상품.

2. 전기적 특성

2-1. 특성 임피던스 : 50Ω

2-2. 접촉저항 : 10mΩ 이하

3. 재질

3-1. 몸체/인서트/백너트/너트/와셔

: 구리 및 구리합금 봉, KS D 5101의 C3604BD, 니켈도금

3-2. 접촉면 : 베릴륨동, 인청동 및 양백의 봉 및 선, ASTM B196의 C17300

3-3. 절연체 : TEFLON, 백색

3-4. 스프링와셔 : BsS, 니켈 도금

3-5. O-링 : 실리콘, 적색

3-6. O-링 : NBR, 흑색

3-7. 패킹 : 실리콘, 흑색

4. 모든 치수는 참고치수임.

REVISION

REV	DESCRIPTION	DATE
IR	최초 개정	1995. 09. 07.
1	SPRING WASHER 재질 변경 (PWR->BsS)	2021. 09. 29.
2	[설번No.202110-0001] 조립성 개선으로 가시파 공정 -> 널링 및 님시바늘 조립 방식 변경	2021. 10. 06.
3	[설번No.202111-0004] 작업성 개선으로 인한 주의사항 문구 추가	2021. 11. 04.
4	[설번No.202302-0001] 승연도면 구성과 동일하게 WASHER 수량 변경	2023. 02. 07.

3

■ 출하검사 시 7번 절연체 + 2번 PIN 삽입하여 타이트하지 않고 헐거운지 확인할 것
(Lot별 절연체 내경치수가 상이하여 ASS'Y 작업중 PIN 삽입 시 타이트한 경우 발생)

4	13	WASHER	2 ±	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DWA00056-5/1
1	12	WASHER	1	BsS	Nickel Plate	DWA00045-5/1
	11	NUT	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DNT00033-5/1
2	10	BACK NUT	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DBN00037-5/1
	9	BACK NUT	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DBN00035-5/1
	8	INSERT	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DIS00036-5/1
	7	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00613-N/1
	6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00612-N/1
	5	GASKET	1	SILICONE RUB	(Red)	DGK00047-N/1
	4	GASKET	1	NBR(AN-010)	(BLACK)	DGK00023-N/1
	3	GASKET	1	SILICONE RUB	(BLACK)	DGK00001-N/1
	2	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate 1.27μm	DCT00612-5/1
	1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate 5.08μm	DBD00786-5/1

업체 코드 0150-110-0472		NO.	DESCRIPTION		Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE	
TOLERANCE	Decimal	DATE		1995. 09. 07.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
	Angle	APPROVED BY							
	±1°	CHECKED BY							
MATERIAL		DRAWN BY				TITLE			
-						UHF50 CABLE JB (R/N) RG316			
FINISH		SCALE		UNIT		A4			
-		3/1		mm		DWG NO. CN00868-7/1 (K351-557-001)		REVISION	
						4		SHEET 1 of 1	