


수 정 내 용									
부호	내 용	수정자	승인자	년	월	일			
△A	형태 변경및 도금 사양 변경	임채희	길준범	2004.	11.	16.			
△B	품질형상 SPRING RING 변경(R3008->R3004)	손윤희	길준범	2005.	02.	01.			
△C	신뢰성형상 (R3004->R3008변경, 고정량 추가) (설번No. 연구2005-109)	김은희	유일환	2005.	04.	22.			
△D	표준형(Mating 부분)을 위한 SPRING RING 변경 (설번No.연구2005-105) R3004->3001로 변경	김인철	유일환	2005.	05.	03.			
△E	신뢰성형상 (설번No. 연구2005-157) (고정량 치수 변경)	김은희	유일환	2005.	06.	14.			
△F	(설번No. 연구2006-118) 이탈력 변경 K의 보고서를 통하여 한국AST에서 요청됨.	윤상진	윤상진	2006.	05.	25.			
△OR	조립성형상(설번No.20010-0001) (고정량, BODY 조립공차 변경)	강동우	최영호	2010.	01.	11.			

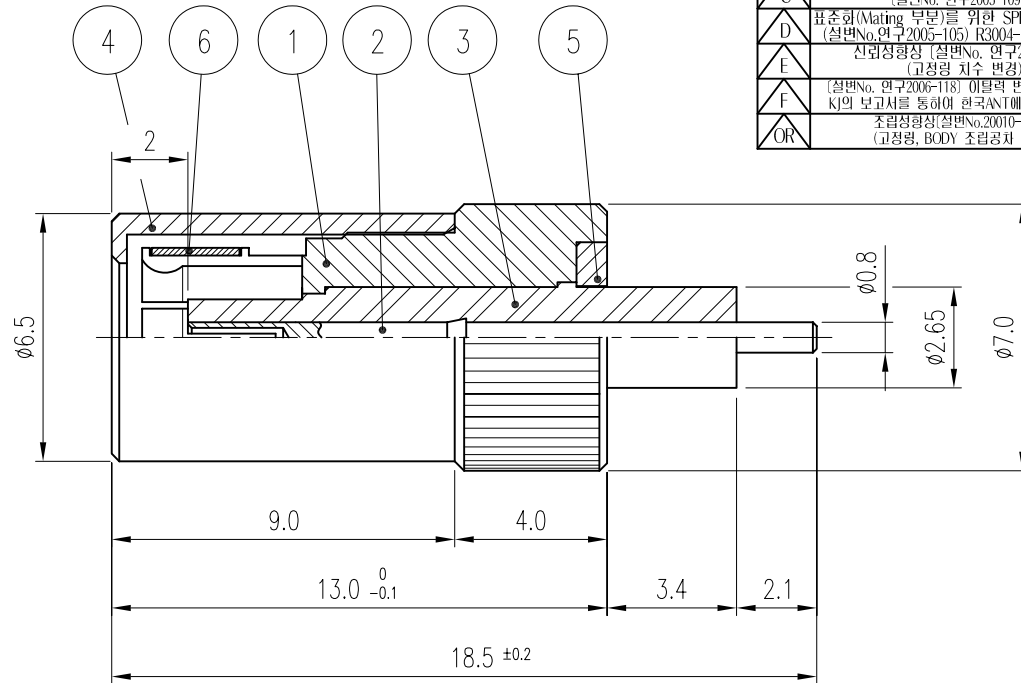

주 기

1. 상대물과 삽입력과 이탈력

- 삽입력 : 6.5kgf 이하

- 이탈력 : $5.0\text{kgf} \pm 2.0\text{kgf}(3.0\text{kgf} \sim 7\text{kgf})$
 $5.0\text{kgf} \pm 1.5\text{kgf}(3.5\text{kgf} \sim 6.5\text{kgf})$

2. 상대물 MALE외경 ø3.65~3.67이며 MAX쪽으로 관리하도록 되어있음.

△D	6	SPRING RING	1	BeCu		R3001 (DSR00004-5/1)
△C	5	고정 RING	1	MBsBD	Gold Plate 0.4μ	L3019 (DSR00057-5/1)
△B	4	CAP	1	MBsBD	Gold Plate	K3063 (DCU00034-5/1)
△OR	3	INSULATOR	1	TEFLON		H3132 (DIN00325-N/1)
△E	2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate 0.4μ	E3150 (DCT00375-5/1)
△A	1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate 0.4μ	D3151 (DBD00470-5/1)

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 소수 각도 분수 ±0.1 ±1°	년월일	2010. 01. 11.				
재질	승인	Y.H.CHOI				
열처리	검도	I.C.KIM				
보호피막처리	제도	D.W.KANG				
	작성부서	연 구 소				
	적도	5/1	단위	mm	총량	



도명		SMB-P-RB	
A4	도번	CN00896-7/1	
		K315-540-000	