


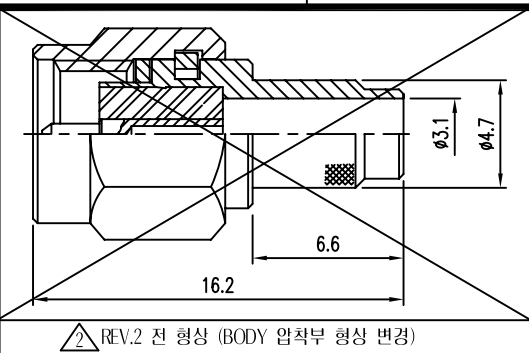

ELECTRICAL DATA

1. IMPEDANCE : 50ohm
2. FREQUENCY RANGE : DC~8.5GHz
3. VSWR (Max) : 1.2

REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2017.06.28.
1	[설번No.201806-0004] 조립성 개선으로 인한 공용화 치수 변경	S.Y.EUN	I.C.KIM	2018.06.08.
2	조립성 개선으로 인한 바디 압착부 형상 변경 및 작업성 개선으로 인한 핀 내경 치수 변경	S.Y.EUN	I.C.KIM	2020.11.12.
3	커넥터 압착부 바디 부러짐 현상 방지로 인한 R추가	S.Y.EUN	S.H.KIM	2021.12.24.




■ 작업시 주의사항

1. 핀땨 작업 시 심선 뜨지 않도록 작업할 것 (사진참조)
2. 커넥터 ASSY시 바디 끝단 케이블 자켓에 끝까지 삽입 후 압착 할 것
3. 케이블 작업 전 샘플 5본 측정 후 양산할 것
커넥터 바디 케이블 자켓 끝까지 삽입할 것



■ 측정시 주의사항

1. N(M)-SMA(M) TEST 케이블 연결 후 SMA(F)-SMA(F) 아답타 체결할 것 (PORT1, PORT2)
2. 수동 Male Cal kit 사용하여 Cal 진행 후 측정할 것

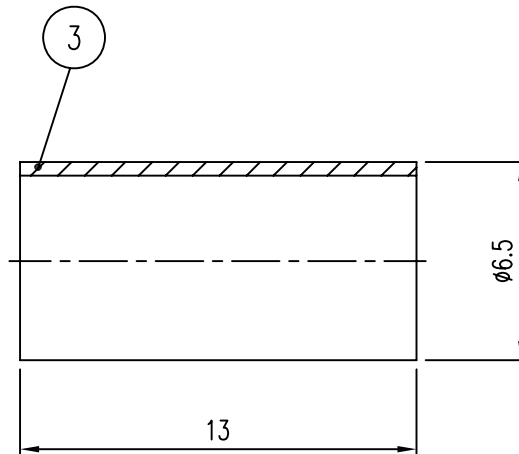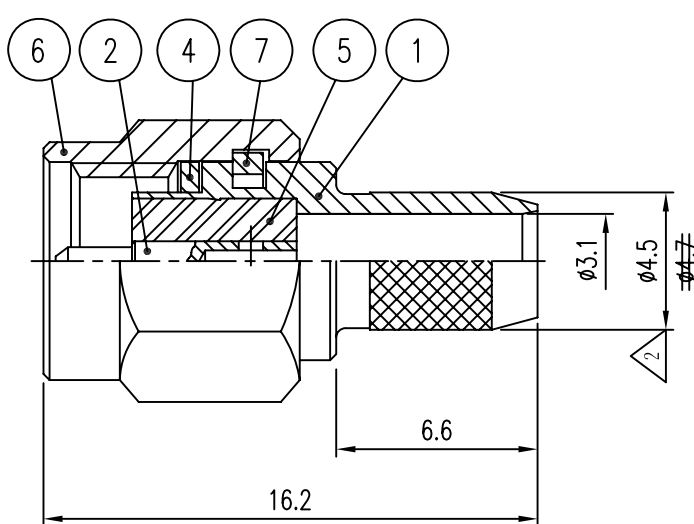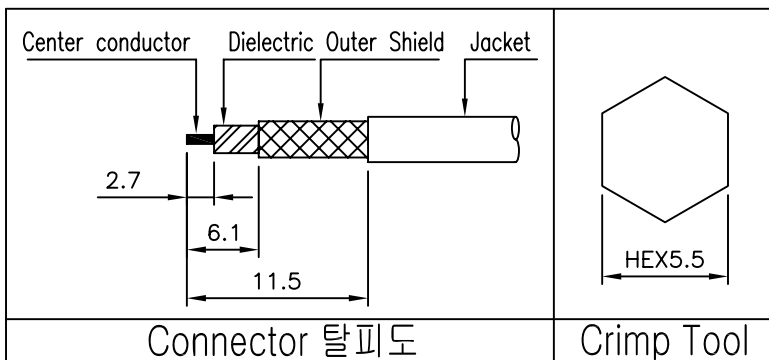

7	SPRING RING	1	SUS	Passivated	DSR00002-5/1
6	COUPLING CAP	1	SUS	Passivated	DCU00006-5/1
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00101-N/1
4	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00004-N/1
3	FERRULE	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DFE00059-5/1
2	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate	DCT00291-5/6 DCT00291-5/1
1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DBD00133-5/3 DBD00133-5/1
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE 2021. 12. 24.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle	APPROVED BY	I.C.KIM	
MATERIAL		CHECKED BY		TITLE SMA50 CABLE PS RG400
		DRAWN BY	S.Y.EUN	
FINISH		SCALE	4/1	DWG NO. CN00918-7/5 REVISION 3
		UNIT	mm	
A4				SHEET 1 of 1