


REVISION		
REV	DESCRIPTION	DATE
IR	Initial Registration	2010. 01. 05.

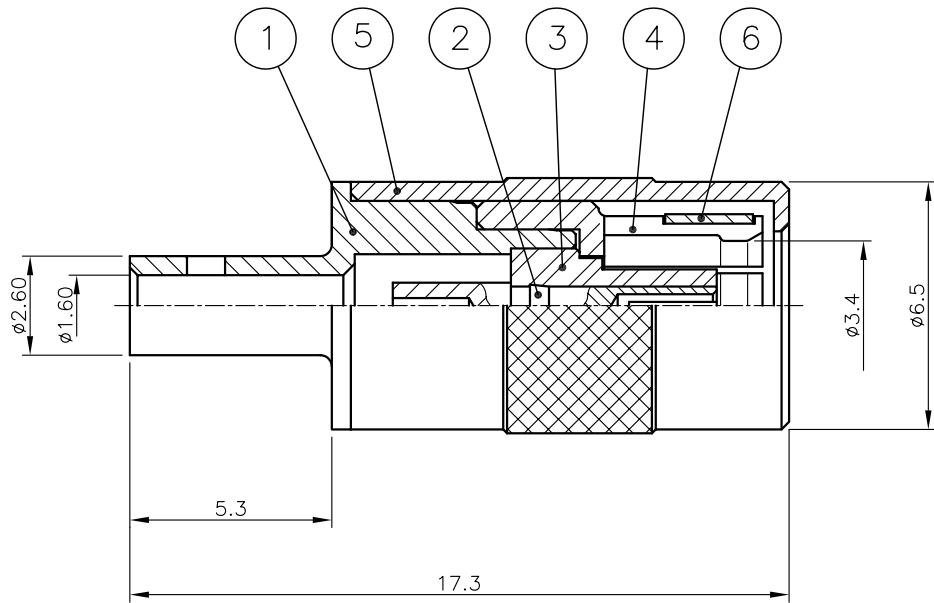

주 기

- 상대물과 삽입력과 이탈력
 - 삽입력 : 2~4kgf 이하
 - 이탈력 : 5~8kgf 이상
- 상대물 MALE외경 ø3.65~3.67이며 MAX쪽으로 관리하도록 되어있음.
- 도금 사양

내장용(실내)

 - Nickel Plate : 5 μ m 이상 (BODY,JACK,COVER)
 - Gold Plate : 0.4 μ m 이상 (CONTACT)

외장용 및 수분,유해가스 접촉부

 - Gold Plate : 0.4 μ m 이상 (BODY,CONTACT,JACK,COVER)

6	SPRING RING	1	BeCu	Copper Plate	DSR00009-5/1
5	CAP	1	MBsBD	Nickel Plate (5 μ m 이상)	DCU00033-5/1
4	JACK	1	MBsBD	Nickel Plate (5 μ m 이상)	DJA00028-5/1
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01276-N/1
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate (0.4 μ m 이상)	DCT02182-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate (5 μ m 이상)	DBD02675-5/1
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE 2010. 01. 05.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
	Angle	APPROVED BY	Y.H.CHOI				
MATERIAL	±1°	CHECKED BY	I.C.KIM		TITLE SMB-PC-178		
		DRAWN BY	D.W.KANG				
FINISH	-	SCALE 5/1	UNIT mm		A4	DWG NO. CN02520-7/1	
						REVISION I R	SHEET 1 of 1