
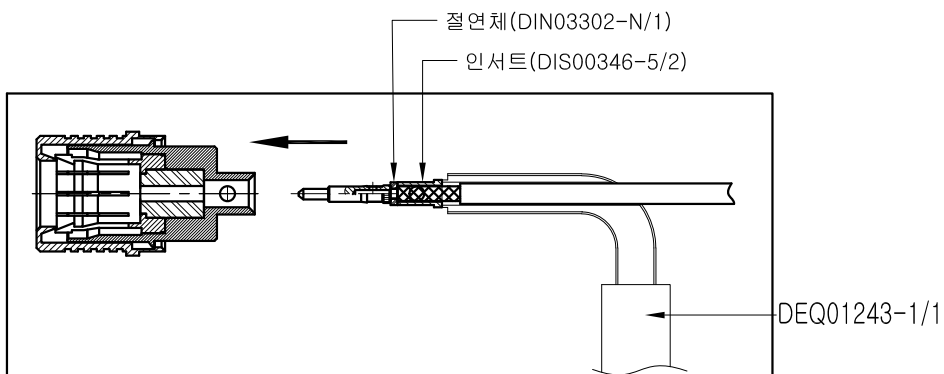
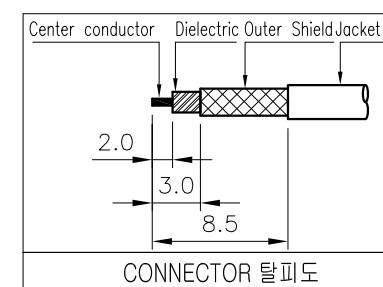
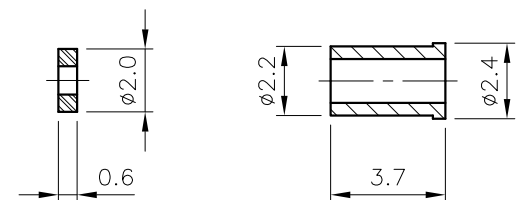



REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.H.KIM		2022.06.21.

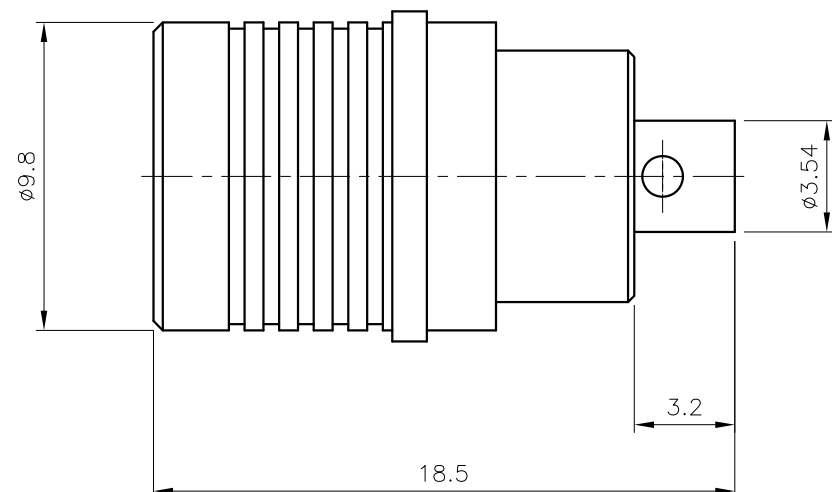

- 케이블 쉴드에 인서트를 끼워넣고 절연체를 끼운다.
- 핀을 납땜한다.
- DEQ01243-1/1 JIG를 이용하여 바디에 인서트를 끝까지 밀어 넣는다. (핀 높이 확인)
- 케이블 쉴드와 바디를 납땜한다.

7	INSERT	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DIS00346-5/2
6	CAP	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DCU02169-5/2
5	JACK	1	BeCu C17300	Nickel Plate	DJA00209-5/3
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN03302-N/1
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01706-N/1
2	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCT00292-5/1
1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DBD03813-5/2
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017	
	±0.2	2022. 06. 21.			
	Angle	APPROVED BY	TITLE		
	±1°	CHECKED BY			
MATERIAL		DRAWN BY	QMA50 CABLE PS RG178		
-		S.H.KIM			
FINISH		SCALE	UNIT	A4	DWG NO.
-		4/1	mm		
					REVISION
					I R
					SHEET
					1 of 1