
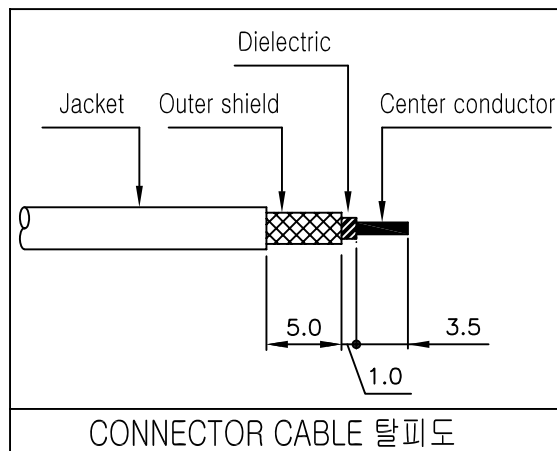


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	H.J.LEE	I.C.KIM	2016.01.04.

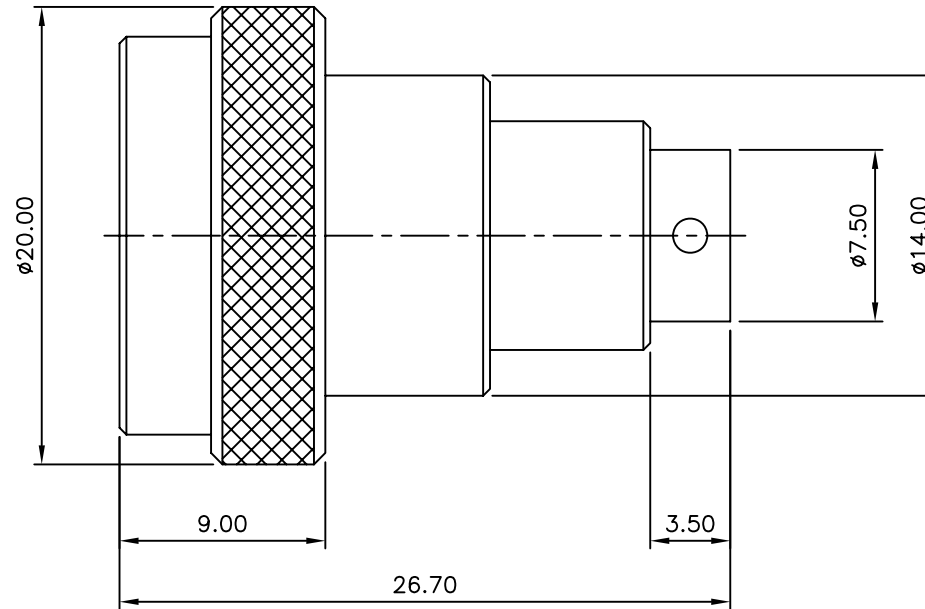

CONNECTOR CABLE 탈피도

* 조립 방법

1. BODY에 TEFLON을 조립한다.
2. 조립된 BODY에 SPRING RING, CAP 순서로 조립한다.
3. 탈피 된 CABLE에 PIN을 납땜 한다.
4. 납땜 된 PIN을 TEFLON에 밀어 넣는다.

5	SPRING RING	1	BeCu C17300	SUCO 3.0μm min.	DSR01115-5/1
4	CAP	1	MBsBD C3604BD-F	SUCO 3.0μm min.	DCU02235-5/1
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02712-N/1
2	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Silver 3.0μm min.	DCT03054-5/1
1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	SUCO 3.0μm min.	DBD04103-5/1
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE 2016. 01. 04.	
	Angle	APPROVED BY	I.C.KIM
MATERIAL		CHECKED BY	
		DRAWN BY	H.J.LEE
FINISH		SCALE	UNIT
		3/1	mm



TITLE		KQN50 CABLE PS 250TP	
A4	DWG NO.	CN03543-7/1	
	REVISION	I R	SHEET 1 of 1