


수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	SPEC 변경(5W추가, CPL 29.2dB -> 29.5dB)	조광일	김기영	2004.09.14
2	M3 TAP 수량 변경 2 -> 4	조광일	김기영	2004.11.08
3	PART LIST 추가	조광일	김준범	2004.12.20

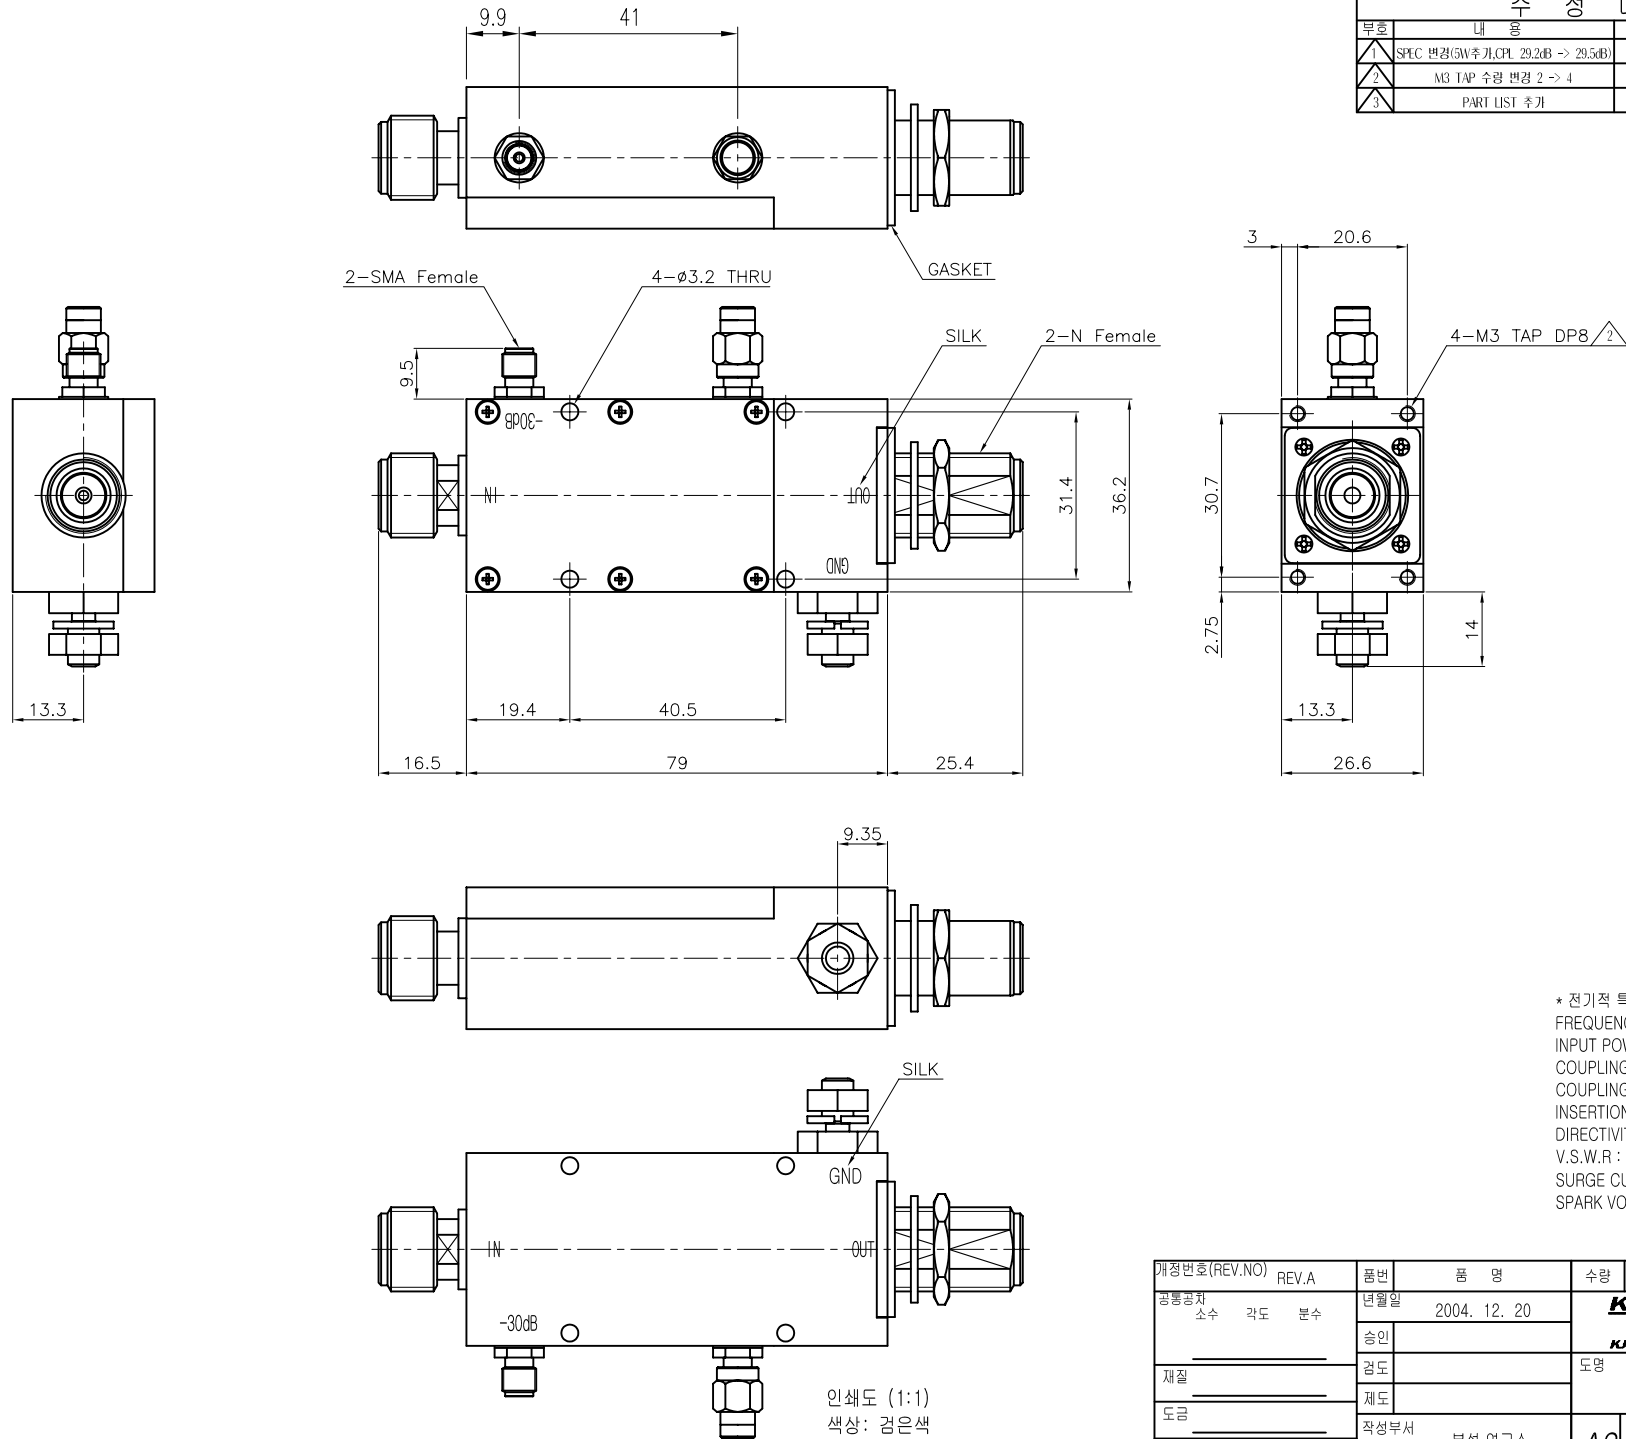

* 전기적 특성
 FREQUENCY RANGE : 1700 ~ 1900MHz
 INPUT POWER : 5W MAX
 COUPLING VARIATION : 29.5 ± 0.3dB
 COUPLING FLATNESS : ± 0.3dB
 INSERTION LOSS : 0.3dB MAX
 DIRECTIVITY : 20dB MIN
 V.S.W.R : 1.20 : 1 MAX
 SURGE CURRENT : 1.2x50µs 6KV/3KA
 SPARK VOLTAGE : DC230±20%

개정번호(REV.NO)	REV.A	품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
공통공차	소수	각도	분수	년월일	2004. 12. 20		
		승인					
재질		검도					
도금		재도					
도장		작성부서	부설 연구소				
		척도	1/1	단위	mm	총량	

RF & MICROWAVE
 TECHNOLOGY
 Tel : 82-32-347-8015
 Fax : 82-32-347-8017

KJ COMTECH CO., LTD.

도명 ARR+D/C(-30dB SINGLE)
 (1.7~1.9GHz)

도번 DC00061-7/1
 K526-421-043