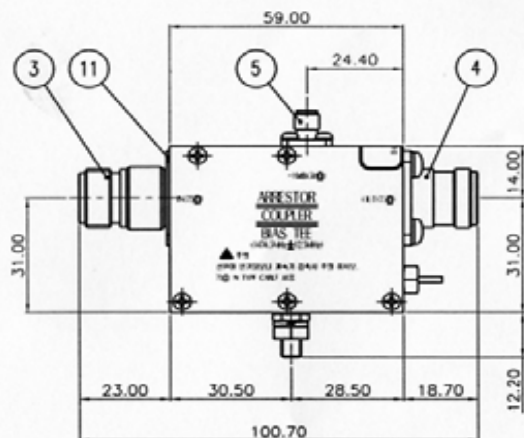
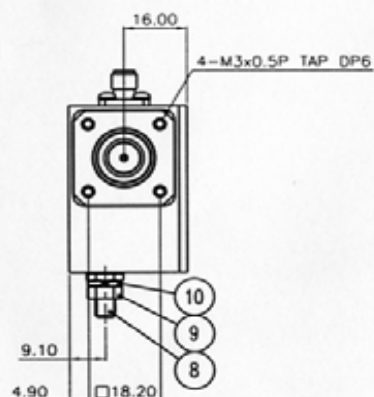
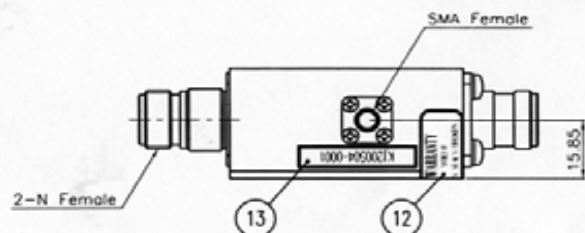


수 정 내 용				
구분	내 용	수정자	승인자	날 기
△	CABLE 길이 450mm → 500mm 수정	조준범	김준범	2005.04.01
△	GROUND PIN 변경 1.4mm → 1.6mm	조준범	김준범	2005.04.01
△	FEED PIN 변경 1.4mm → 1.6mm	조준범	김준범	2005.05.06

1) 전기적 특성
 FREQUENCY RANGE : 1464 ~ 1489MHz
 INSERTION LOSS : 0.9dB MAX
 RETURN LOSS : 20dB MIN
 COUPLING VALUE : 10 ± 1dB
 FLATNESS : 0.5dB MAX
 IMPEDANCE : I/O PORT : 75Ω
 CPL PORT : 50Ω
 SURGE CURRENT : 1.2/50μs 6kV/3kA
 I/O DC CURRENT, VOLTAGE : 18V 12A

2) 측정장비 목록
 Network Analyzer : Agilent 8753ES
 (동급이상)

3) 관련 규격 참조 No.
 음 인 원 : SL2005-C01
 작업 표준서 : KJTI-WI-05026-001

4) 주 기
 1. LABEL, LOT NO., 시리얼 넘버가 그림과 같은 위치에 부착 되었는지 확인한다.
 2. 조립 작업 시 제품 관련 작업표준서를 충분히 이해한 후에 작업하고, 의문사항은 반드시 해당 부서 연구소 연구원에게 질문한 후에 작업한다.

DC00107-1/1

16	CABLE	1			C9-003-001
15	GROUND PIN	1	M400	Nickel Plate	CF20003
14	FEED PIN	1	구동부		K1000-005-004
13	SERIAL NUMBER	1	금속		N.112
12	FEED LABEL	1	금속		N.113
11	PIN GASKET	1	NBR		CR026
10	SPRING WASHER	1	SUS		CR029
9	NUT	1	M400	SUS Plate	N8014
8	BOLT	1	M400	Nickel Plate	X305
7	PCB-2	1	FR4		X300
6	PCB-1	1	양면도 2.5mm		X357
5	SMA-CONNECTOR	1			K314-89-008
4	N-CONNECTOR	1			K347-411-000
3	N-CONNECTOR	1			K347-412-001
2	COVER	1	A002 H4		XP365
1	CASE	1	A001 H5		XT317

개정번호(REV.NO)	REV.C	용량	용량	수량	재질	표면처리	비고
2005. 5. 6							
2005. 5. 6							
2005. 5. 6							
2005. 5. 6							
2005. 5. 6							
2005. 5. 6							
2005. 5. 6							
2005. 5. 6							
2005. 5. 6							

KJ CORTECH		KJ CORTECH CO., LTD.	
CRA MODULE		K526-421-018	
A3		1 장중 1 번호	