REVISION		
REV	DESCRIPTION	DATE
IR	최초 개정	2008.11.18.

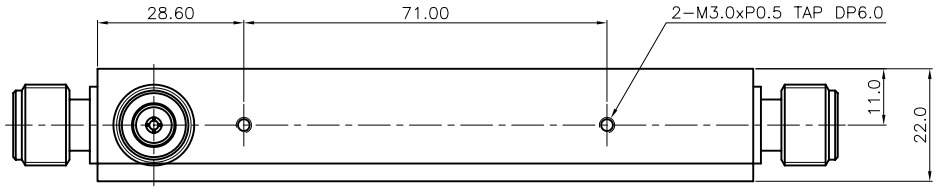

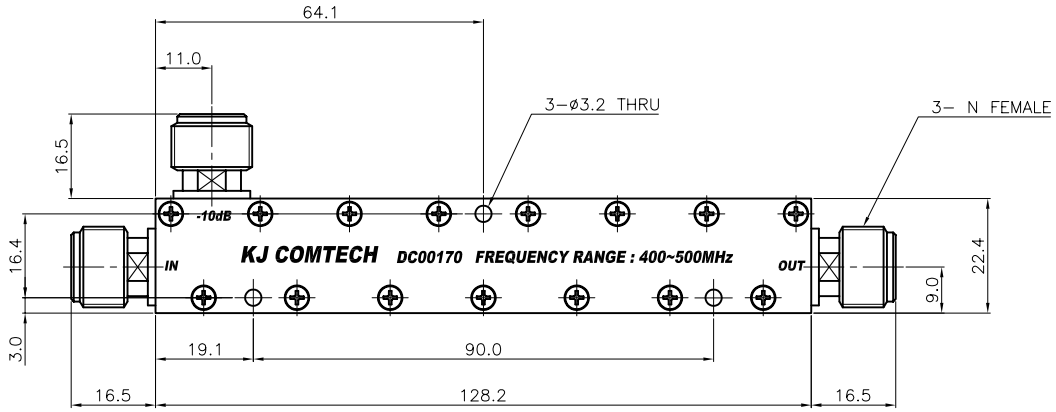

* ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Frequency Range : 400~500MHz
Coupling Value : 10dB±0.8dB
Insertion Loss (Max.) : 1.0dB
V.S.W.R (Max.) : 1.2 : 1
Directivity (Min.) : 20.0dB
Power Handling (Max.) : 10.0W
Impedance : 50Ω

* MECHANICAL SPECIFICATIONS
HOUSING : A6061 T6 (White Chromate)
CONNECTORS : MBsBD (Nickel Plate)
CONNECTORS PINS : Beryllium Copper (Gold Plate)
INSULATORS : TEFLON

TOLERANCE	Decimal ±0.3	DATE 2008. 11. 18.	KJ COMTECH KJ COMTECH CO.,LTD.	RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle ±1°	APPROVED BY S.W.LEE		
		CHECKED BY K.I.CHO	TITLE 10dB Directional Coupler	
MATERIAL A6061 T6		DRAWN BY J.H.YOUN		
FINISH White Chromate		SCALE 1/1 UNIT mm	A3	DWG NO. DC00170-7/1
				REVISION I R SHEET 1 of 1