| REVISION | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REV | DESCRIPTION | DRAWN | APPR | DATE |
| 1 | Initial Registration | T.J.KIM | J.H.YOUN | 2016.02.16. |
| | | | | |

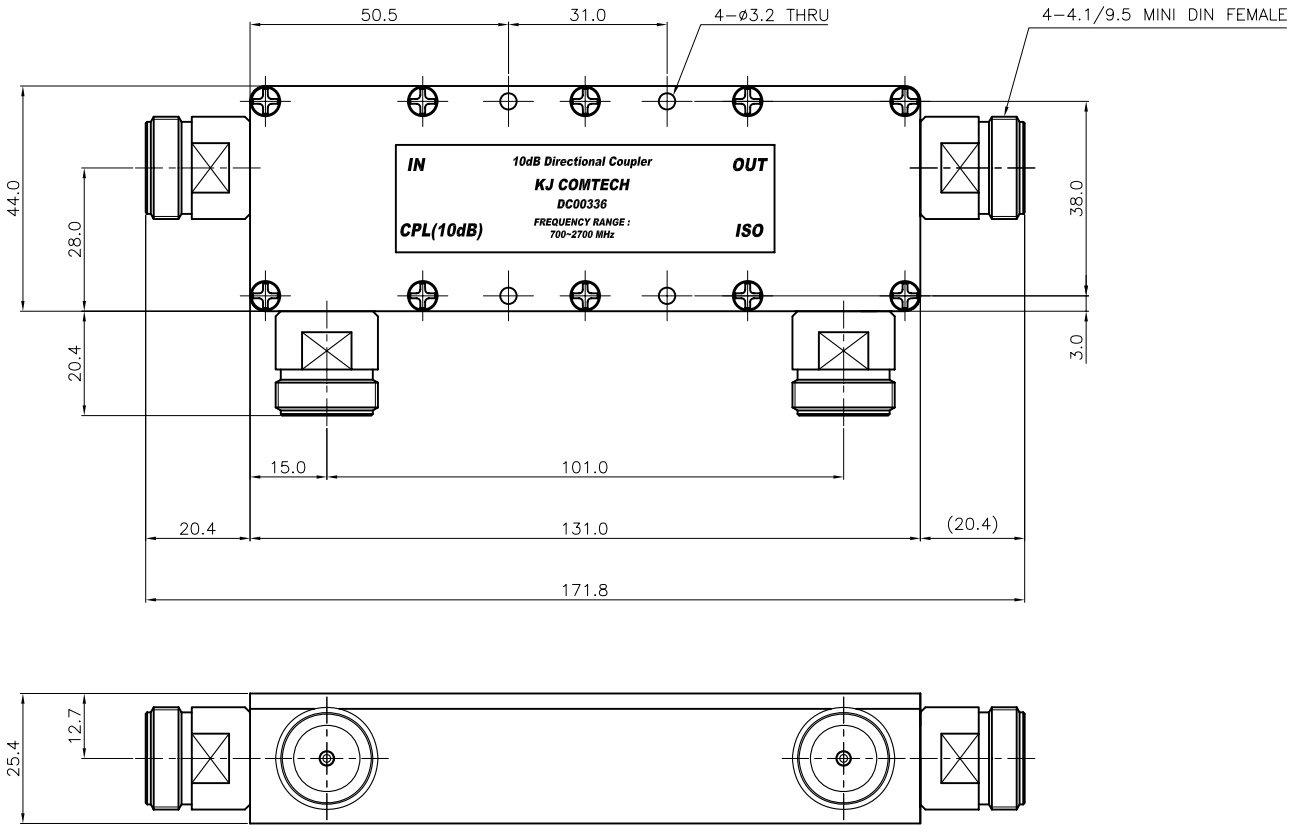


* ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Frequency Range : 700~2700MHz
Insertion Loss (Max.) : 0.8dB
Input V.S.W.R (Max.) : 1.2 : 1
Coupling Value : 10 ± 0.8dB
Directivity (Min.) : 20dB
Power Handling (Max.) : 200.0W
PIMD (Max.) : -150dBc (@ 43dB 2tone)
Impedance : 50Ω

* MECHANICAL SPECIFICATIONS
HOUSING : A6061 (DIC-582)
CONNECTORS : MBsBD (SUCO Plate)
CONNECTORS PINS : Beryllium Copper (Silver Plate)
INSULATORS : TEFLON

* ENVIRONMENTAL SPECIFICACTION
IP-68

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOLERANCE | Decimal ±0.3 | DATE | 2015. 02. 16. | KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 |
| | Angle ±1° | APPROVED BY | J.H.YOUN | |
| MATERIAL | A6061 T6 | CHECKED BY | S.L.SON | TITLE 10dB DIRECTIONAL COUPLER |
| | | DRAWN BY | T.J.KIM | |
| FINISH | DIC-582(BLACK) | SCALE 1/1 | UNIT mm | A3 DWG NO. DC00336-6/1 REVISION 1 SHEET 1 of 1 |