


주요 사항			
부호	용	수정자	승인자
1	가	조광일	갈준범
			2005.04.20

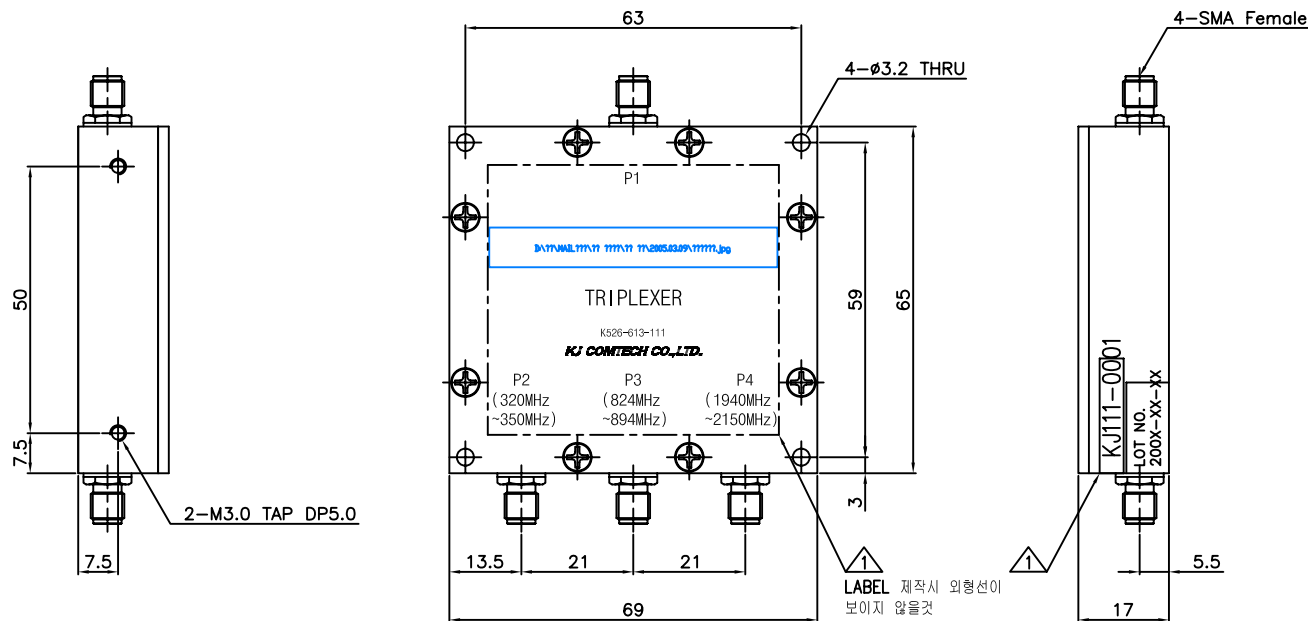

* ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parameters	Specification		
Input(Output) Port	P1		
Output(Input) Port	P2	P3	P4
Frequency Range (MHz)	320 ~ 350	824 ~ 894	1940 ~ 2150
Insertion Loss (Max.)	1.0dB		
V.S.W.R. (Max.) (Input, Output Port)	1.3 : 1		
Passband Ripple (Max.)	0.5dB	0.3dB	0.3dB
Isolation (Min.)	55.0dB		

* MECHANICAL SPECIFICATIONS

HOUSING : A6061 T6 (Yellow Chromate)
CONNECTORS : MBsBD (Nickel Plate)
CONNECTORS PINS : Beryllium Copper (Gold Plate)
INSULATORS : TEFLON

BRACKET			
	KJ 컴텍 구CODE	KJ 컴텍 신CODE	有/無
MRDU	K526-613-111	DX00078-7/1	BRACKET 有
DOU	K526-613-112	DX00079-7/1	BRACKET 無

개정번호(REV.NO)	REV.A	품번	2005-4	수량	재질	표면처리	비고
공통공차	소수	각도	분수	20			
재질		경도					
도금		재도					
도장		작성부서	부설 연구소				
		최대 1/1	단위 mm	총량			
				도명	3-PLEXER		
				도번	FT00295-7/1		
					K526-613-112		

구코드: DX00079-7/1



RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8016