REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
1	Initial Registration	S.H.LEE	S.H.LEE	2012.02.13.

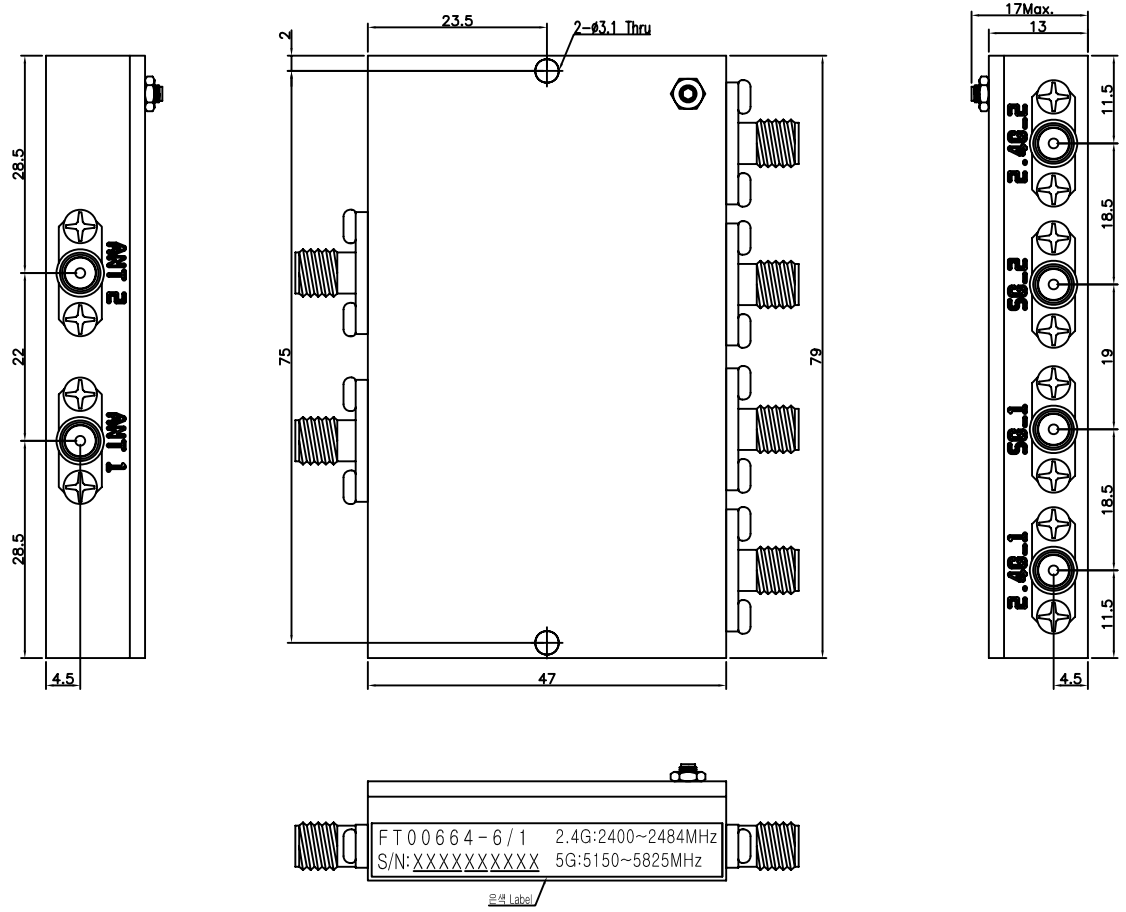

Electrical Specification	
Frequency Range	2.4G: 2400~2484MHz
	5G: 5150~5825MHz
Insertion Loss	2.4G: 1dB Max.
	5G: 0.5dB Max.
Ripple	0.8dB Max.
Return Loss	18dB Min.
Isolation	2.4G: 80dB Min.
	5G: 60dB Min.
Power Handling	3W
Impedance	50 Ω
Mechanical Specification	
Dimensions (mm)	79.0 x 47.0 x 17.0
Weight (Max.)	0.7Kg
Operating Temperature	-40 ~ +80 ℃
Relative Humidly	5 ~ 95%
Connector Finish	Tri-plate
Housing Finish	Beige Coating

TOLERANCE	Decimal ±0.3 / Angle ±1°	DATE 2012. 02. 13.	KJ COMTECH CO.,LTD.	RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
MATERIAL		APPROVED BY S.H.LEE	TITLE	Ass'y
PLATING		CHECKED BY		
FINISH	Pantone-427c (Beige)	DRAWN BY	A4	DWG NO. FT00664-6/1
		SCALE 1/1 / UNIT mm		REVISION I R / SHEET 1 of 1