

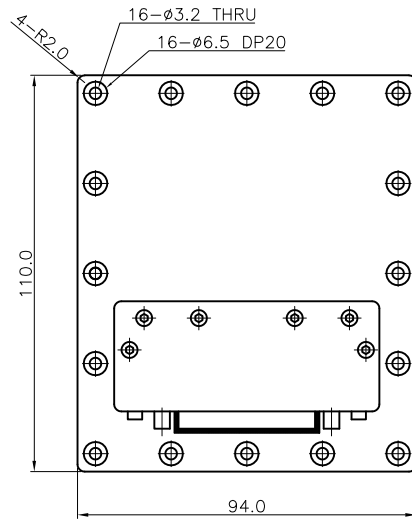
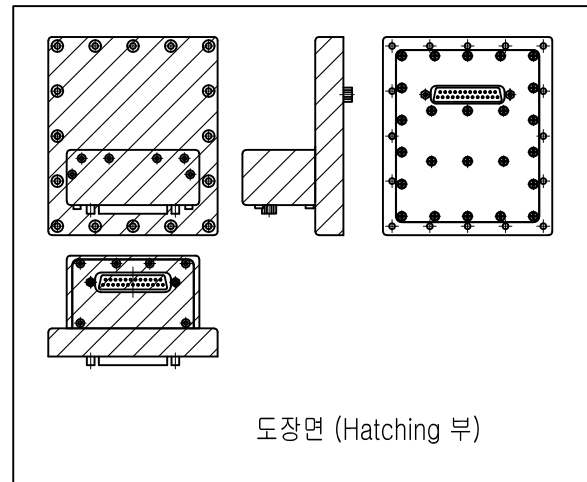
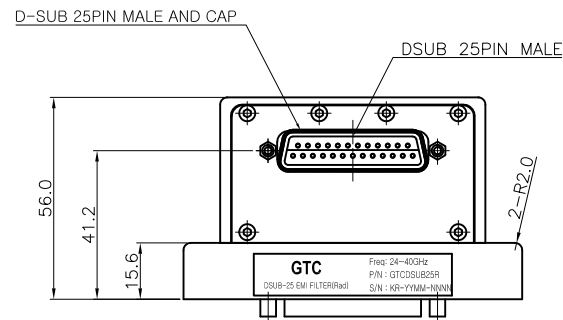


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
1	Initial Registration	S.L.SON	J.H.YOUN	2019.04.22.
2	보링 홀 추가 (도장 보완)	S.L.SON	J.H.YOUN	2020.10.30.
3	센딩 추가 (도장 보완)	K.S.KIM	S.L.SON	2021.08.30.

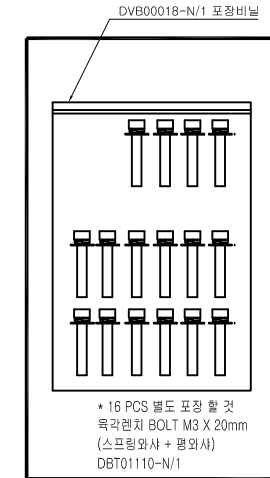

DSUB 25 PIN FEMALE

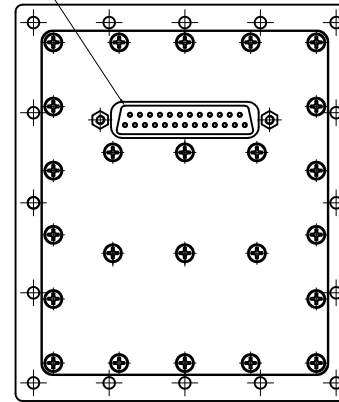

도장면 (Hatching 부)

* Electric Performance

- 2.4GHz 방사 차폐성능 위해 관련 회로 적용
- 24~40GHz RF 차폐성능 위해 Filter 회로 적용

주 기

1. 기구 고정 홀 치수 정보 CAD 파일 정보 활용할 것.

2. DETAIL LABEL

Serial No : KR-YYMM-NNNN

- YY : Year
- MM: Month
- NNNN : Serial No

3. PIN MAP

M1-F1, M2-F2, M25-F25

- 출하 시 PIN to PIN PIN Map 검사 할 것.

4. DC POWER

- Voltage (Max.) 24V
- Current (Max.) 3A

제품 포장시 D-SUB 25PIN Connector에
보호캡 반드시 씌울 것 (Male Connector만 적용)

TOLERANCE	Decimal ± 0.3	DATE 2021. 08. 30.	TITLE DSUB 25PIN EMI FILTER(RAD)
	Angle $\pm 1^\circ$	APPROVED BY S.L.SON	
MATERIAL A6061 T6	DRAWN BY K.S.KIM	CHECKED BY	DWG NO. FT00749-7/3
		SCALE 1/1	
FINISH PP# 4240 유광 N-7.0 그레이	UNIT mm	REVISION 3	SHEET 1 of 2



REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
1	Initial Registration	S.L.SON	J.H.YOUN	2019.04.22.
2	보링 홀 추가 (도장 보완)	S.L.SON	J.H.YOUN	2020.10.30.
3	센딩 추가 (도장 보완)	K.S.KIM	S.L.SON	2021.08.30.

포장 사양

(영업부 수주서 등록시 포장방안 지정할 것.)

개별 박스 요청 시

대박스로 요청 시
(DBX00033에 10개 씩 포장)



TOLERANCE	Decimal	DATE	2021. 08. 30.	 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle	APPROVED BY	S.L.SON	
MATERIAL	±1°	CHECKED BY		TITLE
	A6061 T6	DRAWN BY	K.S.KIM	
FINISH	PP# 4240 유광 N-7.0 그레이	SCALE	1/1	A2
		UNIT	mm	
		DWG NO.	FT00749-7/3	SHEET 2 of 2
		REVISION	3	