

1

2



3

4

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
△				
△				

4-Ø3.3 THRU

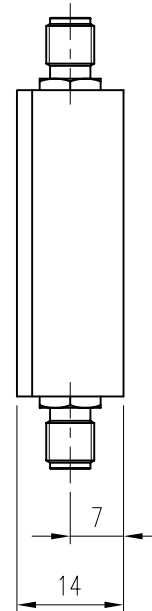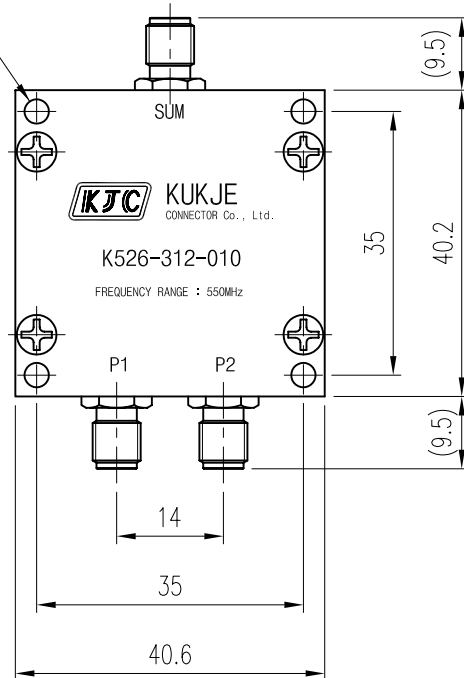

*ELECTRICAL SPECIFICATION
 FREQUENCY RANGE : 550MHz
 ISOLATION : 20dB MIN
 INSERTION LOSS : 3.5dB MAX (분배손실 포함)
 V.S.W.R : 1.20 : 1 MAX
 IMPEDANCE : 50Ω
 INPUT POWER : 1W MAX

07	END CAP	3			G2007
06	PCB BOLT	4	SUS		BRS0M2.6-4
05	CASE BOLT	4	SUS		BDS0M2.6-5
04	SMA-CONNECTOR	3			K314-518-000
03	PCB	1	유:3.2, 31mil		XK026
02	COVER	1	A 5052 H14	황색크로메이트	XP042
01	CASE	1	A 6061 T6	황색크로메이트	XT021

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	년월일	2001. 8. 10.				
소수 각도 분수	승인					
재질	검도					
열처리	제도		POWER DIVIDER 2WAY (550MHz)			
보호피막처리	작성부서	개 발 팀				
	적도 1/1	단위 mm	중량	A4	도번 K526-312-010	
					장종	번제

1

2

3

4