
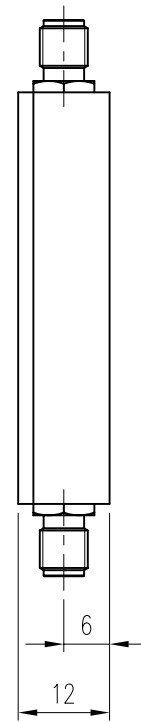


개입 ST											수 정 내 용			
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기존)										▲				
ST(개선)										▲				

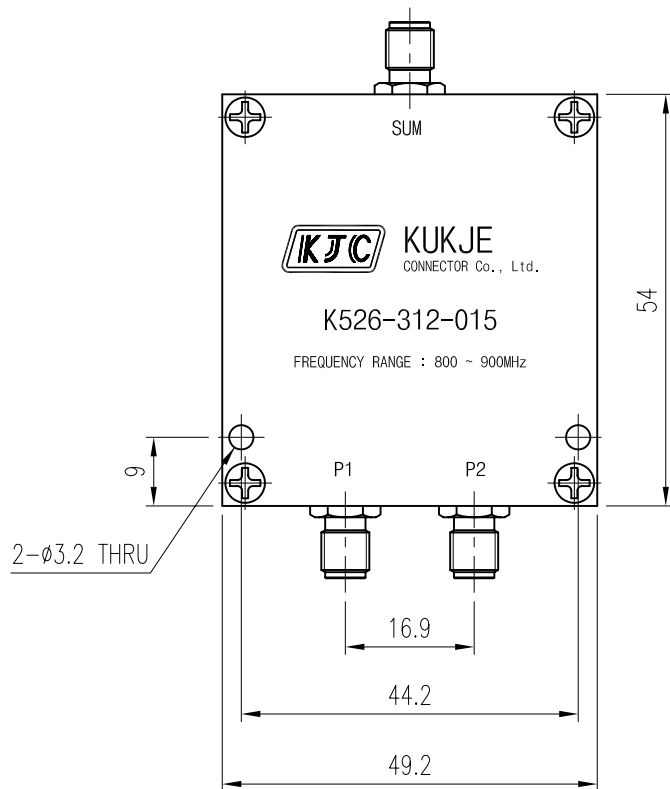

* ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Frequency Range : 800~900MHz
Insertion Loss (Max.) : 3.41dB
V.S.W.R (Max.) : 1.2 : 1
Isolation (Min.) : 20.0dB
Power Handling (Max.) : 1.0W
Impedance : 50.0Ω

08	END CAP	3			G2007
07	RESISTOR	1			RNF1206-100R
06	PCB BOLT	5	SUS		BRS0M2.6-4
05	CASE BOLT	4	SUS		BDS0M2.6-5
04	SMA-CONNECTOR	3			K314-518-000
03	PCB	1			XK124
02	COVER	1	A 5052 H14	황색크로메이트	XP127
01	CASE	1	A 6061 T6	황색크로메이트	XT118

대체가능재질	품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 승인	2002. 7. 29.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
재질	검도					
열처리	제도			도명 POWER DIVIDER 2WAY (800~900MHz)		
보호피막처리	작성부서	연 구 소				
	적도 1/1	단위 mm	총량	A4	도번	PD00024-7/1
						K526-312-015