


수 조 내 용			
부품	내 용	수량	비고

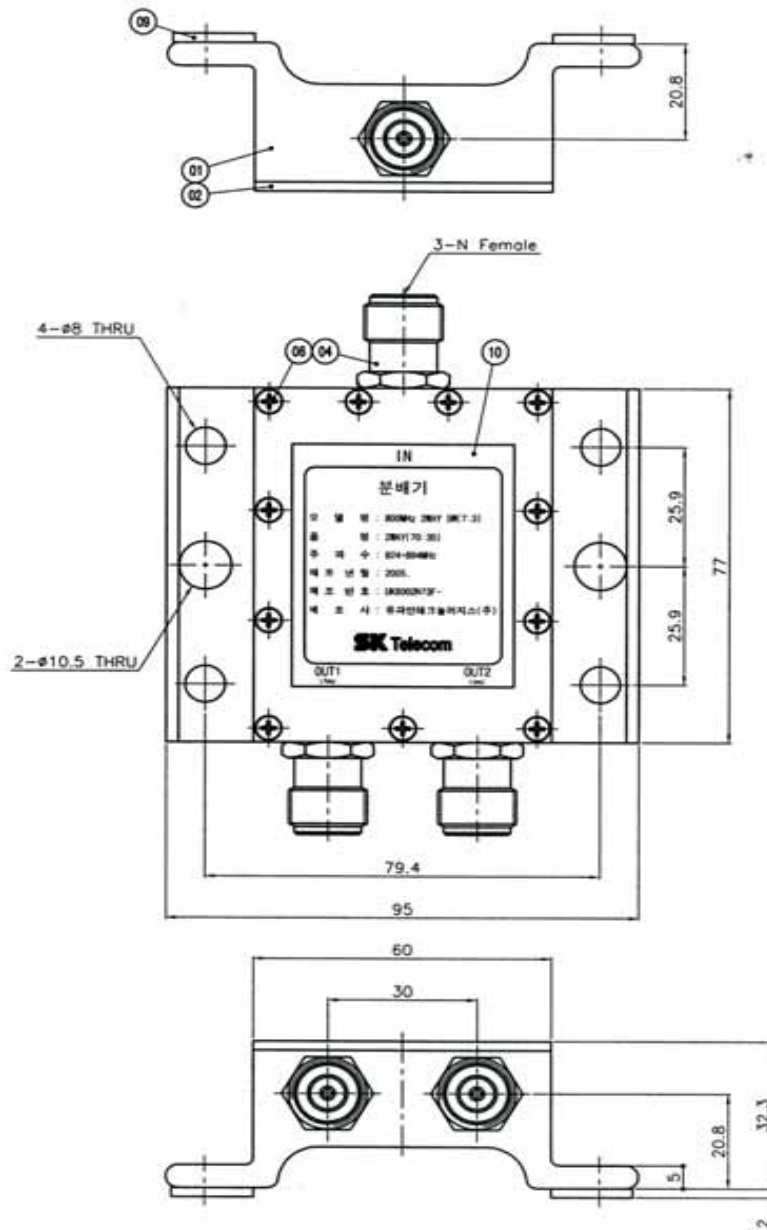

• ELECTRICAL SPECIFICATIONS
 FREQ : 824 ~ 894MHz
 INS LOSS : 70% ~ 2dB MAX
 30% ~ 6dB MAX
 V.S.W.R : 1.3 : 1 MAX
 INPUT POWER : 5W MAX
 IMPEDANCE : 50Ω
 DIVISION RATIO : 7 : 3
 IMD : -140dBc MAX
 ISOLATION : 25dB MIN

10	LABEL	1	장V 배드론		XL001	DLA00108-N ₁
09	배그 코어트	2			NP255	DfK00016-N ₁
08	고분판	3	MBHD	Nickel Plate	X1941	DfK00016-N ₁
07	PCB BOLT	7	SUS		BLSM023-6	
06	CASE BOLT	11	SUS		BD50M025-6	
05	CASE T	1	SKD7NE		CN008	DfK000091-N ₁
04	N-CONNECTOR	3			K3G-541-003	
03	PCB	1	유리, 3mm		W315	DfK000142-N ₁
02	COVER	1	A 3032 H14	용역크로싱001	NP348	DHT00154-N ₁
01	CASE	1	A 6061 T6	용역크로싱001	KT310	DHB00140-N ₁

개정번호(PREV. NO.)	A	용역	용역	수량	재질	표면처리	비고
수조	각도	분수	2005. 1. 31				
수조	각도	분수	2005. 1. 31				
수조	각도	분수	2005. 1. 31				
수조	각도	분수	2005. 1. 31				
수조	각도	분수	2005. 1. 31				
수조	각도	분수	2005. 1. 31				
수조	각도	분수	2005. 1. 31				
수조	각도	분수	2005. 1. 31				
수조	각도	분수	2005. 1. 31				

		RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel: 82-32-547-8811 Fax: 82-32-547-8812	
KJ CORTECH CO., LTD. 주요 POWER DIVIDER (70:30) 2WAY 5W(824~894MHz)			
A3	도면	K526-322-035	
		1 장용	1 반용