
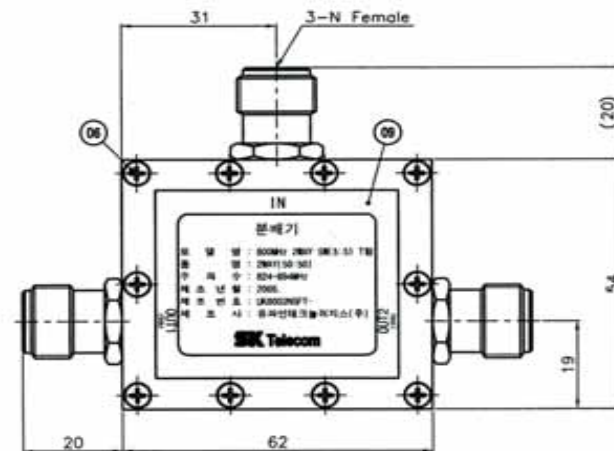


수정내역			
구분	내역	수정자	승인자

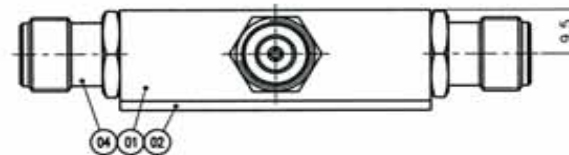

• ELECTRICAL SPECIFICATIONS
 FREQ : 824 ~ 894MHz
 INS LOSS : 3.3dB MAX
 V.S.W.R : 1.2 : 1 MAX
 INPUT POWER : 5W MAX
 IMPEDANCE : 50Ω
 DIVISION RATIO : 1 : 1
 IMD : -140dBc MAX
 ISOLATION : 25dB MIN

01	LABEL	1	인무 레이블	1608	DLA0003494
02	고정핀	3	M4x20	Nickel Plate	10042
03	PCB BOLT	3	SUS		8c5842.3-6
04	CASE BOLT	10	SUS		8D5842.6-6
05	GASKET	1	SILICONE		C4013
06	N-CONNECTOR	3			K343-545-985
07	PCB	1	9x25.3mm		W317
08	COVER	1	A 3032 H14	표백공정불가	W366
09	CASE	1	A 8081 16	표백공정불가	KT318

수정번호 (REV. NO.)	1	R	품명	공용	수량	재질	표면처리	비고
제품명	소수	각도	분수	년월일	2005. 2. 2	도명	POWER DIVIDER 2WAY(824~894MHz)	
재질	경도	경도	경도	도명	2005. 2. 2	도명	K526-322-040	
도명	도명	도명	도명	도명	도명	도명	도명	
도명	도명	도명	도명	도명	도명	도명	도명	

KJ COMTECH		KJ COMTECH CO., LTD.		KJ COMTECH CO., LTD.	
100-440-0001		100-440-0001		100-440-0001	
100-440-0001		100-440-0001		100-440-0001	
100-440-0001		100-440-0001		100-440-0001	