

1


2

3

4

## 수 정 내 용

| 부호 | 내 용 | 수정자 | 승인자 | 년 월 일 |
|----|-----|-----|-----|-------|
| △  |     |     |     |       |
| △  |     |     |     |       |

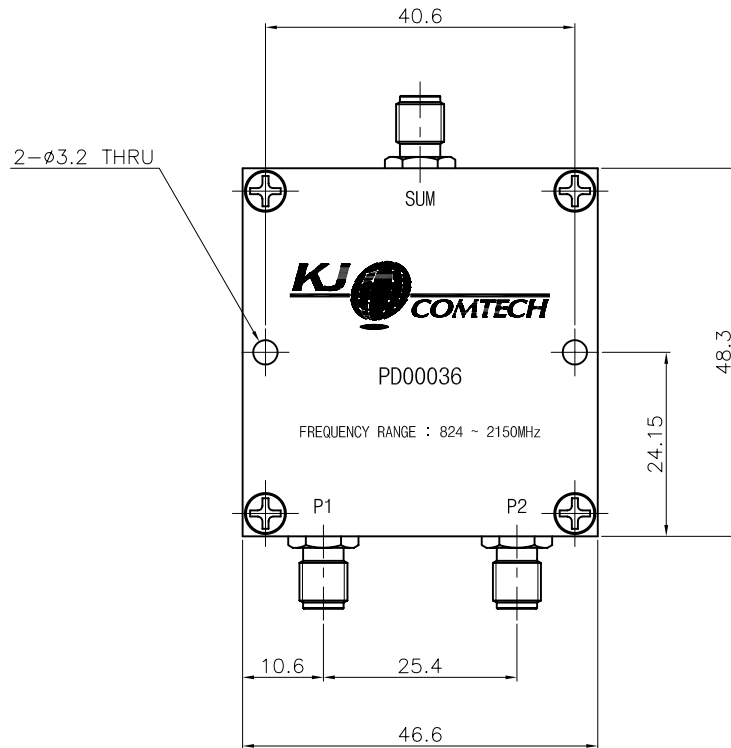

3-SMA Female



## \* 전기적 특성

FREQUENCY RANGE : 824 ~ 2150MHz

INSERTION LOSS : 3.41dB MAX(분배손실 포함)

PHASE BALANCE : 3°

V.S.W.R : INPUT 1.25 : 1 MAX

OUTPUT 1.20 : 1 MAX

ISOLATION : 20dB MIN

|                                         |  |  |  |                             |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |  |      |  |     |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|------|--|-----|--|
| 개정번호(REV.NO)   R                        |  |  |  | 품 번                         |  | 수량                                                                                                                                                                                                              |  | 재 질 |  | 표면처리 |  | 비 고 |  |
| 공통공차<br>소수      각도      분수<br><br>_____ |  |  |  | 년월일      2005. 7. 19        |  | <div> RF &amp; MICROWAVE TECHNOLOGY<br/>Tel : 82-32-347-8015<br/>Fax : 82-32-347-8017</div> <div>KJ COMTECH CO.,LTD.</div> |  |     |  |      |  |     |  |
|                                         |  |  |  | 승인                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |  |      |  |     |  |
| 재질<br>_____<br>_____                    |  |  |  | 검도                          |  | 도명      POWER DIVIDER<br>2WAY(824~2150MHz)                                                                                                                                                                      |  |     |  |      |  |     |  |
|                                         |  |  |  | 제도                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |  |      |  |     |  |
| 도금<br>_____                             |  |  |  | 작성부서      연 구 소 ( PASSIVE ) |  | A4      도번      PD00036-7/1<br>K526-312-050                                                                                                                                                                     |  |     |  |      |  |     |  |
| 도장<br>_____                             |  |  |  |                             |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |  |      |  |     |  |

1

2

3

4