


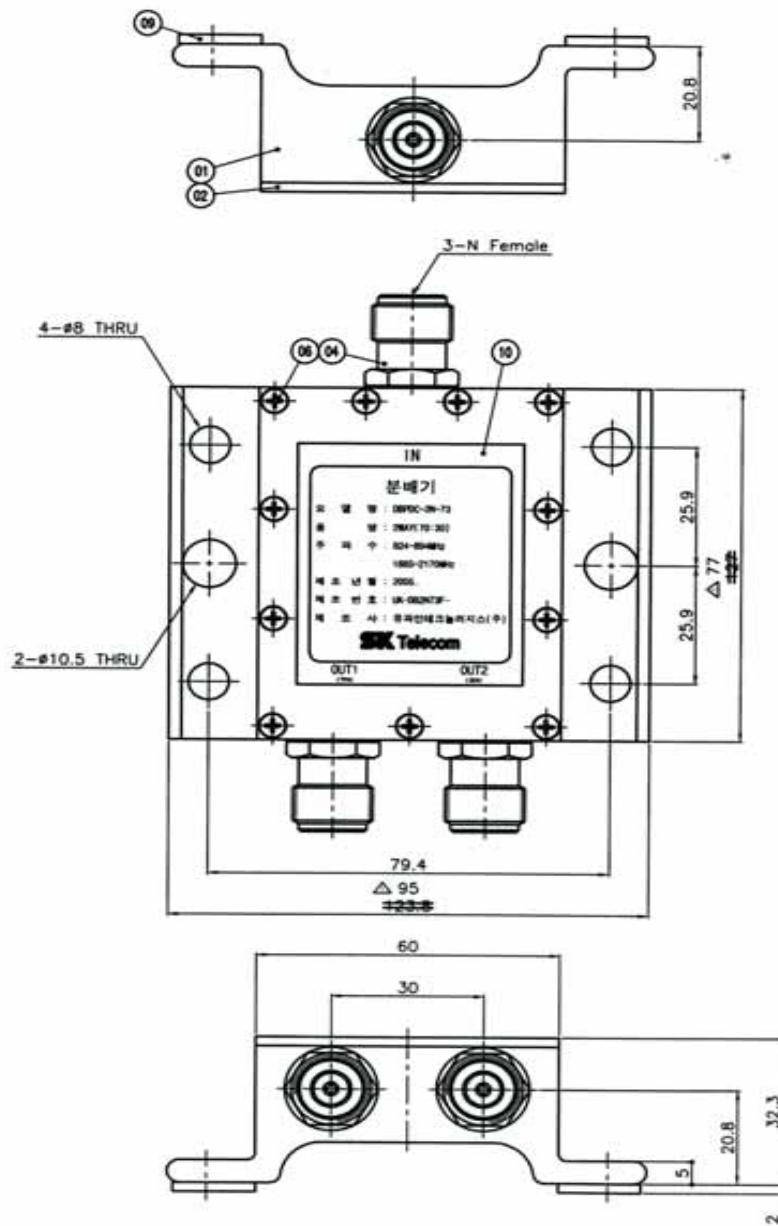

수 정 내 용				
구분	내 용	수정자	승인자	년 월 일
△	전체규격 변경 (SNN 통신 1218-046, 07-07)	조성환	이성환	2005.09.09

1) 전기적 특성
 FREQUENCY RANGE : 824 ~ 894,
 1885 ~ 2170MHz
 INSERTION LOSS : 70% ~ 2dB MAX
 30% ~ 6dB MAX
 V.S.W.R : 1.2 : 1 MAX
 INPUT POWER : 10W MAX
 IMPEDANCE : 50Ω
 DIVISION RATIO : 7 : 3
 IMD : -130dBc MAX
 ISOLATION : 20dB MIN
 TEMPERATURE RANGE : -40 ~ +70°C

2) 측정장비 목록
 Network Analyzer : Agilent 8753ES
 (동급이상)

3) 관련 규격 참조 No.
 승인 번호 : *****
 작업 표준서 : KJTI-WI-05020-012

4) 주 기
 1. LABEL, LOT NO., 시리얼 넘버가 그림과
 같은 위치에 부착 되었는지 확인한다.
 2. 조립 작업 시 제품 관련 작업표준서를
 충분히 이해한 후에 작업하고, 의문사항은
 반드시 해당 부서 연구소 연구원에게 질문한
 후에 작업한다.

PD00041-7/1

10	LABEL	1	금무 패턴		XL82	DLA00041-
09	백그라운드	2			W355	DGK00046-
08	고정판	3	MB40	Nickel Plate	X1941	DKP00006-
07	PCB BOLT	6	SUS		BS0402.3-6	
06	CASE BOLT	11	SUS		BS0402.5-6	
05	GASKET	1	SILICONE		GN08	DGK00093-
04	N-CONNECTOR	3			K345-341-001	
03	PCB	1	W2.5, 3mm		9C319	DPK00146-
02	COVER	1	A 5052 H14	플렉스강화판	W3944	DHT00241-
01	CASE	1	A 6061 T6	플렉스강화판	XT306	DHB000136-

개정번호(REV.NO)		REV.A		품명	용도	수량	재질	표면처리	비고
제품명	소수	각도	분수	년월일	2005. 9. 10				
승인				검도	이성환				
재질				재도	이성환				
도금				작업부서	부설 연구소				
도장				복도 1/1	단위 mm	종형			
				도면	POWER DIVIDER (70-30) 2WAY 10W(824~894,1885~2170MHz)				
				도면	K526-322-039				
				A3	1	장용	1	번용	