


기공	1	2	3	4	수 정 내 용				
ST					부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)					△				
ST(개선)					△				

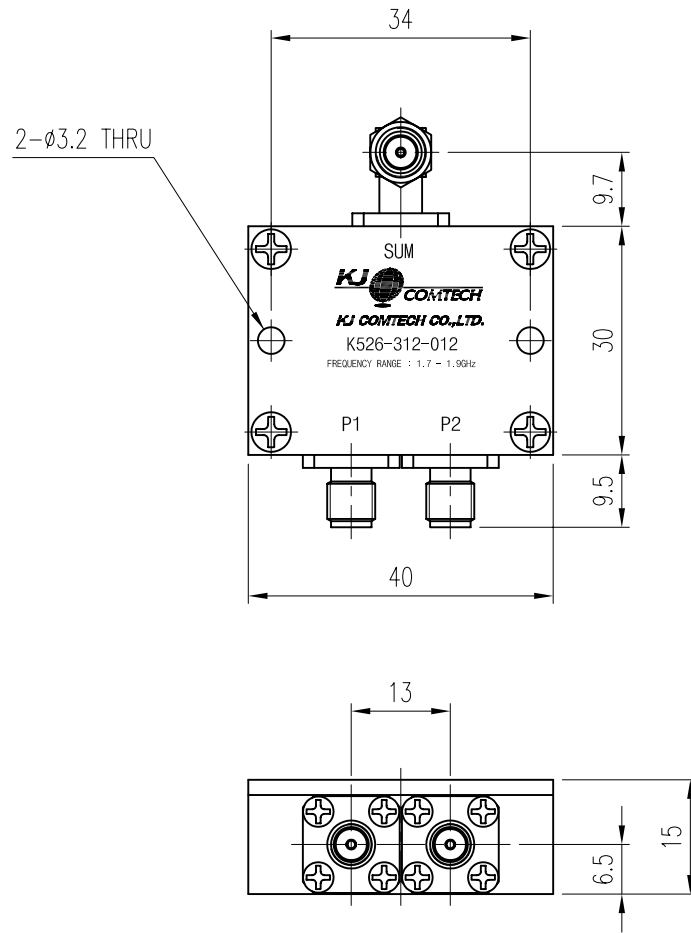

* ELECTRICAL SPECIFICATIONS
 Frequency Range : 1700.0 ~ 1900.0MHz
 Insertion Loss (Max.) : 3.3dB
 V.S.W.R (Max.) : 1.2 : 1
 Isolation (Min.) : 20.0dB
 Power Handling (Max.) : 1.0W
 Impedance : 50Ω

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2002. 5. 7.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
	승인						
재질 _____	검도				도명	POWER DIVIDER 2WAY (1.7 ~ 1.9GHz)	
	세도						
열처리 _____	작성부서				A4	도번 PD00046-7/1 K526-312-012	
보호피막처리 _____	연 구 소						
	척도 1/1	단위 mm	중량	_____			