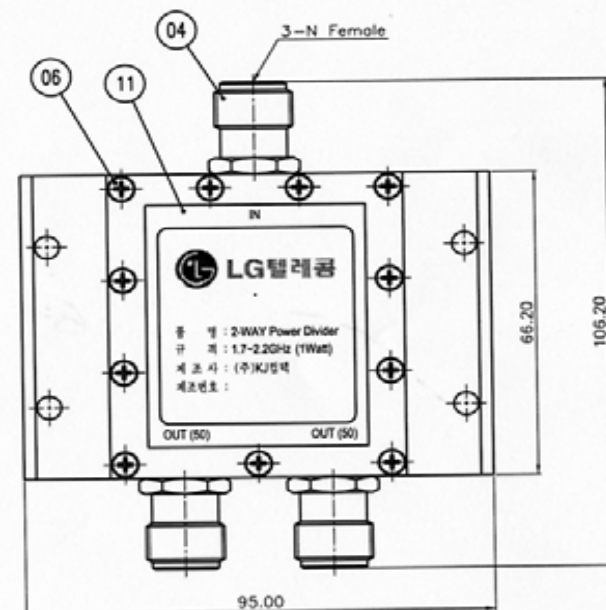


Parameter	Specification	Comment
Frequency Range	1770-1870 MHz	
Inertion Loss (Max)	3.3 dB	보통은 3dB 정도
Flatness	0.1 dB	지정 주파수 대역
V.S.WR (Max)	1.005 : 1	-30 dB 이하
Input Power (Max)	7W	
Isolation (Min)	25 dB	
Return Loss Noise Floor	0 dB	

•지점 주파수 대역 : 1770~1780 MHz
1800~1820 MHz

PD000076-71,

11	LABEL	1			NL101
10	END CAP	3			C5502
09	COVER CASSET	1	SILICONE		CN003
08	RESISTOR	1	100Ω	Null	RNF2312-100R
07	连接器 PIN	3	M4x0		X1041
06	CASE BOLT(M2.5-8粗牙)	11	SUS		BD50M2.5-6
05	PCB BOLT(M2.3-4粗牙)	8	SUS		BC50M2.3-4
04	N-CONNECTOR	3			K345-541-500
03	PCB	1	0.25, 2.5mil	TH. Plate	NC384
02	COVER	1	A 5052 H14	●●●●●●●● ●●●●●●●●	XP400
01	CASE	1	A 6061 T5	●●●●●●●● ●●●●●●●●	XT380

형식명/모델(VNO)	REV A	용역	용역	수량	재고	입문차리	비고
제품명 호수 코드 분수	년월일 2006. 3. 2	승인	01월 24일 94	도면	 KJ COMTECH KJ COMTECH CO., LTD.	* A. MOON 010-9310-1130 Tel. 02-550-0000 Fax. 02-550-0000	
제품 *****	검도	조도 11/3	검도				
도면 품목 코드명/아이	제출일자 오영치 1/30	작성부서 부설 연구소	도면 K526-322-052				
도면 도면 번호(내사/외사) 도면 70mm(80mm)	제도 1/1 단위 mm	용역	A3		용역	비고	