
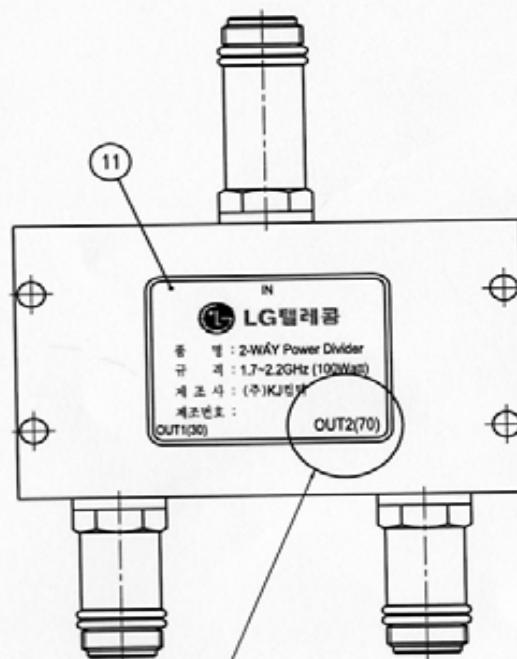
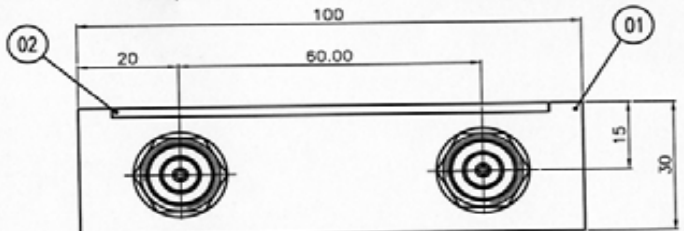


2																3										4				
ST	구분	M/C	O/C	자율선정	승인	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	수정내역														
가공명						종원표식	종원표식	도출/TA	자랑	승인						수정	내역	수정자	승인자	날짜										
ST(가공)																수정	내역	수정자	승인자	날짜										
ST(제조)																수정	내역	수정자	승인자	날짜										

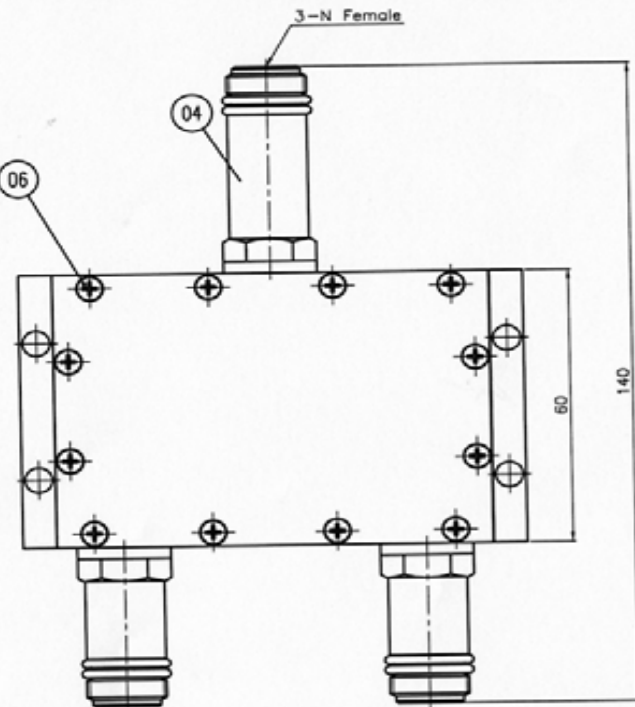

•전기적 특성•

Parameter	Specification	Comment
Frequency Range	1700-2200 MHz	
Insertion Loss	30% 5.7 dB	정확치에 포함
(Max)	70% 2.8 dB	
Flatten	0.1 dB	지정 주파수 대역
V.S.W.R (Max)	1.2 : 1	-20.83 dB 이하
Input Power (Max)	100W	
Isolation (Min)	23 dB	
외장물 Noise Floor	0 dB	

•지정 주파수 대역 : 1770-1790 MHz
1880-1870 MHz
1920-1940 MHz
2110-2130 MHz

PD00081-71

12	RESISTOR BOLT	2			
11	LABEL	1			
10	END CAP	3			
09	COVER GASKET	1	SILICONE		
08	RESISTOR	1	100Ω	100mΩ	
07	고정 PIN	3	MBR0		
06	CASE BOLT(M2.5-5mm(4mm))	12	SL5		
05	PCB BOLT(M2.5-4mm(20mm))	10	SL5		
04	N-CONNECTOR	3			
03	PCB	1	2.5, 31mm	TN Plate	
02	COVER	1	A 3052 H04	※A 3052 H04	
01	CASE	1	A 6061 T6	※A 6061 T6	

△ 규격 크기변경, 색상 변경

검토인사(REV) NO1	REV.A	판공일	2006. 3. 2	수정	수정	수정	수정
검토인사	소수	과도	분수	검토인사	소수	과도	분수
도면	도면	도면	도면	도면	도면	도면	도면
도면	도면	도면	도면	도면	도면	도면	도면
도면	도면	도면	도면	도면	도면	도면	도면
도면	도면	도면	도면	도면	도면	도면	도면
도면	도면	도면	도면	도면	도면	도면	도면
도면	도면	도면	도면	도면	도면	도면	도면
도면	도면	도면	도면	도면	도면	도면	도면
도면	도면	도면	도면	도면	도면	도면	도면

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO., LTD.
2WAY DIVIDER
K526-322-057
A3