
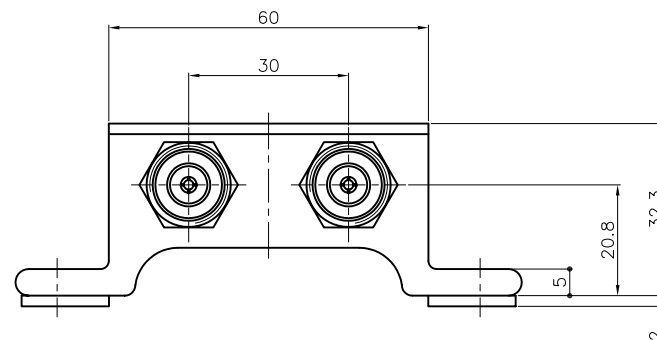


수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
△				
△				

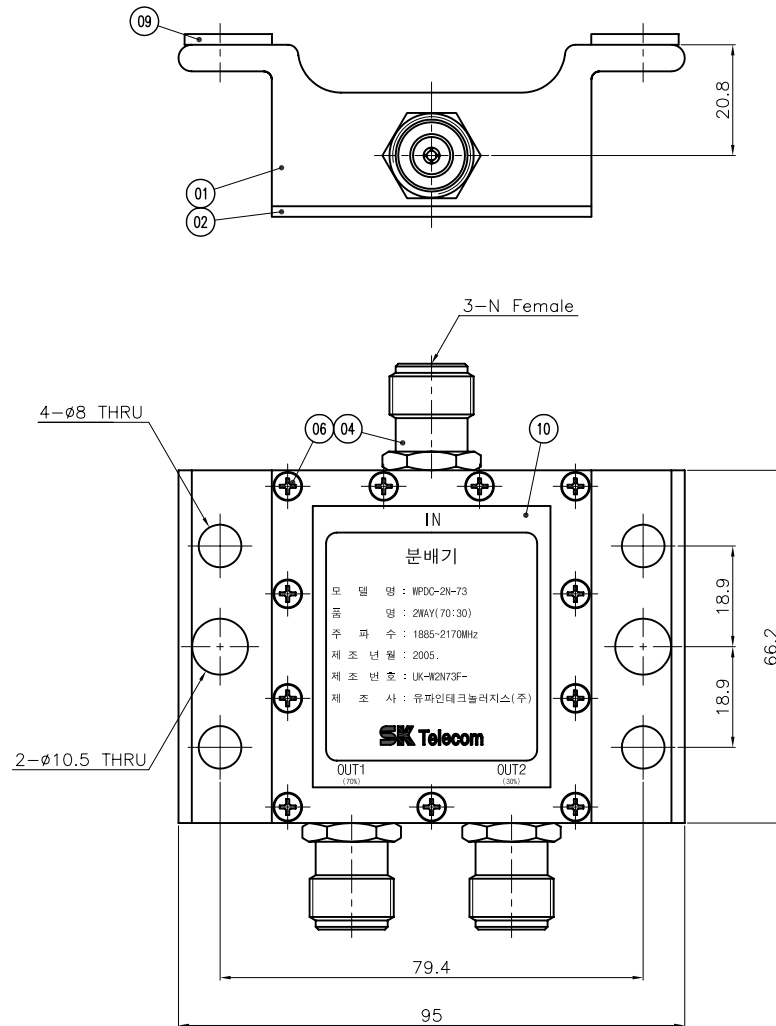

* ELECTRICAL SPECIFICATIONS
 FREQ : 1885 ~ 2170MHz
 INS LOSS : 70% - 2dB MAX
 30% - 6dB MAX
 V.S.W.R : 1.2 : 1 MAX
 INPUT POWER : 10W MAX
 IMPEDANCE : 50Ω
 DIVISION RATIO : 7 : 3
 IMD : -130dBc MAX
 ISOLATION : 25dB MIN
 TEMPERATURE RANGE : -40 ~ +70°C

10	LABEL	1	은무 테드론		XL049
09	백크 라이트	2			XP351
08	고정편	3	MBsD	Nickel Plate	X1041
07	PCB BOLT	7	SUS		BcS0M2.3-6
06	CASE BOLT	11	SUS		BDS0M2.6-6
05	GASKET	1	SILICONE		GN003
04	N-CONNECTOR	3			K345-541-000
03	PCB	1	유:2.5, 31mil	황백크로메이	XK310
02	COVER	1	A 5052 H14	황백크로메이	XP361
01	CASE	1	T6	트	XT314

개정번호(REV.NO)	I	R	품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
공통공차	소수	각도	분수	2005. 1. 31				
승인			검도					
재질			검도					
도금			제도					
도장			작성부서	부설 연구소				
	척도 1/1	단위 mm	총량					

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY		KJ COMTECH CO., LTD.		Tel : 82-32-347-8015		Fax : 82-32-347-8017	
도명		POWER DIVIDER (70:30)		2WAY 10W(1885~2170MHz)			
도번		K526-322-037					
A3		1		정중		1	
						번	