


수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
△				
△				

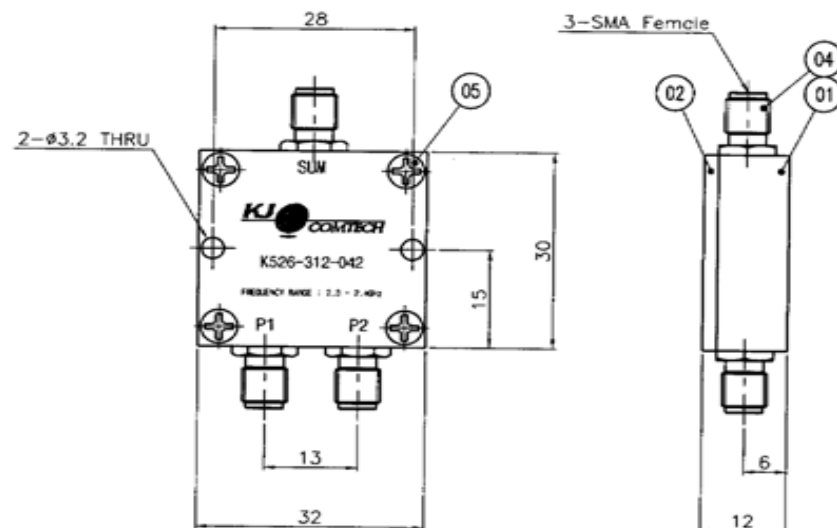

• ELECTRICAL SPECIFICATIONS
 FREQ : 2300 ~ 2400MHz
 INS LOSS : 3.3dB MAX
 V.S.WR : 1.2 : 1 MAX
 ISOLATION : 20dB MIN

PD00105-9/1

06	PCB BOLT	2	SUS		BRS0M2.6-4
05	CASE BOLT	4	SUS		BDS0M2.6-5
04	SMA-CONNECTOR	3			K314-518-000
03	PCB	1	유3.2, 31mil		NK329
02	COVER	1	A 5052 H14	황색크로메이트	NP358
01	CASE	1	A 6061 T6	황색크로메이트	XT019

DPC00149-9/1

DHT00159-258/1

DHB00004-25/1

개정번호(REV.NO)		I	R	품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
공통공차	소수	각도	분수	년월일	2005. 1. 6				
				승인	<i>K. Kim</i>				
				검도	이형승 1/6				
재질				검도	윤재호 1/6				
도금				제도	조영일 1/6				
도장				작성부서	부설 연구소				
				척도 1/1	단위 mm	중량			
							도명	POWER DIVIDER 2WAY (2.3~2.4GHz)	
							도번	K526-312-042	
							A4	1	장종 1 번째

RF & MICROWAVE
 TECHNOLOGY
 Tel : 82-32-347-9015
 Fax : 82-32-347-9017