



수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
△				
△				

1) 전기적 특성
 FREQUENCY RANGE : DC~30MHz
 INSERTION LOSS : 6.5dB MAX
 (분배손실 포함)
 RETURN LOSS : 5.0dB MIN

2) 측정장비 목록
 Network Analyzer : Agilent 8753ES
 (동급이상)

3) 관련 규격 참조 No.
 승 인 원 : *****
 작업 표준서 : *****

4) 주 기
 1. LABEL, LOT NO., 시리얼 넘버가 그림과 같은 위치에 부착 되었는지 확인한다.
 2. 조립 작업 시 제품 관련 작업표준서를 충분히 이해한 후에 조립하고, 의문사항은 반드시 해당 부서 연구소 연구원에게 질문한 후에 작업한다. PD00112-9/1

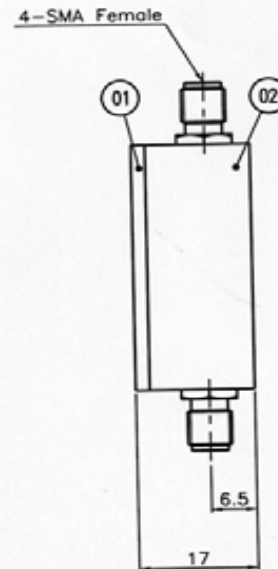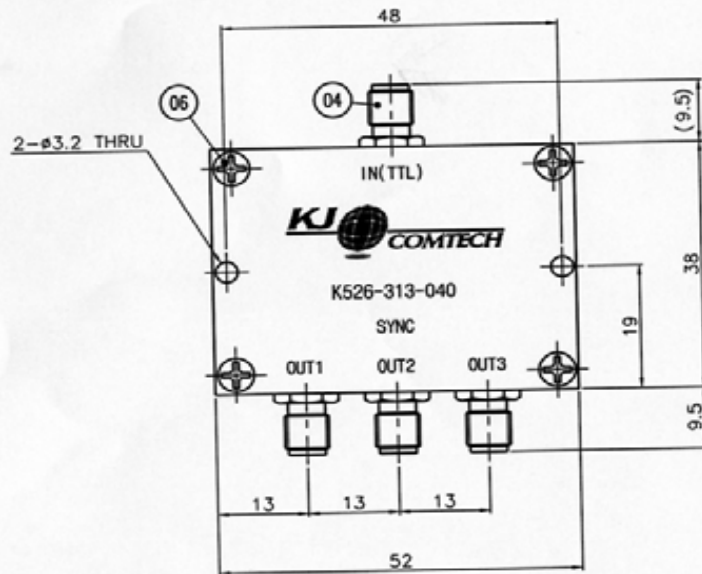

06	CASE BOLT(M2.6-5점시머리)	4	SUS		BDS0M2.6-5
05	PCB BOLT(M2.6-4동근머리)	4	SUS		BRIS0M2.6-4
04	SMA-CONNECTOR	4			K314-518-000
03	PCB	1	FR4, 0.8t	TIN Plate	XX371
02	COVER	1	A 5052 H14	황색크로메이트	XP416
01	CASE	1	A 6061 T6	황색크로메이트	XT332

DP00112-9/1
 DHT00194-298/1
 DHT00191-25/1

개정번호(REV.NO)	A	품번	품명	수량	재질	표면처리	CODE
공통공차	소수	각도	분수	년월일	2005. 9. 8		
		승인	이성원 9/9				
		검도	윤재호 9/9				
		재도	윤재호 9/9				
		작성부서	부설 연구소				
		도장					
		척도 1/1	단위 mm	중량			

KJ COMTECH
 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
 Tel : 82-32-347-8815
 Fax : 82-32-347-8817

POWER DIVIDER
3WAY(DC~30MHz)

도번 K526-313-040
 A4 1 장중 1 번째