

1


2

3


4

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
△				
△				

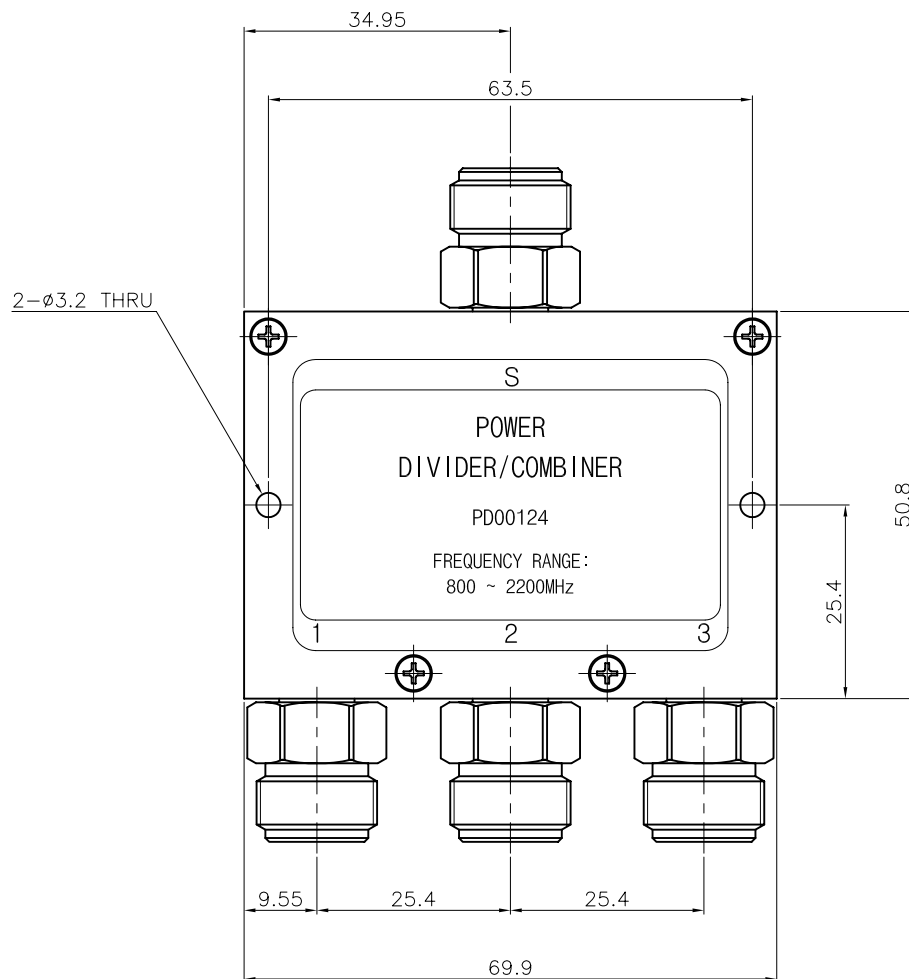

4-N Female

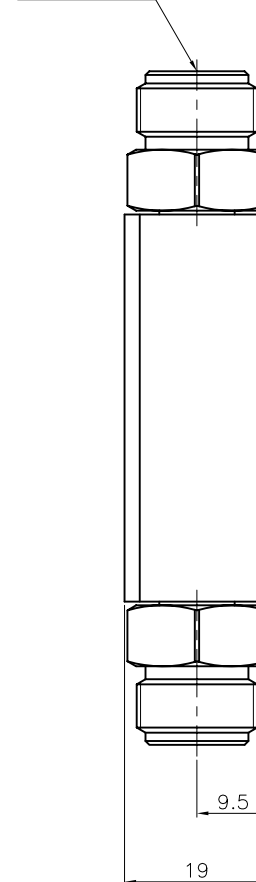

* 전기적 특성

FREQUENCY RANGE : 800~2200MHz

ISOLATION : 17dB MIN

INSERTION LOSS : 5.4dB MAX

(분배손실 포함)

AMPLITUDE BALANCE : 0.2dB MAX

PHASE BALANCE : 4° MAX

V.S.W.R : INPUT - 1.50 : 1 MAX

OUTPUT - 1.30 : 1 MAX

개정번호(REV.NO)	I	R	품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
공통공차	소수	각도	분수	년월일	2004. 7. 15.	 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
				승인				
재질				검도		도명		
				제도				
도금				작성부서	부설 연구소	도번		
도장				척도	1/1			
				단위	mm	중량		
						1 장중 1 번째		



KJ COMTECH CO.,LTD.

POWER DIVIDER
3WAY(800~2200MHz)

A4 PD00124-7/1