


수정내역										수정내역			
구분	내역	수정자	승인자	날짜									
1	수정												
2	수정												
3	수정												
4	수정												
5	수정												
6	수정												
7	수정												
8	수정												
9	수정												
10	수정												
11	수정												

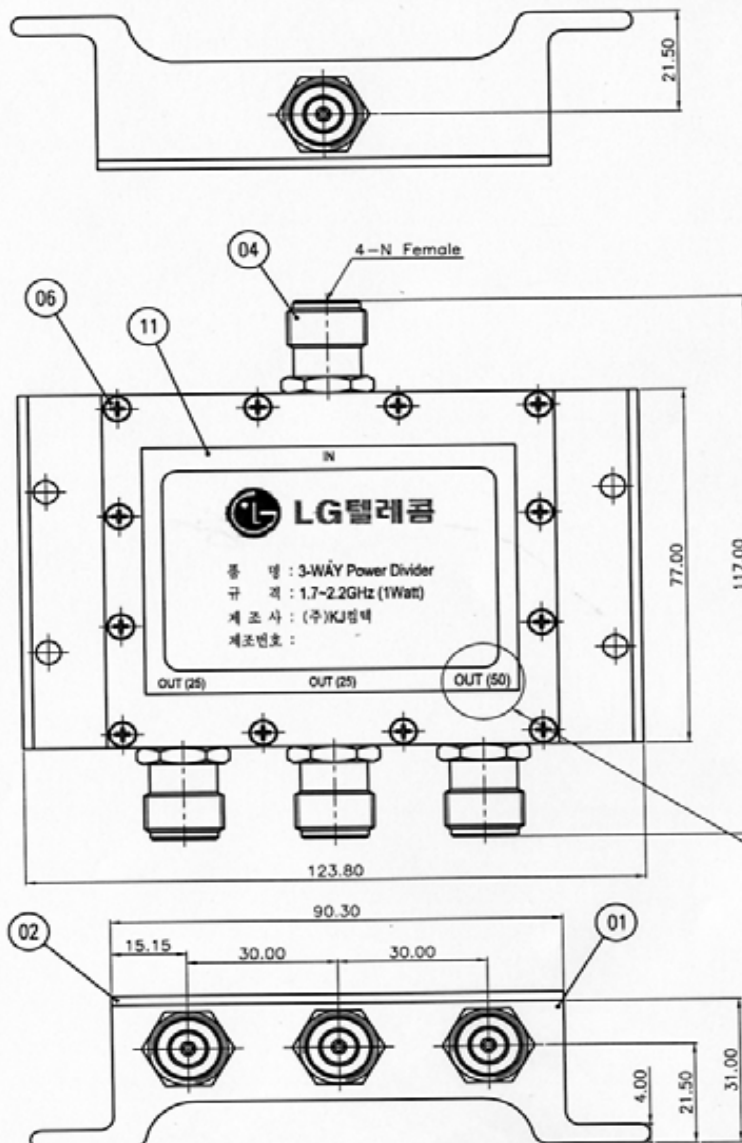

•전기적 특성•

Parameter	Specification	Comment
Frequency Range	1700-2200 MHz	
Insertion Loss (Max)	25% 6.5 dB 22% 6.5 dB 30% 3.5 dB	보통 손실 포함
Flattness	0.1 dB	이동 주파수 대역
V.S.W.R (Max)	1.2 : 1	-20.03 dB 이하
Input Power (Max)	1W	
Isolation (Min)	23 dB	
대역폭 Noise Floor	0 dB	

•이동 주파수 대역 : 1770-1790 MHz
1860-1870 MHz
1920-1940 MHz
2110-2130 MHz

PD00141-7/1

NO	ITEM	QTY	UNIT	REMARK	REVISION
11	LABEL	1			
10	END CAP	4			
09	COVER GASKET	1	SILICONE		
08	RESISTOR	2	100Ω	100Ω	
07	고정 PIN	4	NiPd		
06	CASE BOLT (M2.6-5mm)	12	SLS		
05	PCB BOLT (M2.3-4mm)	8	SLS		
04	N-CONNECTOR	4			
03	PCB	1	FR-4, 3mm	TN Plate	
02	COVER	1	A 3052 H14	***20000701***	
01	CASE	1	A 6061 T6	***20000701***	

REV. A	2006. 3. 2	KJ COMTECH
수정	이동 주파수	KJ COMTECH CO., LTD.
도면	도면	3WAY DIVIDER
도면	도면	K526-323-031
도면	도면	도면