



A

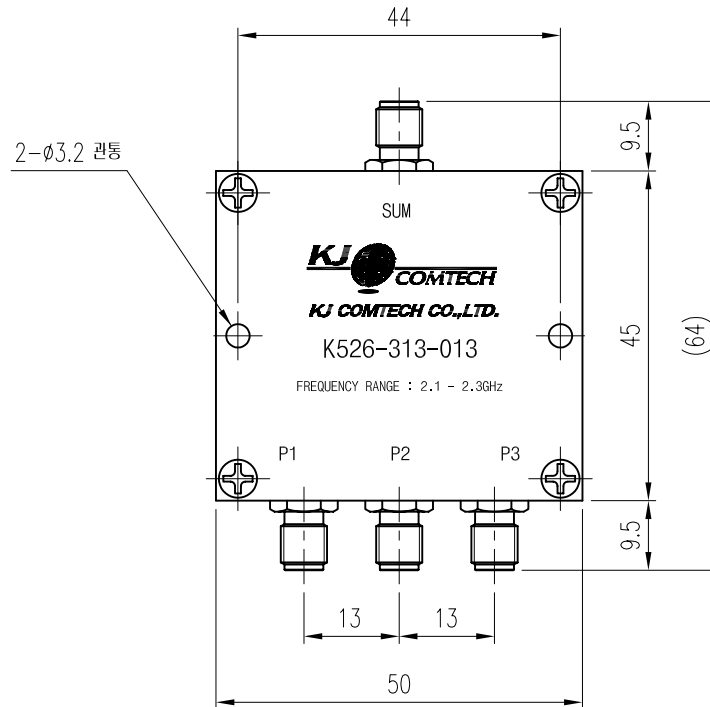

* 전기적 특성

FREQUENCY RANGE : 2100~2300MHz

ISOLATION : 20dB MIN

INSERTION LOSS : 5.07 dB MAX (분배손실 포함)

AMPLITUDE BALANCE : 0.2dB MAX

V.S.W.R : 1.22 : 1 MAX

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2002. 10. 24.			 KJ COMTECH CO.,LTD.	RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8005 Fax : 82-32-347-8007	
	승인						
재질	검도				도명	POWER DIVIDER 3WAY (2.1~ 2.3GHz)	
열처리	제도						
보호피막처리	작성부서		연 구 소		A4	도번	PD00152-7/1 K526-313-013
	적도 1/1	단위 mm	종량				

B

B