
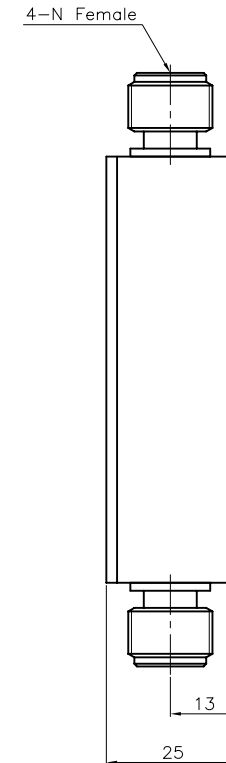


수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
△				
△				

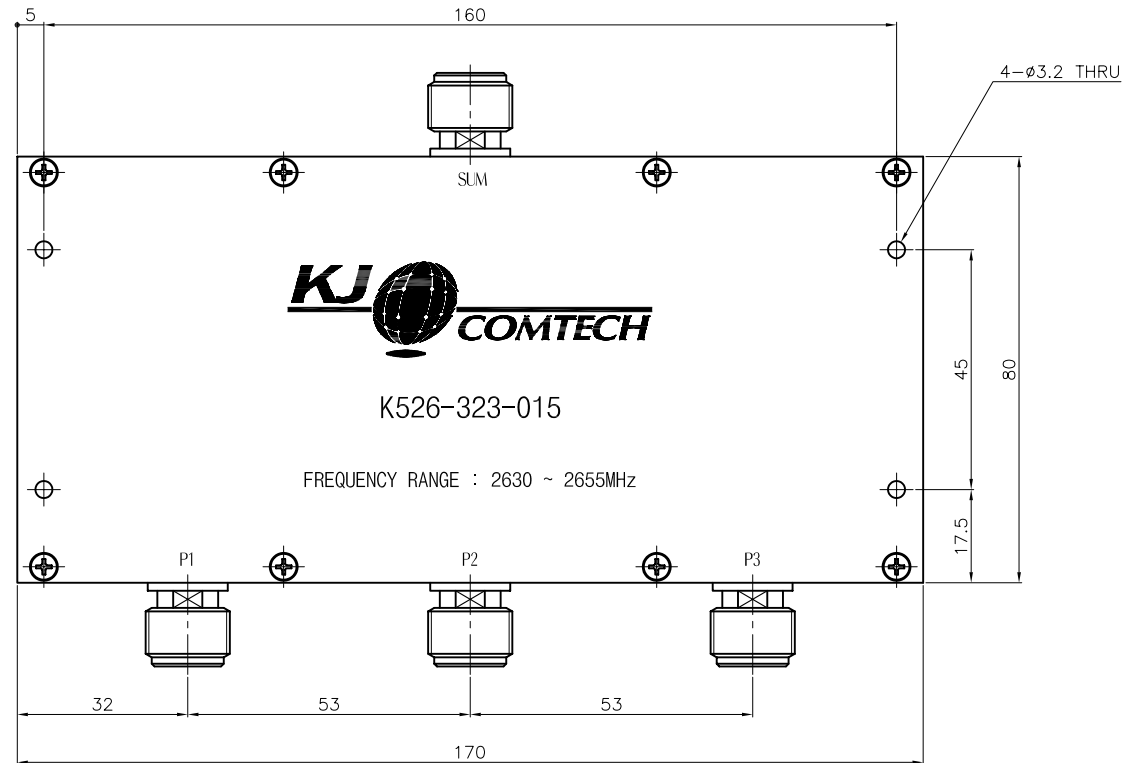

* ELECTRICAL SPECIFICATIONS
 Frequency Range : 2630.0 ~ 2655.0MHz
 Insertion Loss (Max.) : 5.07dB
 V.S.W.R (Max.) : 1.2 : 1
 Isolation (Min.) : 20.0dB
 Power Handling (Max.) : 1.0W
 Impedance : 50.0Ω

* MECHANICAL SPECIFICATIONS
 HOUSING : A6061 T6 (Yellow Chromate)
 CONNECTORS : MBsBD (Nickel Plate)
 CONNECTORS PINS : Beryllium Copper (Gold Plate)
 INSULATORS : TEFLON

* OTHER SPECIFICATIONS
 MARKING COLOR : BLACK

개정번호(REV.NO)	I	R	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	소수	각도	분수	2003. 11. 25.				
			승인					
			검도					
			제도					
재질			작성부서	부설 연구소				
도금			척도	1/1	단위 mm	총량		
도장								
					A3	도면	POWER DIVIDER 3WAY(2630~2655MHz) PD00157-7/1 K526-323-015	



RF & MICROWAVE
 TECHNOLOGY
 Tel : 82-32-347-8015
 Fax : 82-32-347-8017