


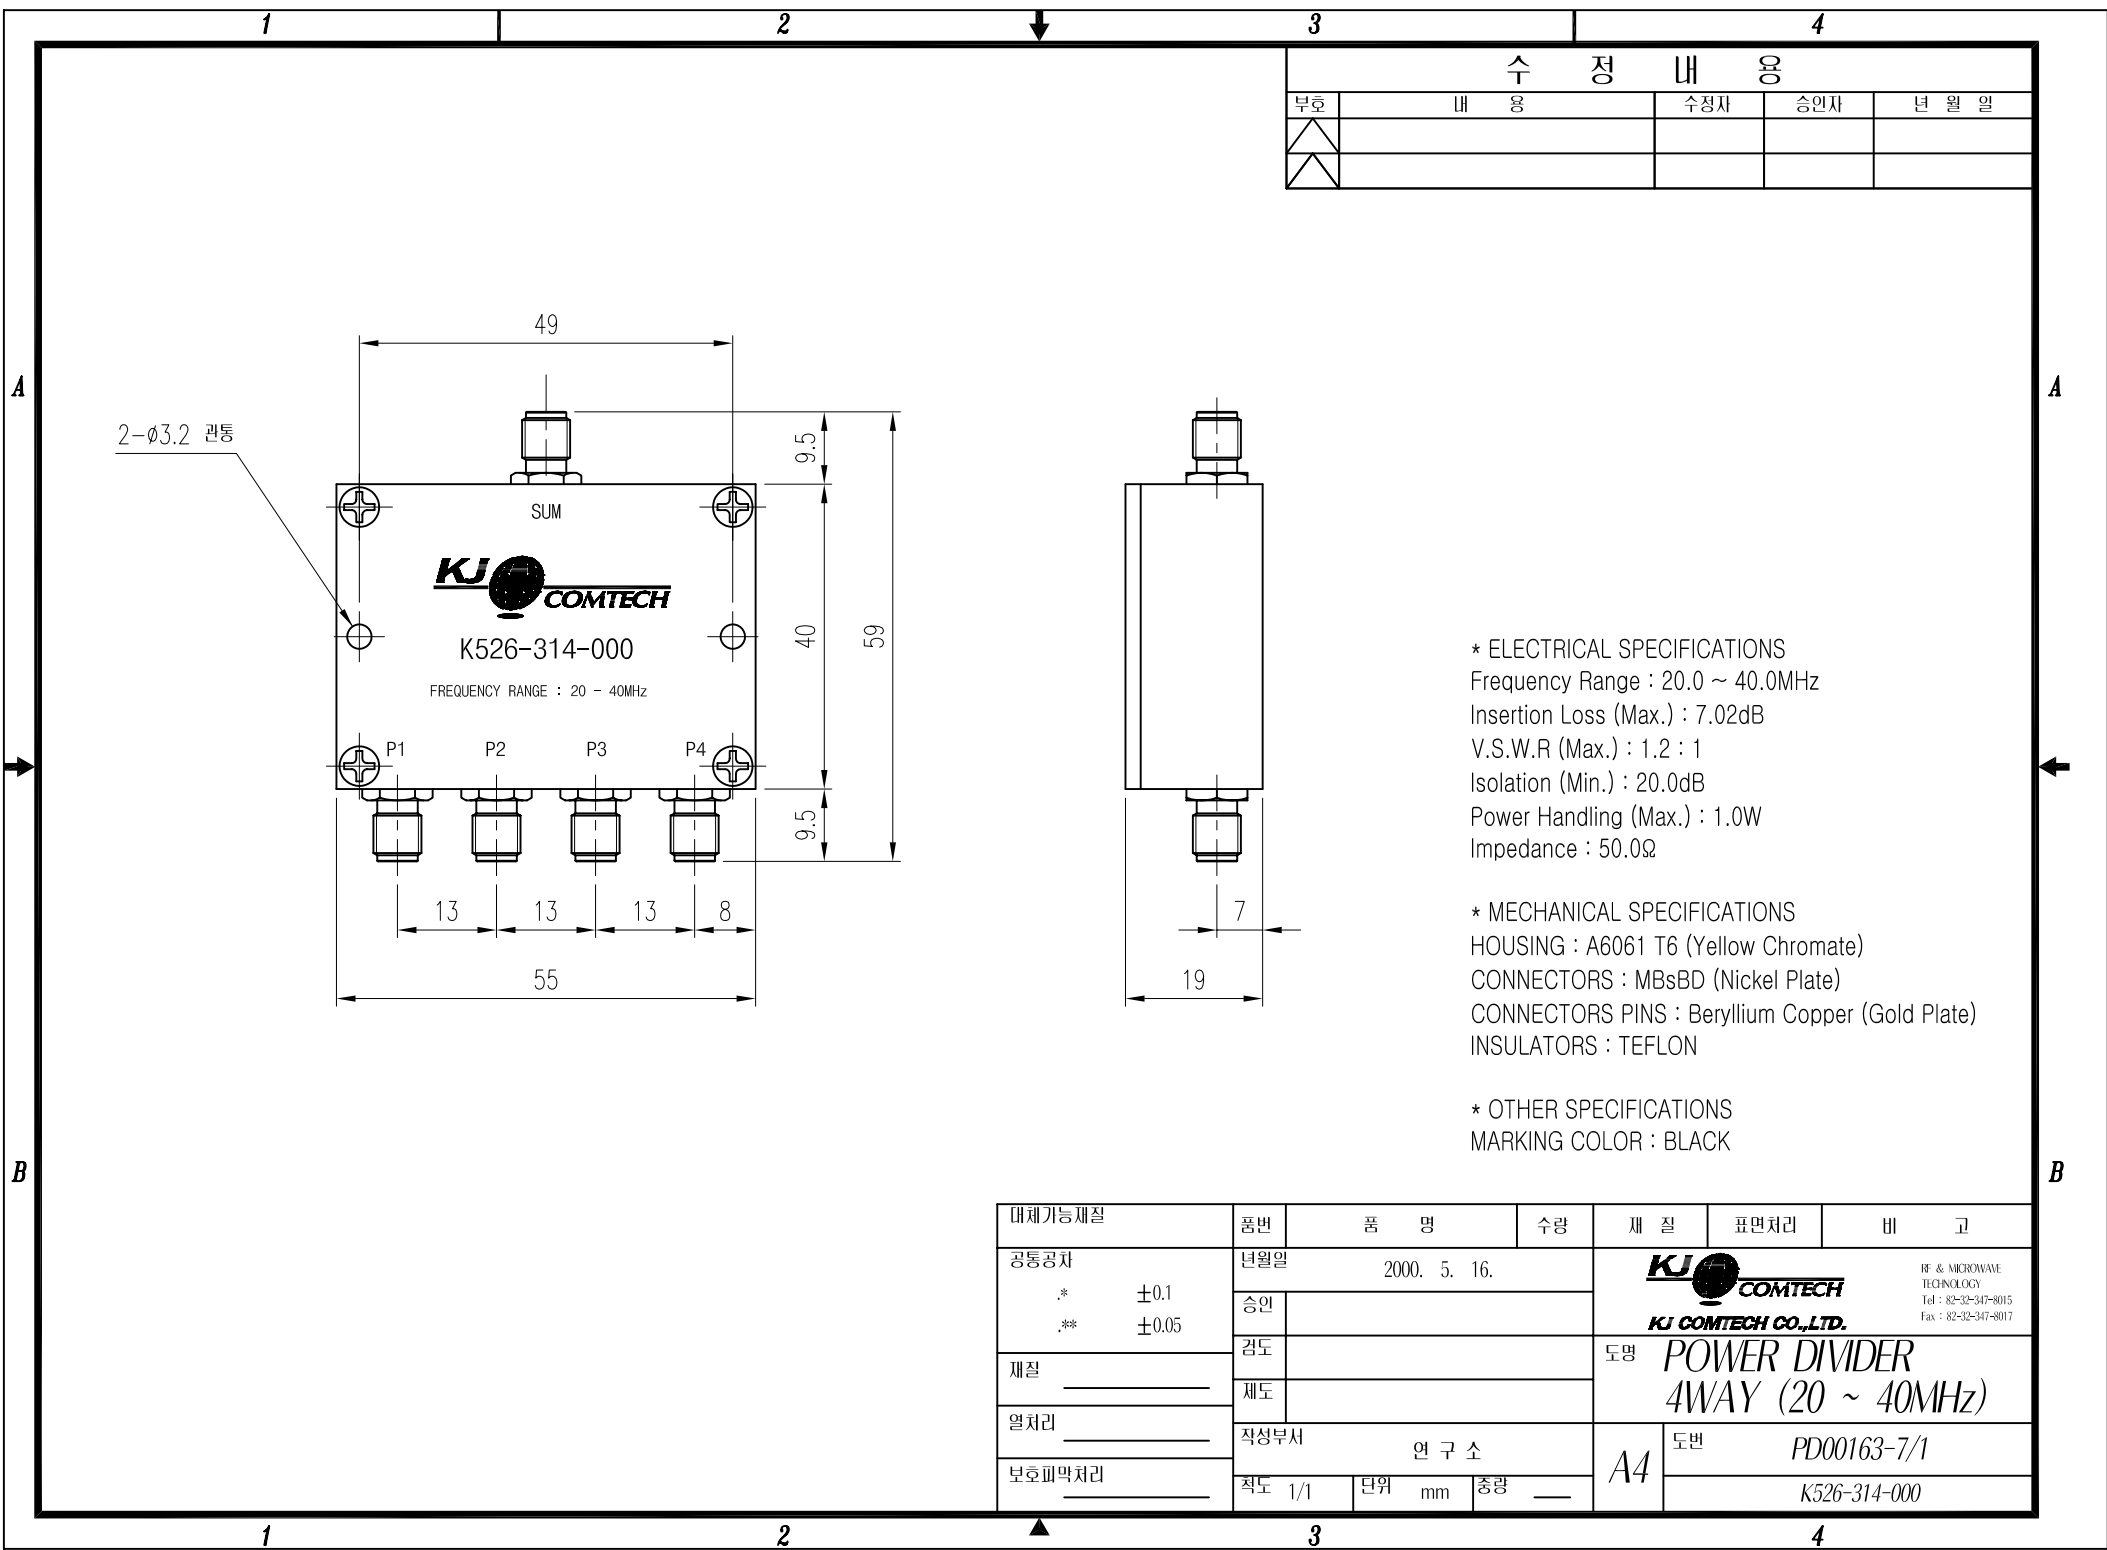

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
△				
△				

* ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Frequency Range : 20.0 ~ 40.0MHz
Insertion Loss (Max.) : 7.02dB
V.S.W.R (Max.) : 1.2 : 1
Isolation (Min.) : 20.0dB
Power Handling (Max.) : 1.0W
Impedance : 50.0Ω

* MECHANICAL SPECIFICATIONS
HOUSING : A6061 T6 (Yellow Chromate)
CONNECTORS : MBsBD (Nickel Plate)
CONNECTORS PINS : Beryllium Copper (Gold Plate)
INSULATORS : TEFLON

* OTHER SPECIFICATIONS
MARKING COLOR : BLACK

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2000. 5. 16.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
재질 _____	검도				도명	POWER DIVIDER 4WAY (20 ~ 40MHz)	
	재도						
열처리 _____	작성부서 연 구 소				A4	도번	PD00163-7/1
보호파막처리 _____	척도 1/1	단위 mm	총량 _____	K526-314-000			