REVISION		
REV	DESCRIPTION	DATE
IR	Initial Registration	2009.07.21.

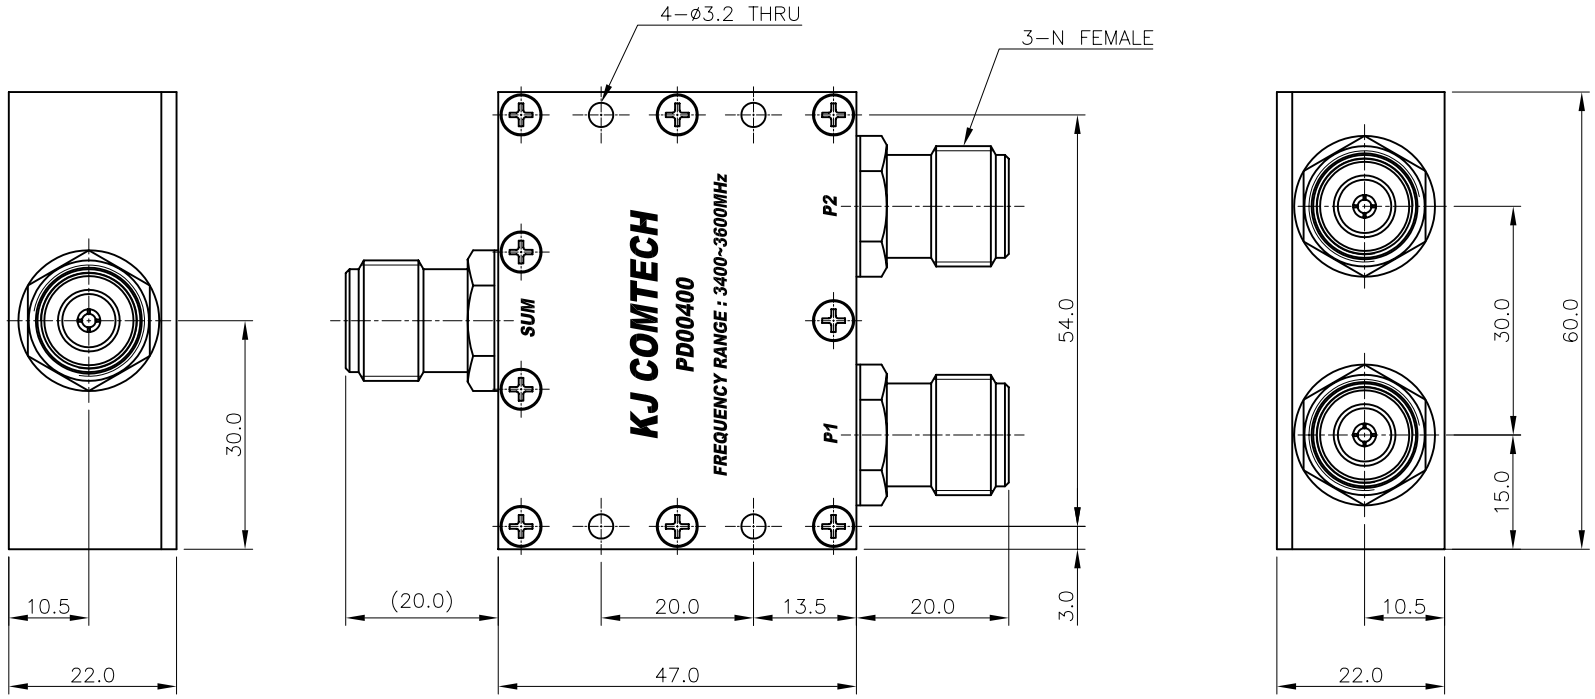

* ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Frequency Range : 3400~3600MHz
Insertion Loss (Max.) : 3.5dB
V.S.W.R (Max.) : 1.2 : 1
Isolation (Min.) : 20dB
Power Handling (Max.) : 40.0W
Impedance : 50Ω

* MECHANICAL SPECIFICATIONS
HOUSING : A6061 T6 (White Chromate)
CONNECTORS : MBsBD (Nickel Plate)
CONNECTORS PINS : Beryllium Copper (Silver)
INSULATORS : TEFLON

TOLERANCE	Decimal ±0.3	DATE	2009. 07. 21.
	Angle ±1°	APPROVED BY	J.H.YOUN
		CHECKED BY	M.H.LEE
MATERIAL	A6061 T6	DRAWN BY	K.I.CHO
FINISH	White Chromate	SCALE 1/1	UNIT mm

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

TITLE: 2WAY POWER DIVIDER

A4 | DWG NO. PD00400-7/1 | REVISION I R | SHEET 1 of 1