REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
1	Initial Registration	S.L.SON	J.H.YOUN	2017.12.29.

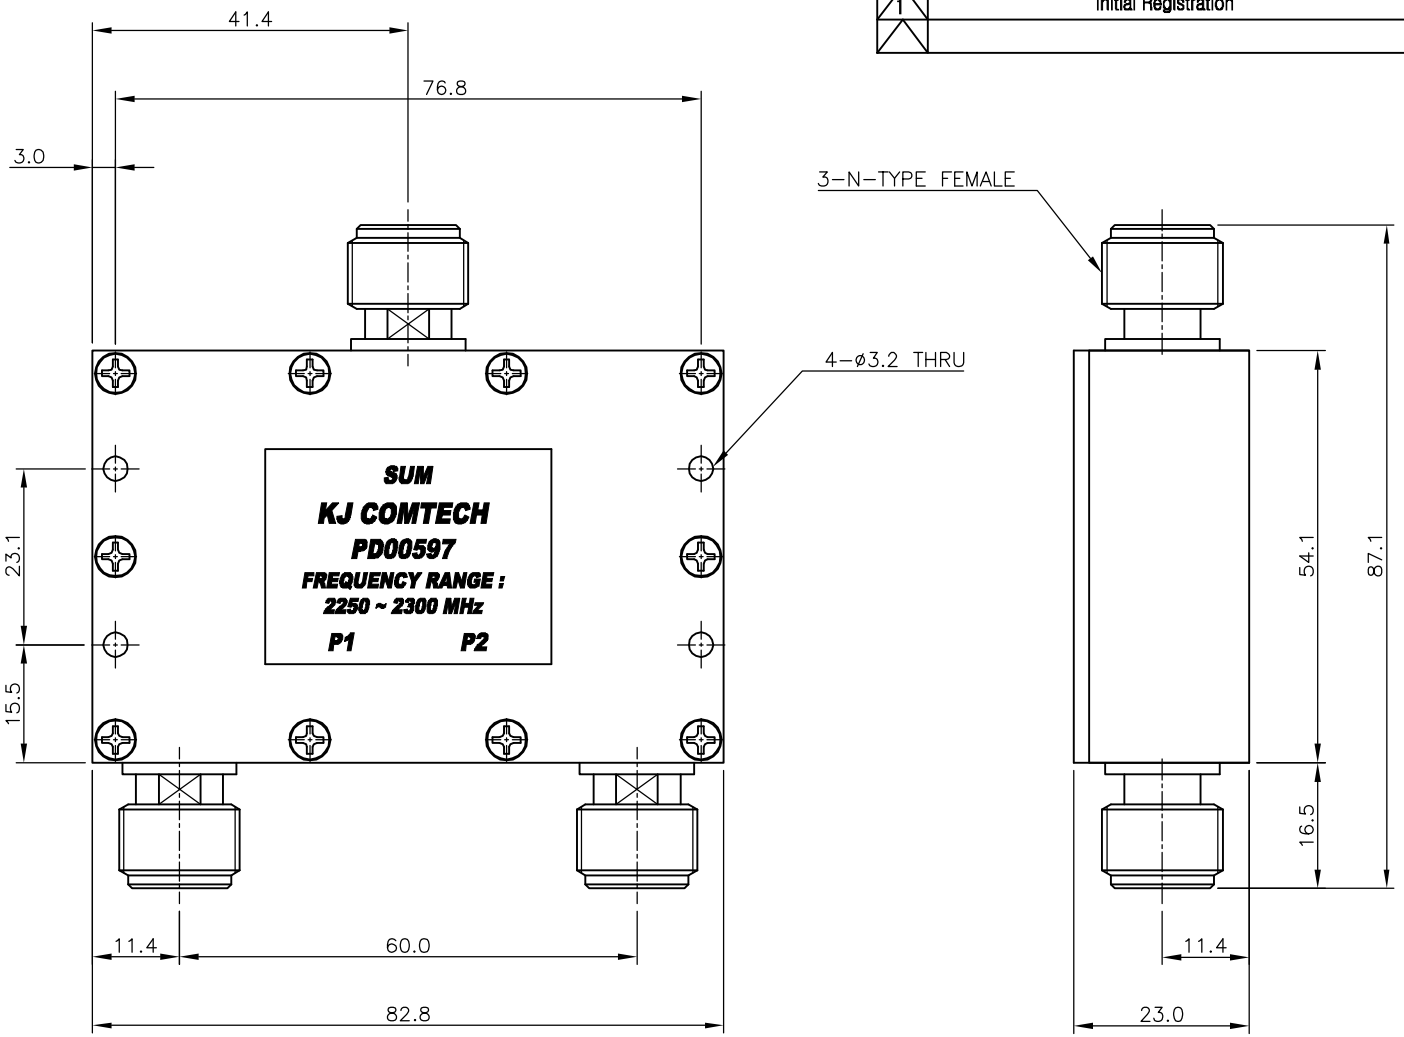

* ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Frequency Range : 2250~2300 MHz
Insertion Loss (Max.) : 3.6dB
V.S.W.R (Max.) : 1.2 : 1
Isolation (Min.) : 20.0dB
Power Handling (Max.) : 100.0W
Impedance : 50Ω

* MECHANICAL SPECIFICATIONS
HOUSING : A6061 T6 (White Chromate)
CONNECTORS : MBsBD (SUCO Plate)
CONNECTORS PINS : Beryllium Copper (Silver Plate)
INSULATORS : TEFLON

TOLERANCE	Decimal ±0.3	DATE	2017. 12. 29.
	Angle ±1°	APPROVED BY	J.H.YOUN
		CHECKED BY	
MATERIAL	A6061 T6	DRAWN BY	S.L.SON
FINISH	White Chromate	SCALE 1/1	UNIT mm

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

TITLE
2WAY POWER DIVIDER

A4

DWG NO.	PD00597-7/1
REVISION	1
SHEET	1 of 1