REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
1	Initial Registration	S.L.SON	J.H.YOUN	2019.12.02.

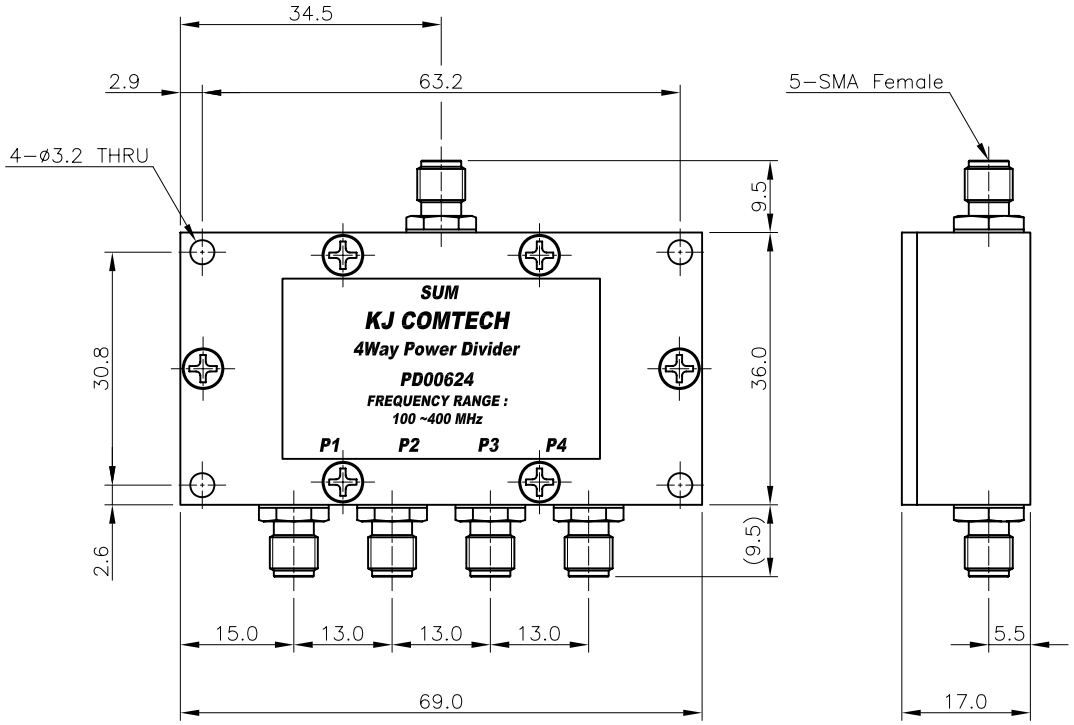

* ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Frequency Range : 100.0 ~ 400.0MHz
Insertion Loss (Max.) : 7.5dB
V.S.W.R (Max.) : 1.3 : 1
Isolation (Min.) : 18.0dB
Power Handling (Max.) : 1.0W
Impedance : 50.0Ω

* MECHANICAL SPECIFICATIONS
HOUSING : A6061 T6 (White Chromate)
CONNECTORS : MBsBD (Nickel Plate)
CONNECTORS PINS : Beryllium Copper (Gold Plate)
INSULATORS : TEFLON

TOLERANCE	Decimal ±0.3	DATE	2019. 12. 02.
	Angle ±1°	APPROVED BY	J.H.YOUN
		CHECKED BY	
MATERIAL	A6061 T6	DRAWN BY	S.L.SON
FINISH	White Chromate	SCALE 1/1	UNIT mm

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

TITLE: 4WAY POWER DIVIDER

A4 | DWG NO. PD00624-7/1 | REVISION 1 | SHEET 1 of 1