

* ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Impedance : 50Ω (Nominal)

Frequency Range : DC~60MHz

V.S.W.R (MAX) : 1.2 : 1

Insertion Loss : 0.3dB (MAX)

Type : Gas Capsule Type

DC sparkover voltage (100V/s) : 70 V ±20%

■ 포장사양

1. DVB00035-N/1(정전기방지(에어캡) 1EA씩


2. DBX00141-N/1(160-120-70-3.0) 1EA씩_개별박스

3. DBX00073-N/1(385-308-173-7.5) 1EA씩_대박스(개별박스 10EA씩)


■ 먼지마개용 / SHORT 마개용 B/H 부에 끼워넣고 WASHER / NUT 체결
-> ARRESTOR 개별 제품마다 조립

REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
1	Initial Registration	I.C.KIM		2021.06.18.
2	[DUST CAP 도장 적용, BRACKET AL-> Bakelite 재질 변경	I.C.KIM		2021.10.26.
3	BRACKET 제품 장착후 회선방지 가이드 추가	I.C.KIM		2021.10.29.
3	SHORT 마개용 DUST 내임 케이블 타이 추가 및 BRACKET 제품명 라벨 부착	S.H.KIM		2022.05.13.

③ SHORT DUST CAP
진한 청색 도장 적용

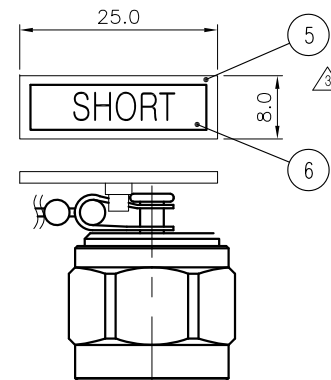

■ 네임 케이블 타이를 SHORT 마개용 DUST CAP에 그림 및 사진과 같이 해당 위치에 작업한다.

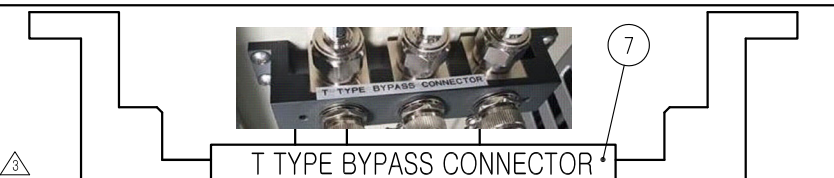

■ BRACKET 해당 위치에 제품명 라벨 부착 (커넥터 조립 이후 부착) ※부착방향 주의)

10	대박스	1/10	—	—	DBX00073-N/1
9	개별박스	1	—	—	DBX00141-N/1
8	에어캡	1	—	—	DVB00035-N/1
7	LABEL	1	은무대드름지	—	DLA00861-8/1
6	LABEL	3	백색아트지	—	DLA00860-8/1
5	네임 케이블 타이	3	—	—	CPA00122-N/1
4	BRACKET	1	Bakelite (Black)	—	DPL00009-N/2
3	SHORT 마개용 DUST	3	—	—	CN04002-7/1
2	먼지 마개용 DUST	3	—	—	CN04001-7/1
1	ARRESTOR	3	—	—	AS00151-7/1
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017	
	±0.3	2022. 05. 13.			
	Angle	APPROVED BY			TITLE T TYPE BYPASS CONNECTOR 조립품
MATERIAL	————	CHECKED BY			
		DRAWN BY	S.H.KIM		
FINISH	————	SCALE	UNIT		A3
		1/1	mm		
		DWG NO.		PM00049-7/1	
		REVISION		3	SHEET 1 of 1

