가공 / ST										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
I R	Initial Registration			2008. 12. 17.
A	(설변No.201007-0005) 부적합개선 부적합개선 으로인한 BODY, TEFLON변경	강동우	최영호	2010. 07. 20.

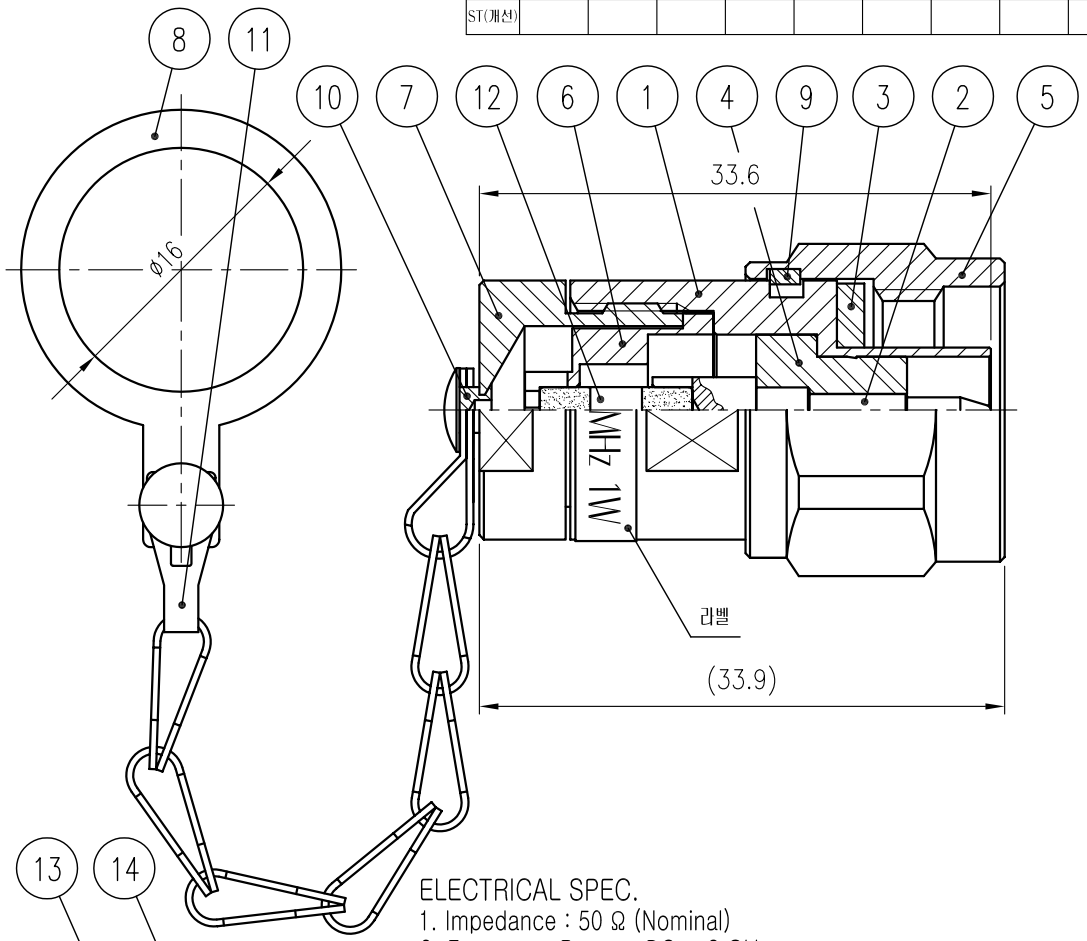

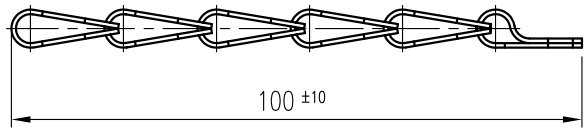

CHAIN "DETAIL"

	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
	14	WASHER	1	BsS	Nickel Plate	DWA00045-5/1 (Q8018)
	13	NUT	1	MBsBD	Nickel Plate	DNT00033-5/1 (N8001)
	12	RESISTOR	1	KMC	KCT-005RA	DRE00307-N/1
	11	CHAIN	1	SUS	부동태 처리	DCH00020-5/1 (XC012)
	10	RIVET	2	MBsBD	Nickel Plate	DRV00002-5/1 (X1002)
	9	SPRING RING	1	SUS	부동태 처리	DSR00020-5/1 (R8001)
	8	WASHER	1	BsS	Nickel Plate	DWA00049-5/1 (Q8024)
	7	BACK NUT	1	MBsBD	Nickel Plate	DBN00114-5/2
	6	INSERT	1	MBsBD	Nickel Plate	DIS00130-5/2
	5	COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00063-5/1 (K8016)
A	4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01820-N/1 ~~DIN00761-N/1 (H8200)~~
	3	GASKET	1	SILICON		DGK00013-N/1 (G8001)
	2	CONTACT	1	MBsBD	Silver Plate	DCT01754-5/1
A	1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01009-5/2

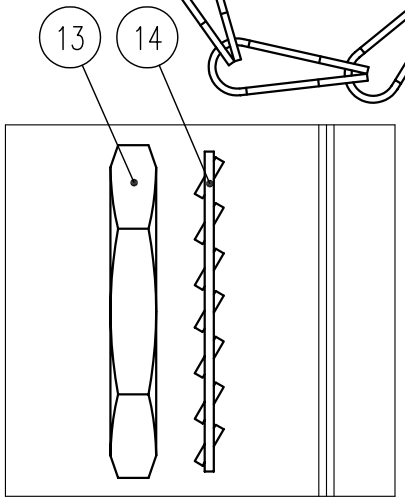

ELECTRICAL SPEC.
1. Impedance : 50 Ω (Nominal)
2. Frequency Range : DC ~ 3 GHz
3. V.S.W.R : 1.1 : 1 (MAX) @ 2GHz
1.2 : 1 (MAX) @ 3GHz

주 기
1. 라벨위에 투명 수축튜브 처리할것.
2. NUT, WASHER는 비닐 봉지에 개별 포장 할 것.
3. PIMD 제외품.

30MHz ~ 3,000MHz 1W

LABEL 확대

대체가능재질			
공통공차	.* ±0.1 .** ±0.05		
재질			
열처리			
보호피막처리			
년월일	2010. 07. 20.		
승인	Y.H.CHOI		
검도	I.C.KIM		
제도	D.W.KANG		
작성부서	연 구 소		
척도 2/1	단위 mm	중량 —	

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 N50-P-DUMMY-1W
(쏠리테크 전용)

A4

도번 TM00007-7/2