



ST	개량																수 정 내 용				
																	부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기초)																	1	설면처리No.200904-0004 제품 LABEL 및 수축 튜브 적용	김인철	윤상진	2009. 04. 16.
ST(개선)																					

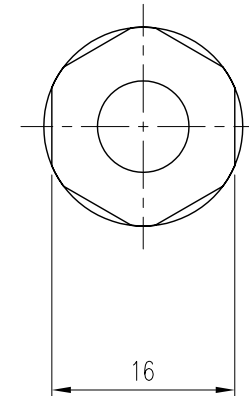

주 기

1. 라벨위에 투명 수축튜브 처리할것.

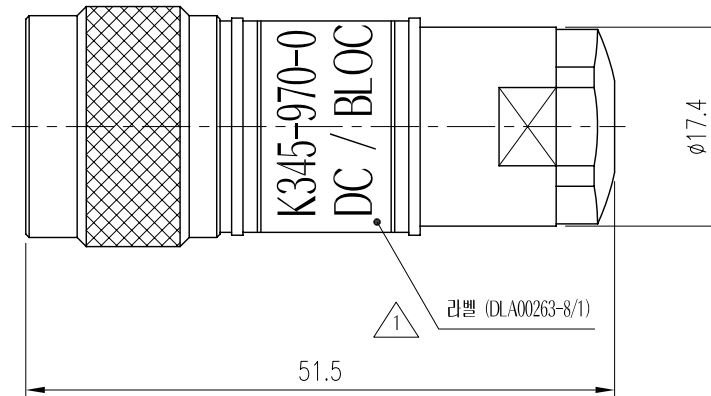

LABEL 확대

- 전기적 특성

- * Frequency range for interface -> 800 ~ 2,500 MHz
- * Impedance -> 50Ω NOMINAL
- * RETURN LOSS-> -20dB 이하
- * POWER WATTS -> 3 W
- * VOLTAGE RATING -> 600V 이하

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	년월일	2009. 4. 16.	 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
소수 각도 분수	승인					
재질	검도					
열처리	제도		 NP-DC BLOCK DUMMY			
보호파막처리	작성부서	연 구 소				
	적도 1.5/1	단위 mm	중량	A4	도번	TM00038-N/1