
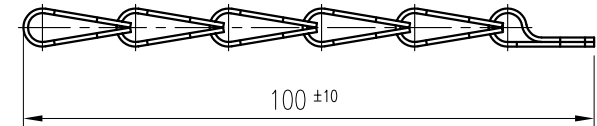


ST	개원											수정내용				
		부호	내용		수정자	승인자	년월일									
ST(기준)																
ST(개선)																

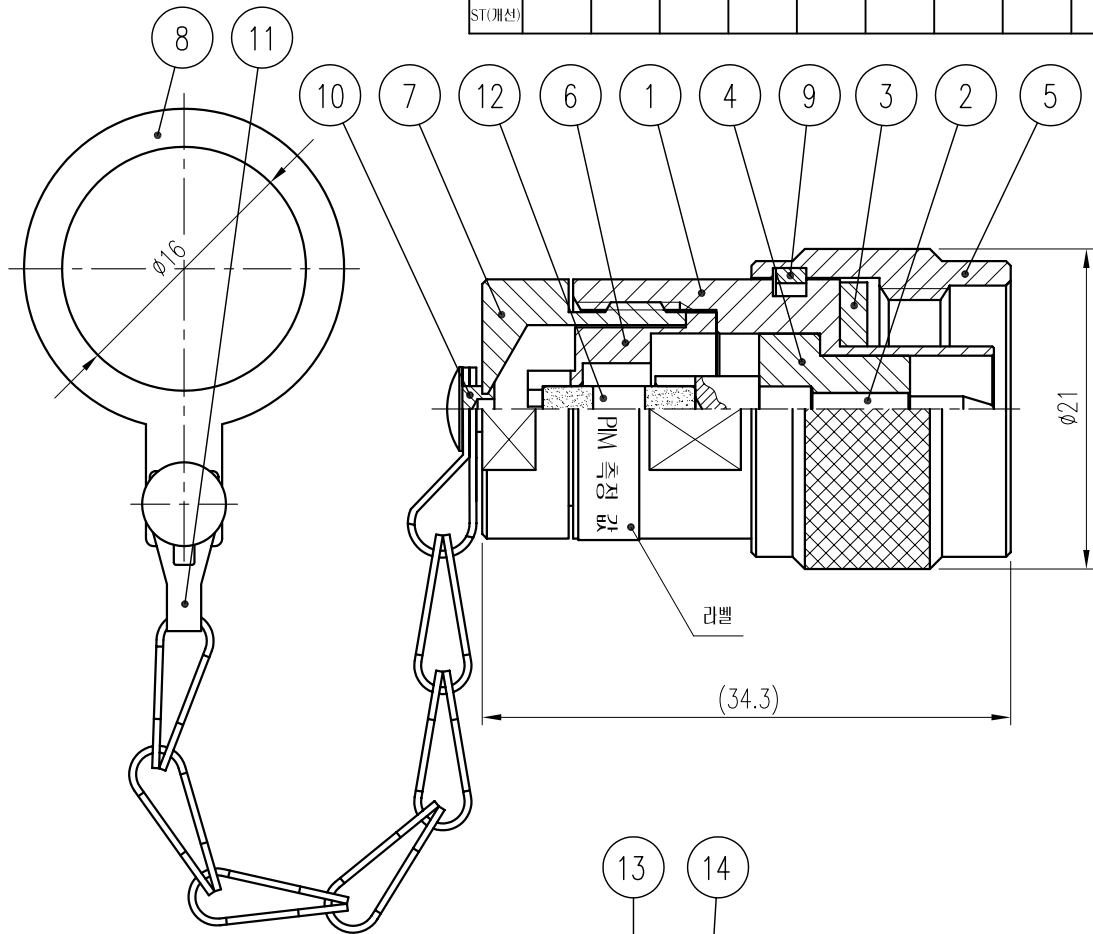

CHAIN "DETAIL"

14	WASHER	1	BsS	Nickel Plate	DWA00045-5/1 (Q8018)
13	NUT	1	MBsBD	Nickel Plate	DNT00033-5/1 (N8001)
12	RESISTOR	1	KMC	KCT-005RA	DRE00307-N/1
11	CHAIN	1	SUS	부동태 처리	DCH00020-5/1 (XC012)
10	RIVET	2	MBsBD	Nickel Plate	DRV00002-5/1 (X1002)
9	SPRING RING	1	SUS	부동태 처리	DSR00020-5/1 (R8001)
8	WASHER	1	BsS	Nickel Plate	DWA00049-5/1 (Q8024)
7	BACK NUT	1	MBsBD	SuCo Plate	DBN00114-5/1 (P8048)
6	INSERT	1	MBsBD	Silver Plate	DIS00130-5/1
5	COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00061-5/1 (K8012)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00761-N/1 (H8200)
3	GASKET	1	SILICON		DGK0013-N/1 (G8001)
2	CONTACT	1	MBsBD	Silver Plate	DCT01754-5/1
1	BODY	1	MBsBD	SuCo Plate	DBD01009-5/1 (D8209)


주 기

1. PIM측정 후 라벨에 측정값을 기재하고, 라벨위에 투명 수축튜브 처리할것.
(PIMD : WCDMA 3차 / -110dBc (30dBm 2tone))
2. NUT, WASHER는 비닐 봉지에 개별 포장 할 것.

측정값 기재

DC ~ 2.2GHz 1.5W_dBc

LABEL 확대

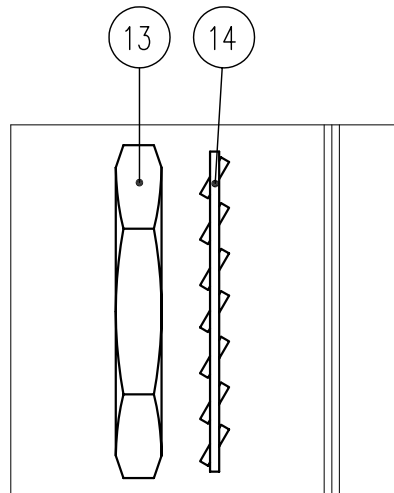

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .*.* ±0.05	년월일	2008. 11. 05.				
재질	승인					
열처리	검도					
보호파막처리	재도					
	작성부서	연구 소				
	척도	2/1	단위	mm	총량	

KJ COMTECH
RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 **N50-P-DUMMY-1.5W**
(솔리테크 전용)

A4도번 **TM00041-7/1**