
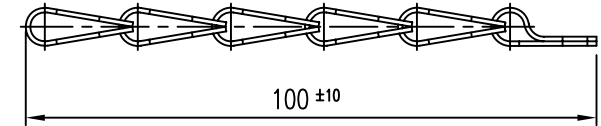


1										수 정 내 용				
기재										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)										1	업체 요구 사항	임채희	안병호	2004. 8. 13.
ST(개선)										2	3Watt -> 5Watt 변경	은선영	김인철	2021. 3. 04.

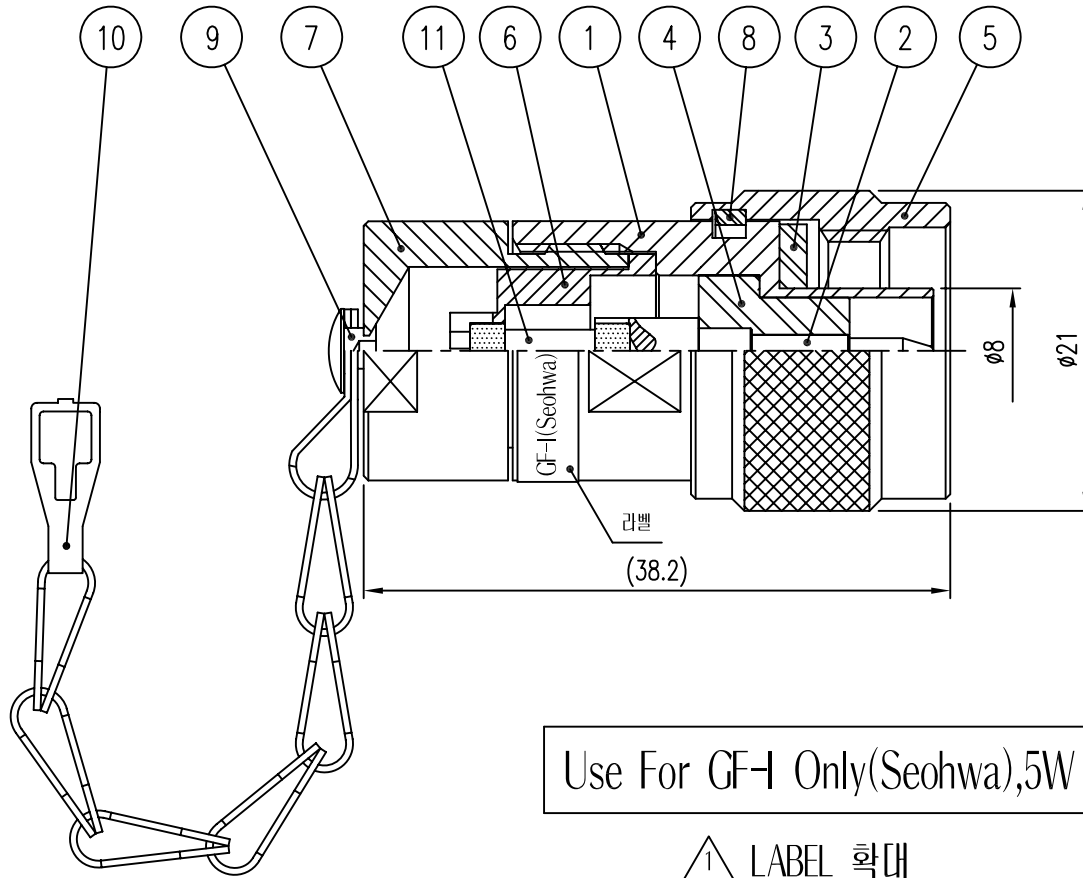

CHAIN "DETAIL"

11	RESISTOR	1	이화 정공(국산)	탄소 피막	DRE00068-N/1 (XA126)
10	CHAIN	1	BsS	Nickel Plate	ACH00001-N/1 (XC006)
9	RIVET	1	MBsBD	Nickel Plate	DRV00002-5/1 (X1002)
8	SPRING RING	1	SUS	부동태 처리	DSR00020-5/1 (R8001)
7	BACK NUT	1	MBsBD	SuCo Plate	DBN00115-5/1 (P8060)
6	INSERT	1	MBsBD	Silver Plate	DIS00094-5/1 (M8054)
5	COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00061-5/1 (K8012)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00761-N/1 (H8200)
3	GASKET	1	SILICONE		DGK00013-N/1 (G8001)
2	CONTACT	1	MBsBD	Silver Plate	DCT00795-5/1 (E8261)
1	BODY	1	MBsBD	SuCo Plate	DBD01009-5/1 (D8209)

주 기

- 탄소 피막 저항 사용.(외파 검정색)
- PIMD 검사 대상 아님.

전기적 특성

- FREQUENCY RANGE : DC ~ 3GHz
- IMPEDANCE : 50Ω NOMINAL
- V.S.W.R : 1.1 : 1 이하
- POWER : MAX 5W

△ 2

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 * ±0.1 .** ±0.05	년월일 2004. 8. 5.	 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017				
재질	승인					
열처리	검도					
보호피막처리	재도					
	작성부서	연 구 소			도명 N50-P-DUMMY-5W 국산저항	
	적도 NS	단위 mm	총량			
				A4	도번	TM00048-7/1
						K345-950-602