
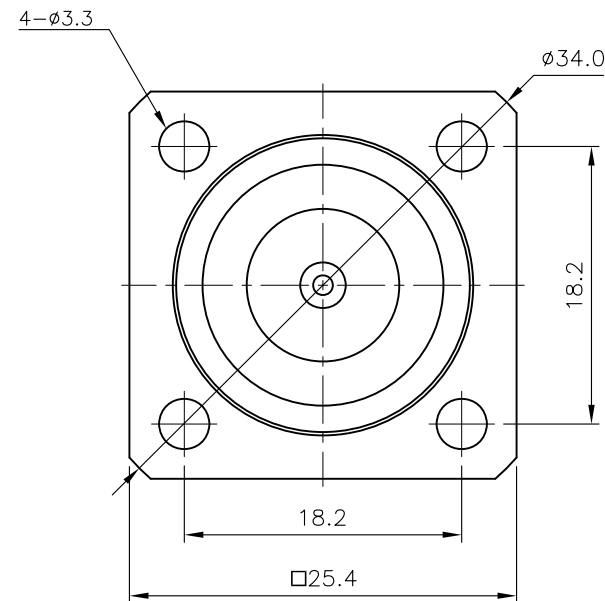


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	M.H.SONG	I.C.KIM	2014.03.25.

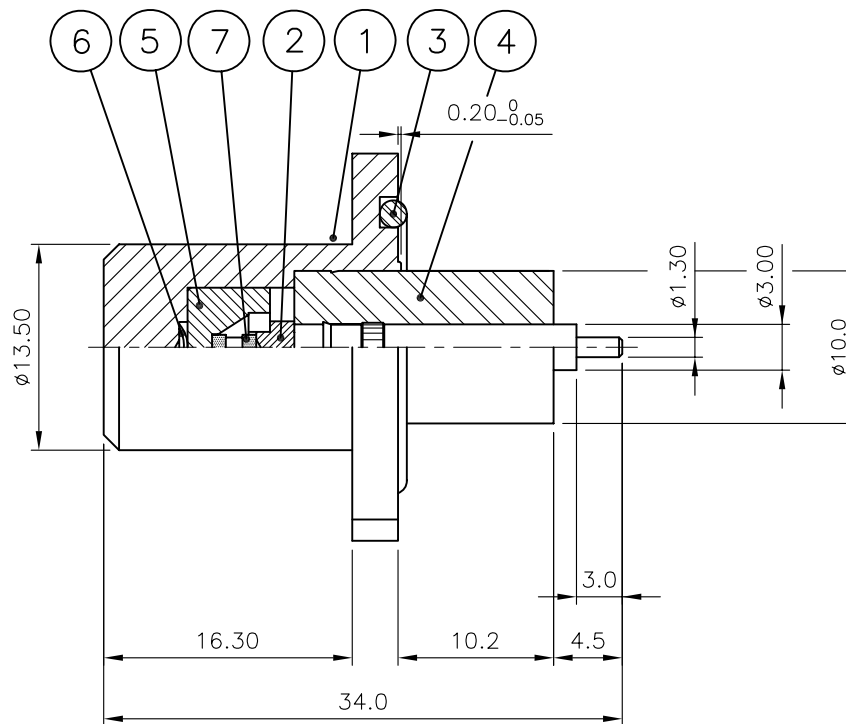

* ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Frequency Range : DC ~ 3GHz

Impedance : 50Ω

Power : 1W

* 조립 주기

- ④ INSULATOR에 ② CONTACT를 조립 한다.
- 위 조립품에 ⑦ RESISTOR 를 삽입한다
- ① BODY에 ⑥ SPRING WAHER 와 ⑤ INSERT를 삽입한다
- 3번 항목 과 1번 항목을 조립한다
- ③ GASKET을 조립한다.
- 멀티 미터기로 순수 저항 값을 확인 한다.
(47~53 Ω)

7	RESISTOR	1			DRE00057-N/1
6	SPRING WASHER	1	BeCu	Silver 3.0μm min.	DWA00093-5/1
5	INSERT	1	MBsBD	Nickel Plate	DIS00198-5/1
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00645-N/2
3	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00045-N/1 (G9001)
2	CONTACT	1	MBsBD	Silver 3.0μm min.	DCT02872-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD03609-5/1
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE 2014. 03. 25.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle	APPROVED BY	I.C.KIM	
MATERIAL	-	CHECKED BY	E.H.KIM	KJ COMTECH CO.,LTD. TITLE ENTRY50 FEEDTHRU 1W
		DRAWN BY	M.H.SONG	
FINISH	-	SCALE	2/1	A4 DWG NO. TM00135-7/2 REVISION I R SHEET 1 of 1
		UNIT	mm	