REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
1	Initial Registration	T.J.KIM	J.H.YOUN	2015.02.02.

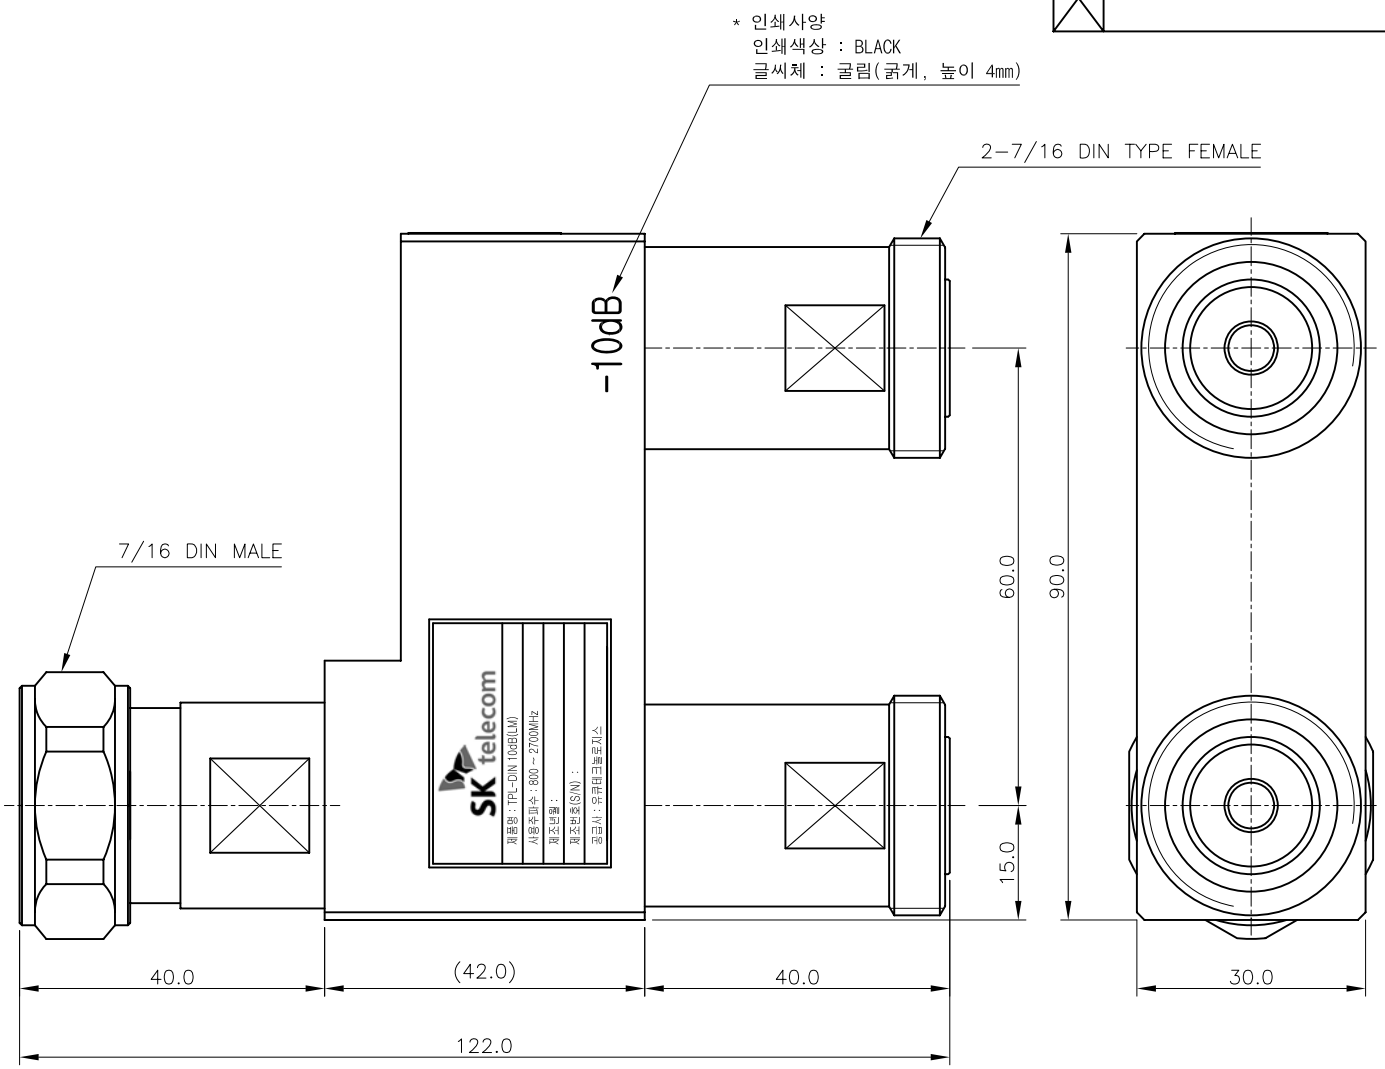

* ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Frequency Range : 800.0 ~ 2700.0MHz
Tap Loss (Input <-> P2) : 10.0±0.8dB
Insertion Loss (Input <-> P1): 1.0dB(Max)
Input V.S.W.R (Max.) : 1.35 : 1
PIM (@43.0dBm 2Tone) : -155.0dBc
Power Handling (Max.) : 100.0W
Impedance : 50Ω

* MECHANICAL SPECIFICATIONS
HOUSING : A6061
CONNECTORS : MBsBD (SUCO Plate)
CONNECTORS PINS : Beryllium Copper (Silver Plate)
INSULATORS : TEFLON

TOLERANCE	Decimal ±0.3	DATE 2015. 02. 05.	KJ COMTECH CO.,LTD.	RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle ±1°	APPROVED BY J.H.YOUN	TITLE 10dB POWER TAPPER	
MATERIAL A6061		CHECKED BY S.L.SON		
		DRAWN BY T.J.KIM	A4	DWG NO. TP000014-8/1
FINISH DIC-547		SCALE 1/1	UNIT mm	REVISION 1 / SHEET 1 of 1