


수 정 내 용					
부호	내 용	수정자	승인자	년	월 일

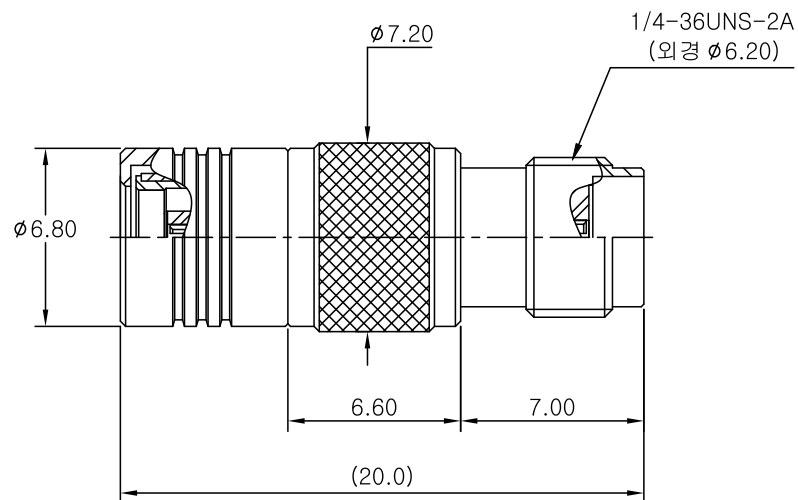

전기적특성

1. 접촉저항 : 2MΩ 이하
2. 절연내압 : AC 250V - 500V 에서 1분간 견딜것.
3. 절연저항 : DC 500V 에서 5000MΩ 이상
4. Impedance : 50Ω.

5	몸 체	1		황동봉Ø7.20×19.40
4	(-) 핀	1		베릴륨Ø1.50×15.90
3	절 연 체	1		테프론Ø4.10×16.10
2	스냅 링	1		
1	커 버	1		황동봉Ø6.80 × 6.50

		대체가능재질	품번	품	명	수량	부품번호	규격
			부 품 목 록					
원도		공통공차 소수 각도 분수 - - -	년월일 2012. 05. 23.		 성진정보통신(주)			
			승인부서					
		재질 -	검도	승인	최상역		도명 Assembly	
			설계	최상역	제도	임순애		
		열처리 -	작성부서		개발팀		도면크기	도번
관련도면		SMAJ-SMBP					A3	
부품번호	재고번호	보호피막처리 -	척도	5/1	단위	mm		중량