
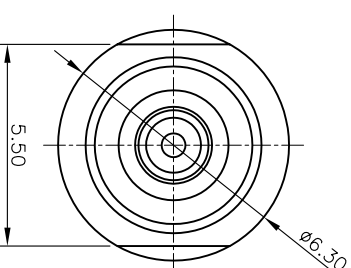


REVISION			DATE
REV	DESCRIPTION		
/R	최초 개점		2006. 09. 25.
A	신뢰성 향상 [설번No.연구2007-047] (SPRING 탄성 완화 및 메이팅부 치수 교정)		2007. 04. 16.
B	신뢰성 향상 [설번No.연구2007-143] (SPRING 길이 변경)		2007. 08. 28.

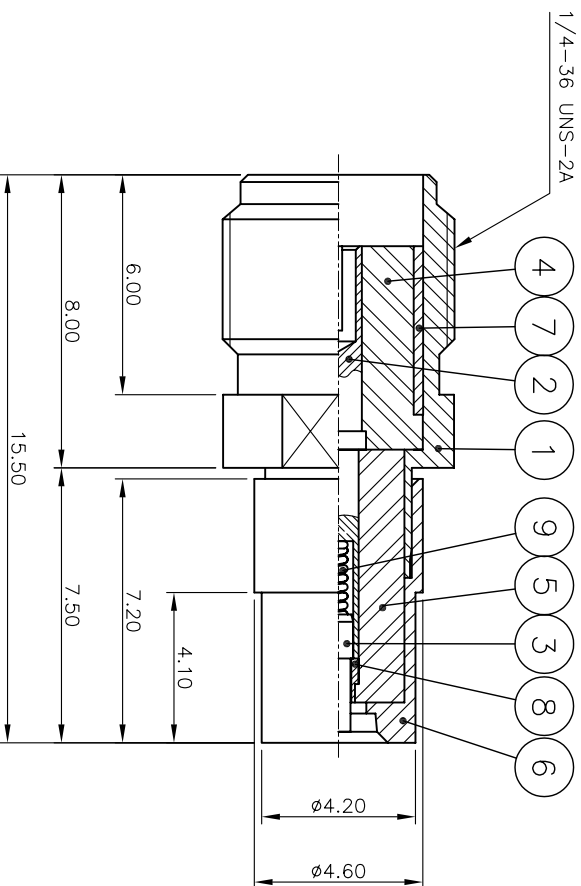


* 전기적 특성

1. IMPEDANCE : 50Ω NOMINAL
2. FREQUENCY RANGE : DC ~ 3GHz
3. Return Loss : -20dB(Max)
4. Insertion Loss : -0.15dB (Min)
5. SPRING TENSION : 0.2~0.1 Kgf (전수 검사 할것)

* 조립 순서

- 1) 4번 TEFLON과 7번 COVER를 조립 한 후 1번 BODY와 억지끼움 조립을 한다.
- 2) 2번 PIN을 삽입 후 PIN에 9번 SPRING과 3번 PIN을 조립 한다.
- 3) 5번 TEFLON에 8번 INSERT를 삽입 한다.(Ø1치그 사용)
- 4) 위번 까지 조립한 콘넥타에 5번 TEFLON을 조립 한다.
- 5) 6번 CAP을 억지끼움 한다.



No.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING	CODE
9	SPRING	1	SUS304	Nickel Plate	DSR01047-N/1 (RF114)
8	INSERT	1	MBsBD	Nickel Plate	DIS00105-5/1 (MA002)
7	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DIS00106-5/1 (L2041)
6	CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCV00041-5/1 (KA006)
5	INSULATOR	1	TEFLON	White	DIN01111-N/1 (HA223)
4	INSULATOR	1	TEFLON	White	DIN01112-N/1 (H2353)
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01300-5/1 (EA257)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DAC00068-5/1 (EA256)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01658-5/1 (DA293)

△* 주기

△ 9번 SPRING 절단 길이 : 3mm 3.5mm

TOLERANCE	Decimal	Angle	DATE	APPROVED BY	S.J.YOUN	TITLE	DWG NO.	AD00175-7/1(K361-797-101)
MATERIAL	±0.1	±1°	2006. 9. 25.	CHECKED BY	I.C.KIM	RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-52-341-8015 Fax : 82-52-341-8017	REVISION	1 of 1
FINISH	-	-	SCALE	5/1	mm	COMTECH	SHEET	1 of 1