


REVISION					
No.	DESCRIPTION	REV	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	IR	S.Y.EUN	I.C.KIM	2017. 11. 07.
1	PIN MAP 및 커넥터 우측도 방향 현품에 맞게 변경 / 미기재 색상 기입	1	S.Y.EUN	I.C.KIM	2017. 11. 15.

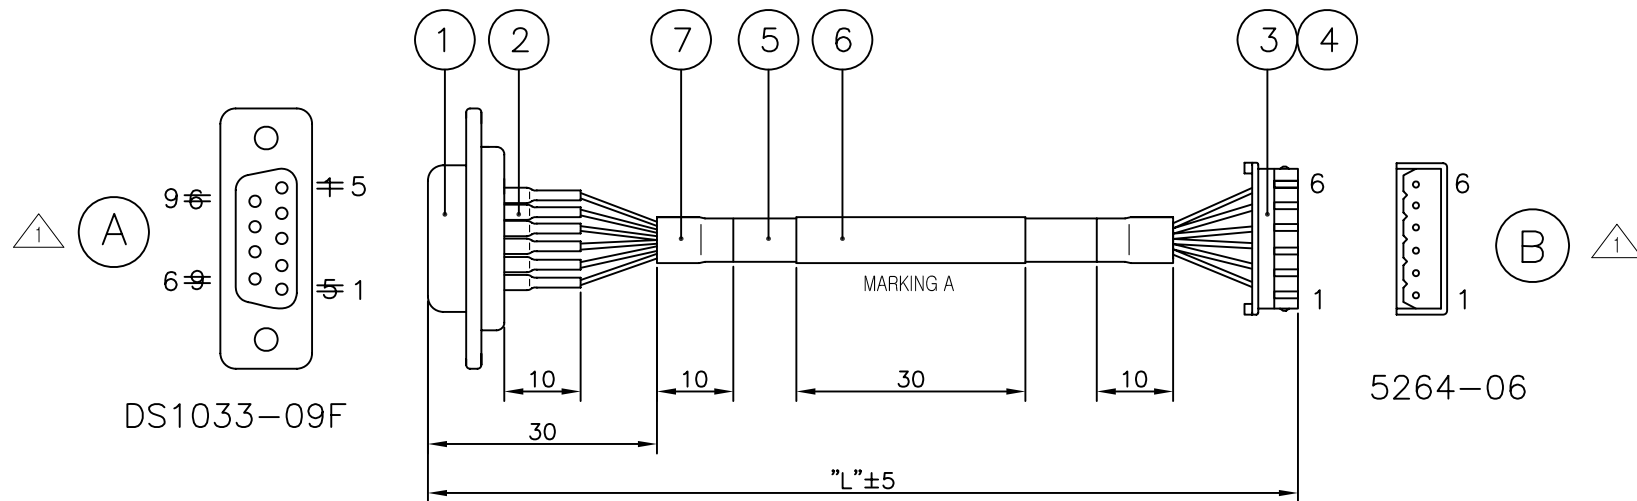

RED	1	1	RED
—	2	2	YELLOW
—	3	3	GREEN
—	4	4	BLUE
BLACK	5	5	WHITE
YELLOW	6	6	BLACK
GREEN	7		
BLUE	8		
WHITE	9		

7	슬리브,열수축식	0.02m	에이스(KR)	——	BLACK ø6
6	슬리브,표시용	0.03m	에이스(KR)	——	WHITE ø6
5	케이블,전기용	—	대륙전선(KR)	AWG24 6C (UL2464)	BLACK
4	연결기,플러그형,전기용	6	MOLEX(US)	5263	
3	연결기,플러그형,전기용	1	MOLEX(US)	5264-06	
2	슬리브,열수축식	0.03m	에이스(KR)	——	BLACK ø2
1	연결기,리셉터클형,전기용	1	CONNFY(CN)	DS133-09F	

CUSTOMER	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS	
	DATE 2017. 11. 15.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.			
CUSTOMER CODE	APPROVED BY	I.C.KIM		TITLE DEBUG FPGA JTAG용			
	CHECKED BY						
CABLE LENGTH TOLERANCE 0 ~ 1000mm : +5, -0 1000 ~ 2000mm : +10, -0 2000 ~ 3000mm : +15, -0 3000 ~ 4000mm : +20, -0 4000 ~ 5000mm : +25, -0 5000 ~ : +10%	DRAWN BY	S.Y.EUN		A4 DWG NO. CD00211-7/1 DETAIL NO. REVISION 1 SHEET 1 of 1			
	CHECKED BY						
	SCALE	UNIT					
	N/S	mm					