


개칭 ST											수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기준)										△					
ST(개선)										△					

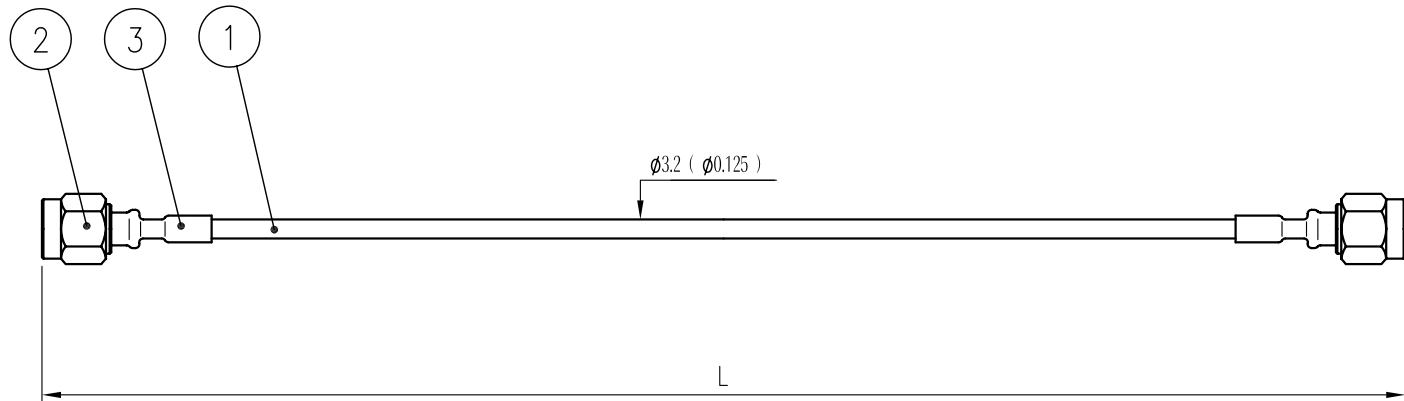

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Frequency Range: DC ~ 2.5GHz

Power Input: 1Watt / Av

CONNECTORS: SMA Male on both sides With Blue Jacket

V.S.W.R: 1.20 : 1 (Max)

IMPEDANCE : 50Ω NOMINAL

개칭번호	3	BONDING TUBE	2	SUMITOMO	ATU00004-N/1	ø4x20 Black
	2	CONNECTOR	2	KJ COMTECH	CN00966-7/1	SMA(M)-S/T
	1	COAXIAL CABLE	1	THERMAX NAF	ACA00039-N/1	85FJ(50Ω) (BLUE)
적용업체	품번	품 명	수량	회 사 명	부 품 번 호	비 고
업체코드	년월일 2008. 07. 28.			 HF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 CABLE ASS'Y VER.0		
	승인					
	검도					
CABLE 길이 허용차 0 초과 50 이하 : +0.5 ~ -0.5 50 초과 200 이하 : +1.0 ~ -1.0 100 초과 500 이하 : +2.0 ~ -2.0 200 초과 500 이하 : +3.0 ~ -3.0 Bending Angles : -1.0° ~ -3.0°	재도			도명	CABLE ASS'Y VER.0	
	검도					
	작성부서 연 구 소			A4	도번 CF00170-7/1	장종 번째
	적도 NS	단위 mm(inch)	총량			



도명 **CABLE ASS'Y** VER.0