


REVISION					
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE	
1	Initial Registration	E.H.KIM	I.C.KIM	2014.09.05.	

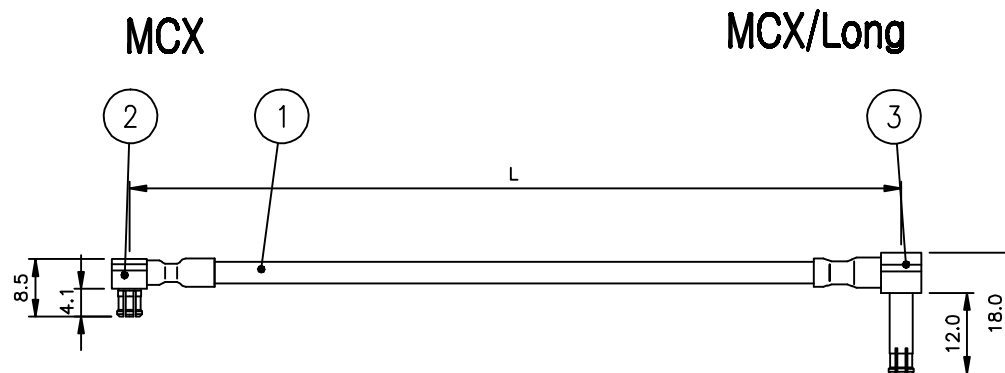

Notes

1. KS W 7214에 의거 납땜 할 것.
2. 성능
가. 결연저항 : 달리 규정하지 않으면 연결기 핀과 연결기 셸 및 결연 된 각 회로간의 결연저항값은 최소 2초 동안 500±50VDC를 인가하였을 때 100MΩ 이상이어야 할 것.
나. 연속성: 각 전도체 단선단락 없을 것.
3. 상용부품은 제원을 만족하는 동등품 이상일 경우 대체 가능함.

< 표 1 >

▶ ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
Frequency	DC~1,000MHz
V.S.W.R	1.3 : 1 (Max)
Insertion Loss	-0.6dB (Min)
Impedance	50Ω (Nominal)

3	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CN02047-7/2	MCX50 PL
2	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CN00034-7/2	MCX50 PL
1	COAXIAL CABLE		EXPANTEL FLONTEC	ACA00036-N/1	85F JK(50Ω) (Clear)
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS
DATE			2014. 09. 05.		
APPROVED BY			I.C.KIM		
CHECKED BY					
DRAWN BY			E.H.KIM		
CHECKED BY					
SCALE		UNIT			
N/S		mm			
TITLE			CABLE ASS'Y		
A4			DWG NO.	CF00954-7/1	
			DETAIL NO.		
			REVISION		
			I	R	SHEET 1 of 1

CUSTOMER	
CUSTOMER CODE	
CABLE LENGTH TOLERANCE	0 ~ 1000mm : +5, -0 1000 ~ 2000mm : +10, -0 2000 ~ 3000mm : +15, -0 3000 ~ 4000mm : +20, -0 4000 ~ 5000mm : +25, -0 5000 ~ : +10%



RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 02-92-047-0015
Fax : 02-92-047-0017