


* ELECTRICAL DATA


1. IMPEDANCE : 50ohm
2. FREQUENCY RANGE : 3450MHz ~ 3650MHz
3. VSWR : 1.2(Max)

※ Cable 절단, 탈피 후 즉시 Assy할 것
-> 시간 경과 후 Cable Jacket 짧아지는 변형 있음

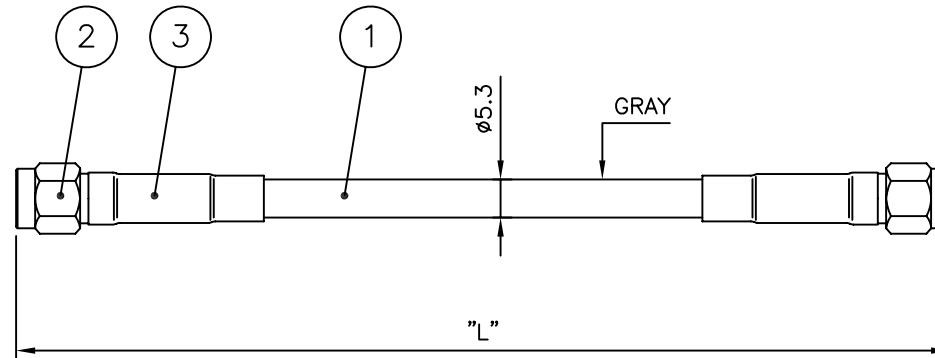

Notes

1. RoHS & Pb-FREE
2. CONNECTOR FINISHES
 - 2-1. SMA PS---▶▶ BODY : Nickel Plating
CONTACT : Gold Plating
CAP : Nickel Plating

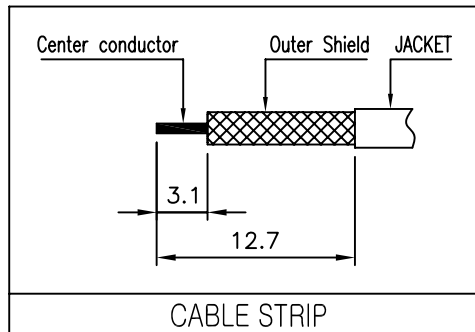

케이블 조립부 바디 내경 5.3mm일 경우 AL TAPE 바디 위로 올려서 압착 할 것

REVISION

REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2019. 01. 30.

3	SHRINK TUBE	2	LS TUBE	ATU00216-N/1	56-30mm (WHITE)
2	CONNECTOR	2	KJ COMTECH	CN02936-7/1	SMA50 PS
1	COAXIAL CABLE		COAX-PARK 누리텔	ACA00502-N/1	3D-FV (GRAY)

CUSTOMER		NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS
CUSTOMER CODE		DATE 2019. 01. 30.					
CABLE LENGTH TOLERANCE		APPROVED BY I.C.KIM			TITLE CABLE ASS'Y		
		CHECKED BY			DWG NO. CF01341-7/1		
		DRAWN BY S.Y.EUN			DETAIL NO.		
		CHECKED BY			REVISION I R		
		SCALE N/S	UNIT mm			SHEET 1 of 1	