

Notes

1. RoHS & Pb-FREE

2. CONNECTOR FINISHES

2-1. N PS-----▶BODY : Nickel Plating
CONTACT : Gold Plating
CAP : Nickel Plating


2-1. N JB-----▶BODY : Nickel Plating
CONTACT : Gold Plating
WASHER/NUT : Nickel Plating

작업시 주의 요망

- 케이블 알루미늄 쉴드 벗겨지지 않도록 주의
- 탈피 후 케이블 절연체에 묻은 금속 BURR 풀히 제거 할 것 (전수 AIR BLOW 작업)

REVISION

REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2019.06.18.
1	특성개선으로 인한 커넥터 변경	S.Y.EUN	I.C.KIM	2021.02.22.

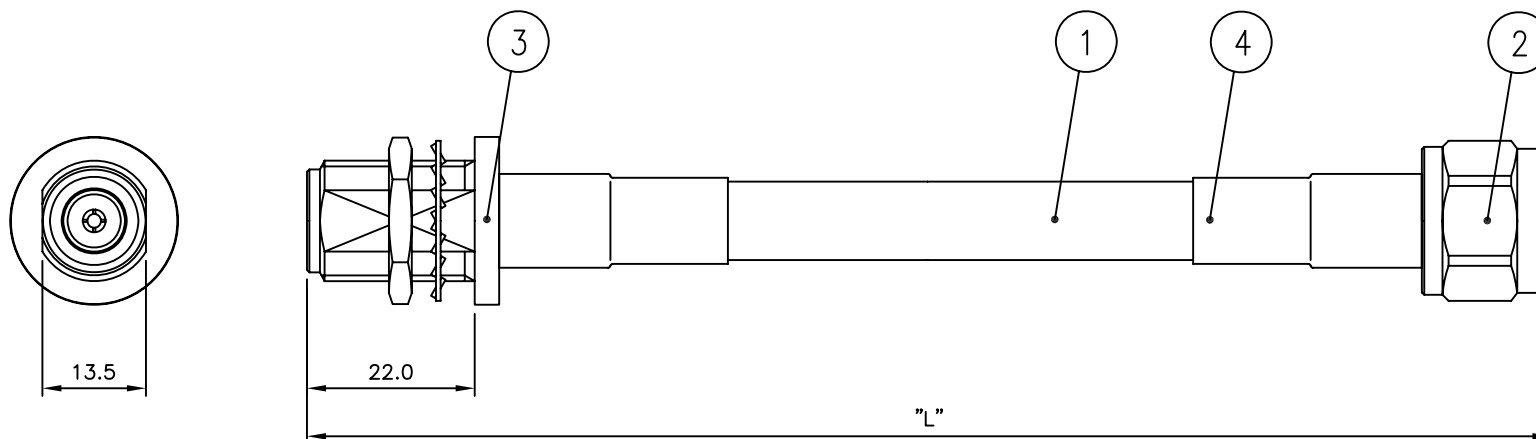

4	BONDING TUBE	2	LS TUBE	ATU00013-N/1	ø13x40 - BLACK
3	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CN02144-7/3	N50 JB
2	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CN00862-7/8 CN00862-7/1	N50 PS
1	COAXIAL CABLE		TIMES MICROWAVE	ACA00395-N/1	LMR400-UF(50Ω) BLACK (UltraFlex_TIMES)

CUSTOMER	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS
	DATE	2021. 02. 22.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
CUSTOMER CODE	APPROVED BY	I.C.KIM				
	CHECKED BY			TITLE CABLE ASS'Y		
CABLE LENGTH TOLERANCE	DRAWN BY	S.Y.EUN				
0 ~ 1000mm : +5, -0	CHECKED BY			A4		
1000 ~ 2000mm : +10, -0	SCALE	UNIT				
2000 ~ 3000mm : +15, -0		N/S	mm	DWG NO.		CF01382-7/1
3000 ~ 4000mm : +20, -0				DETAIL NO.		
4000 ~ 5000mm : +25, -0				REVISION		1
5000 ~ : +10%						SHEET 1 of 1