
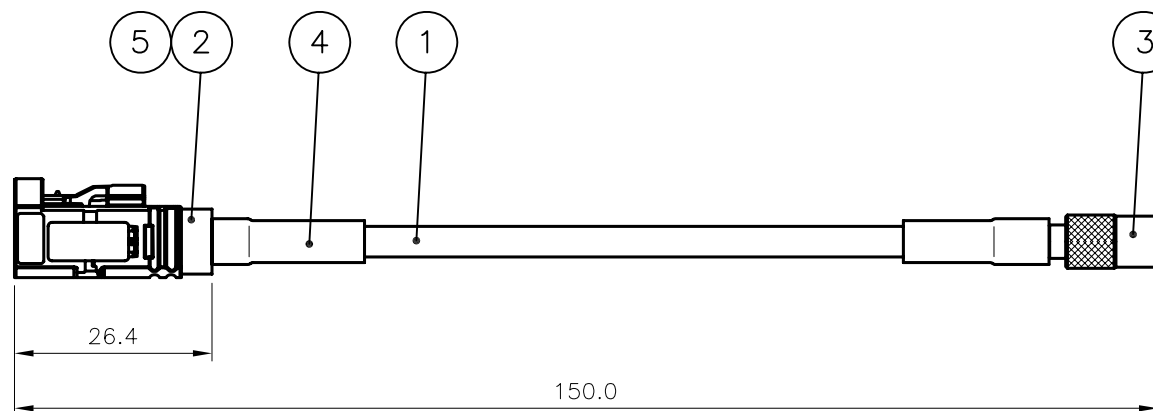


ELECTRICAL DATA :

1. IMPEDANCE : 50Ω
2. FREQUENCY RANGE : DC~6GHz
3. VSWR (Max) : 1.3


MECHANICAL DATA :

1. TEMPERATURE RANGE : -40° C ~ 105° C




구버전 DAKAR302	현재 FAKRA 커넥터	커넥터에 케이블 AL TAPE를 밀어넣고 HEX 4.3 사이즈로 압착
	AMBL 커넥터(미방수)	AL TAPE를 바디 위로 올려서 HEX3.8로 압착 진행 (재고 소진까지)
신버전 DAKAR302 0218수 5000M입고	현재 FAKRA 커넥터	커넥터에 케이블 AL TAPE를 밀어넣고 HEX 4.3 사이즈로 압착
	AMBL 커넥터(미방수)	커넥터에 케이블 AL TAPE를 밀어넣고 HEX3.8로 압착 진행 (재고 소진까지)

- ▶ 상대물 체결 검사 필히 할 것
 -> 상대물 CN03692-7/1 (AMBL50 PCB JB-4R)
 -> 체결 후 cap의 이동이 없을 것



CRIMP TOOL SIZE

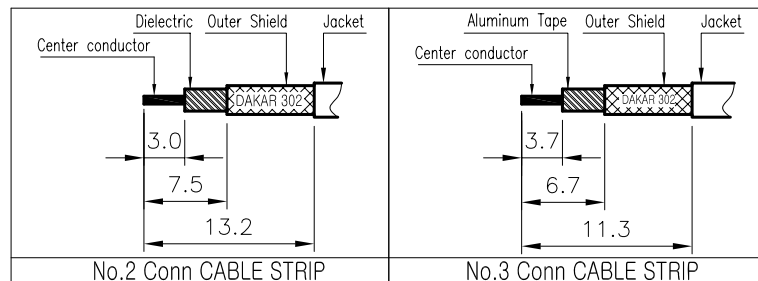

Notes

1. RoHS & Pb-FREE
2. CONNECTOR FINISHES
 - 2-1. FAKRA JS (Z Type)----▶ BODY : Nickel Plating
CONTACT : Gold Plating
 - 2-2. AMBL PS-----▶ BODY : Nickel Plating
CONTACT : Gold Plating
CAP : Nickel Platingg

5	HOUSING	1	Rosenberger	DCU02306-N/1	Z Type
4	SHRINK TUBE	2	LS TUBE	ATU00060-N/1	ø6-20 (Black)
3	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CN03691-7/4 CN03691-7/2	AMBL PS (Pin 높이 1.7)
2	CONNECTOR	1	Rosenberger	CN03854-N/1	FAKRA50 JS (59K130-1M4A4)
1	COAXIAL CABLE		LEONI	ACA00467-N/3	DAKAR302 (BLACK)

CUSTOMER	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS
Mobileye	DATE	2021. 04. 22.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
CUSTOMER CODE	APPROVED BY					
CABLE LENGTH TOLERANCE 0 ~ 1000mm : +5, -0 1000 ~ 2000mm : +10, -0 2000 ~ 3000mm : +15, -0 3000 ~ 4000mm : +20, -0 4000 ~ 5000mm : +25, -0 5000 ~ : +10%	CHECKED BY			TITLE CABLE ASS'Y		
	DRAWN BY	I.C.KIM				
	CHECKED BY			A4 DWG NO. CF01402-7/1 DETAIL NO. REVISION1 SHEET1 of 1		
	SCALE	UNIT				
	N/S	mm				