

주 기.



1. 전기적 특성

- 1.1 특성 임피던스 : 50Ω
- 1.2 절연저항 : 1,000MΩ 이상
- 1.3 접촉저항 : 5.0mΩ 이하
- 1.4 D.W.V : AC 750Vrms 이상에서 1분간 견딜 것

2. 온도범위 : -55℃~+125℃


3. 모든 덧살 및 날카로운 모서리를 제거할 것

4. 모든 치수는 참고 치수임

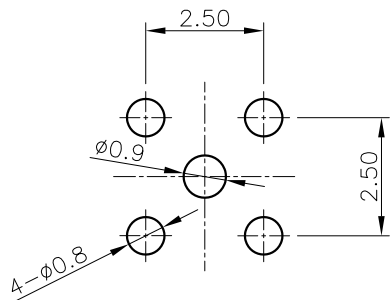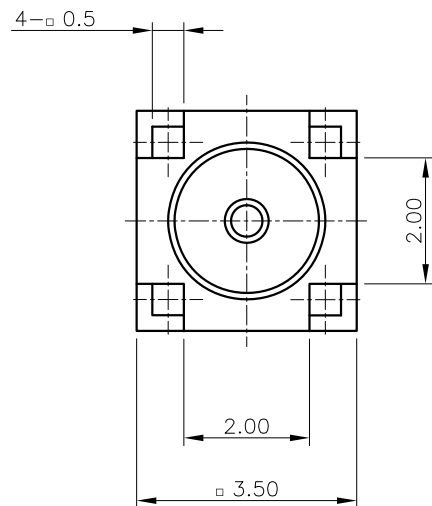

PCB MOUNTING HOLE SIZE

REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	E.H.KIM	I.C.KIM	2001. 06. 27.
1	조립성 개선으로 인한 절연체 약지개움 -> 녹시탁 구조 변경	S.H.KIM		2022. 06. 24.

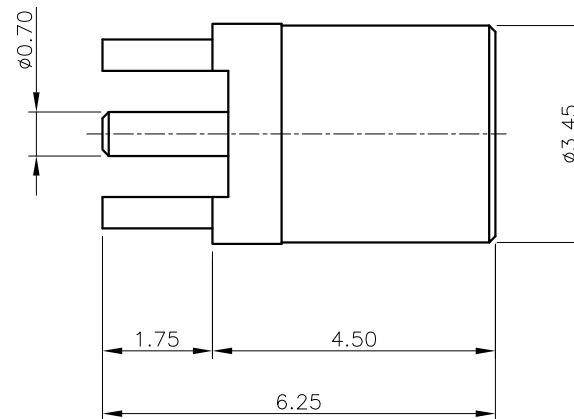

3	INSULATOR	1	TEFLON	White	DIN02282-N/1
2	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate	DCT00007-5/1
1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DBD00020-5/1
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE
TOLERANCE			DATE 2022. 06. 24.		
			APPROVED BY		
			CHECKED BY		
			DRAWN BY S. H. KIM		
MATERIAL -			TITLE		
FINISH -			MMCX50 PCB JS-4R		
			DWG NO. CN00015-7/1		
			REVISION 1 SHEET 1 of 1		