
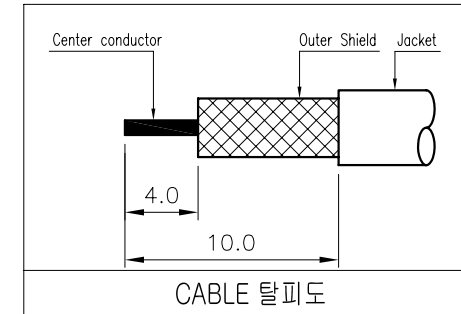


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration			2001.06.11.
1	[설번처리No.201610-0002] 조립성 개선을 위한 내부구조 변경	C.K.KIM	I.C.KIM	2016.10.06.

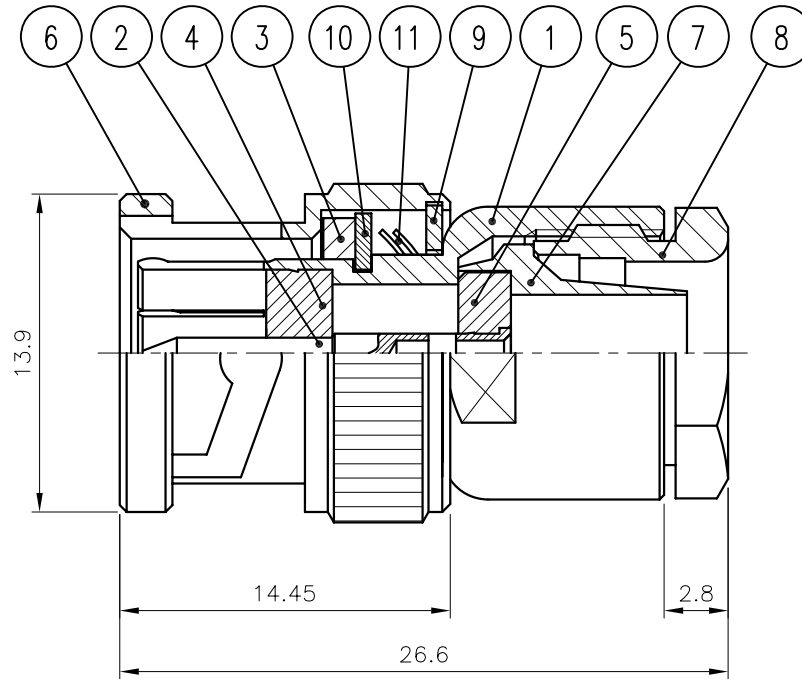

조립방법

- ⑦번 INSERT에 ⑤번 TEFLON을 조립후 가시미 해놓는다.
- ①번 BODY에 ④번 TEFLON을 조립한다.
- ①번 BODY에 ⑨,⑪,⑩,③번 순서대로 조립 후 CAP을 씌워 가시미 한다.
- 탈피도에 맞춰 CABLE을 탈피한다.
- 탈피한 CABLE 심선에 PIN을 SOLDER 한다.
- CABLE 에 BACK NUT를 먼저 조립후 SOLDER된 PIN을 ⑦번 INSERT에 조립한다.
L * CABLE의 SHIELD가 ⑦번 INSERT를 감싸게 조립할 것.
- 4~6.작업된 CABLE 을 CAP 가시미까지 완료된 BODY에 조립한다.
- BACK NUT를 체결한다.

11	SPRING RING	2	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DWA00069-5/1
10	WASHER	2	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DWA00016-5/1
9	WASHER	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DWA00015-5/1
8	BACK NUT	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DBN00051-5/1
7	INSERT	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DIS00052-5/1
6	CAP	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DCU00044-5/1
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02839-N/1 DIN00415-N/1
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02838-N/1 DIN00505-N/1
3	GASKET	1	SILICON		DGK00012-N/1
2	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCT03767-5/1 DCT00557-5/1
1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DBD00606-5/1
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE 2016. 10. 06.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle	APPROVED BY	I.C.KIM	
MATERIAL		CHECKED BY		KJ COMTECH CO.,LTD. TITLE BNC75 CABLE PS 5C-2V
		DRAWN BY	C.K.KIM	
FINISH		SCALE	5/1	A4 DWG NO. CN00313-7/1 REVISION 1 SHEET 1 of 1
		UNIT	mm	